




WANDLEUCHE FÜR DEN AUSSENBEREICH WEISSLICHT UND RGB MIT VERSCHIEDENEN ABSTRAHLCHARAKTERISTIKEN




EINSEITIG



ZWEISEITIG



ZWEISEITIG



2 / 3 / 4-SEITIG

KONSTANTSTROM



UPDOWN 3.0
S. 358

max 6W max 500mA
RGB: max 3W max 350mA



UPDOWN 4.0
S. 359

max 6W max 350mA



UPDOWN 6.0
S. 360

max 4W max 500mA



UPDOWN 7.0
S. 361

max 4W/6W/8W max 500mA

KONSTANT- SPANNUNG





UPDOWN 3.6

S. 358
6W 24Vdc



UPDOWN 4.6

S. 359
6W 24Vdc

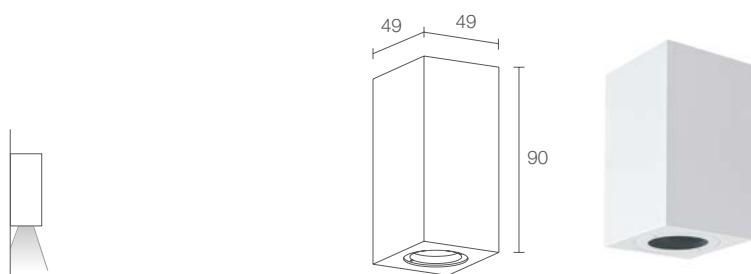

UPDOWN 3.0



LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

max 6W max 500mA weißes/blaues Licht

UD3032 ■ **E** Weiß
UD3032 ■ **A** Grau eloxiert
UD3032 ■ **H** Anthrazit
UD3032 ■ **T** Corten

max 3W max 350mA RGB-Licht

UD3031 6 ■ **E** Weiß
UD3031 6 ■ **A** Grau eloxiert
UD3031 6 ■ **H** Anthrazit
UD3031 6 ■ **T** Corten


LED-FARBE

F - 2700K
S - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

OPTIKEN

S - 15°
M - 22°
L - 54°

LICHTSTROM LICHTQUELLE	436 lm (3000K, 500mA) RGB: 160 lm, R: 59 lm G: 76 lm B: 25 lm (350mA)
LEUCHTENLICHTSTROM	239 lm (3000K, 500mA, 22°) RGB: 114 lm, R: 42 lm G: 54 lm B: 18 lm (350mA, 22°)
LED-ANZAHL UND -TYP	3 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium transparentes Glas, extraklar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917
NETZKABEL	0,30 m PVC-Kabel FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen
ANSCHLUSS	Reihenschaltung
MONTAGE	an Oberfläche (Wand)
ZUBEHÖR	siehe S. 363
ANMERKUNGEN	auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 898

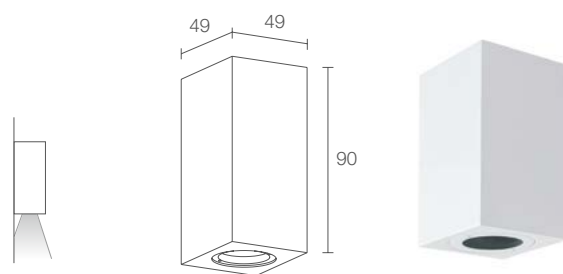

UPDOWN 3.6





6W 24Vdc

UD3600 ■ **E** Weiß
UD3600 ■ **A** Grau eloxiert
UD3600 ■ **H** Anthrazit
UD3600 ■ **T** Corten

F - 2700K
S - 3000K
9 - 4000K
1 - blau

S - 15°
M - 22°
L - 54°

LICHTSTROM LICHTQUELLE	436 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	239 lm (3000K, 22°)
LED-ANZAHL UND -TYP	3 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium transparentes Glas, extraklar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904
NETZKABEL	0,30 m PVC-Kabel FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen
ANSCHLUSS	Parallelschaltung
MONTAGE	an Oberfläche (Wand)
ZUBEHÖR	siehe S. 363
ANMERKUNGEN	auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 898

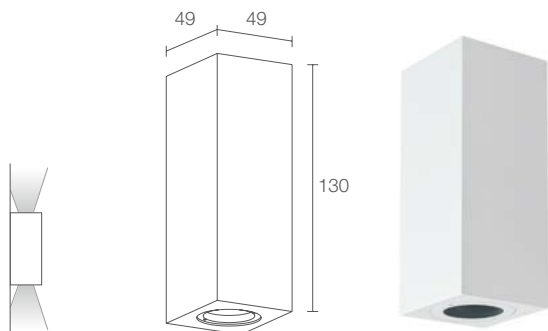

UPDOWN 4.0



max 6W max 350mA
UD4061 **E** Weiß
UD4061 **A** Grau eloxiert
UD4061 **H** Anthrazit
UD4061 **T** Cor-ten

	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 1 - blau 6 - RGB
	UP-Optik: S - 15° M - 22° L - 54° DOWN-Optik: S - 15° M - 22° L - 54°

472 lm (3000K, 350mA)
 RGB: 320 lm, R: 118 lm G: 152 lm B: 50 lm (350mA)

364 lm (3000K, 350mA, 22°),
 RGB: 228 lm, R: 84 lm G: 108 lm B: 36 lm (350mA, 22°)

6 Power-LEDs
 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium
 transparentes Glas, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

0,30 m PVC-Kabel
 FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

Reihenschaltung

an Oberfläche (Wand)

siehe S. 363

auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich

siehe S. 898

UPDOWN 4.6



6W 24Vdc
UD4600 **E** Weiß
UD4600 **A** Grau eloxiert
UD4600 **H** Anthrazit
UD4600 **T** Cor-ten

	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 1 - blau
	UP-Optik: S - 15° M - 22° L - 54° DOWN-Optik: S - 15° M - 22° L - 54°

472 lm (3000K)

364 lm (3000K, 22°)

6 Power-LEDs
 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium
 transparentes Glas, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904

0,30 m PVC-Kabel
 FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen


Parallelschaltung


an Oberfläche (Wand)

siehe S. 363

auf Wunsch Distanzstück in RAL-Finish erhältlich

siehe S. 898



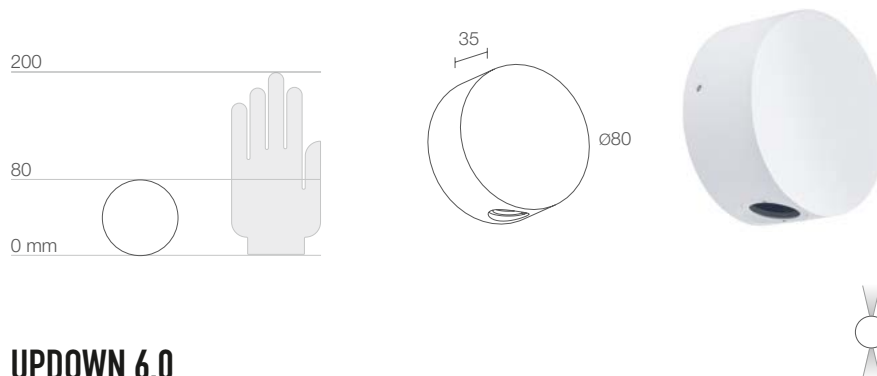

UPDOWN 6.0

CE ENEC LED TECH III kg 0,42 IP65
 A A+ A++ CASAMBI

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

max 4W max 500mA
UD6022 ■ ■ ■ **E** Weiß
UD6022 ■ ■ ■ **A** Grau eloxiert
UD6022 ■ ■ ■ **H** Anthrazit
UD6022 ■ ■ ■ **T** Cor-ten

LED-FARBE

F - 2700K
S - 3000K
9 - 4000K
1 - blau


OPTIKEN

UP-Optik:
S - 10°
M - 20°
L - 40°

DOWN-Optik:
S - 10°
M - 20°
L - 40°

LICHTSTROM LICHTQUELLE	290 lm (3000K, 500mA)
LEUCHTENLICHTSTROM	206 lm (3000K, 500mA, 20°)
LED-ANZAHL UND -TYP	2 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium transparentes Hartglas
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904
NETZKABEL	0,30 m PVC-Kabel FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen
ANSCHLUSS	Reihenschaltung
MONTAGE	an Oberfläche (Wand)
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 898



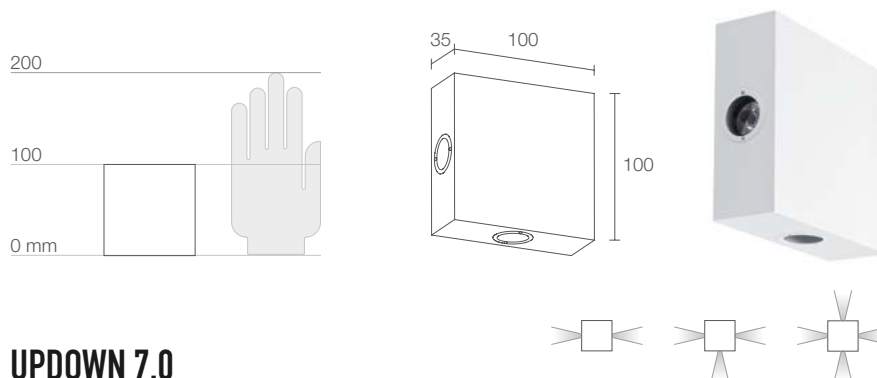

UPDOWN 7.0



LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

max 4W max 500mA zweiseitig
UD7022 ■ ■ **E** Weiß
UD7022 ■ ■ **A** Grau eloxiert
UD7022 ■ ■ **H** Anthrazit
UD7022 ■ ■ **T** Cor-ten

max 6W max 500mA dreiseitig
UD7032 ■ ■ **E** Weiß
UD7032 ■ ■ **A** Grau eloxiert
UD7032 ■ ■ **H** Anthrazit
UD7032 ■ ■ **T** Cor-ten

max 8W max 500mA vierseitig
UD7042 ■ ■ **E** Weiß
UD7042 ■ ■ **A** Grau eloxiert
UD7042 ■ ■ **H** Anthrazit
UD7042 ■ ■ **T** Cor-ten


■ LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 1 - blau
■ OPTIKEN	S - 10° M - 20° L - 40°

LICHTSTROM LICHTQUELLE	290 lm (3000K, 500mA) 435 lm (3000K, 500mA) 580 lm (3000K, 500mA)
LEUCHTENLICHTSTROM	206 lm (3000K, 500mA, 20°) 309 lm (3000K, 500mA, 20°) 412 lm (3000K, 500mA, 20°)
LED-ANZAHL UND -TYP	2, 3, 4 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium transparentes Hartglas
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904
NETZKABEL	0,30 m PVC-Kabel FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen
ANSCHLUSS	Reihenschaltung
MONTAGE	an Oberfläche (Wand)
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 898





ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR
DIE INSTALLATION

WD0103 - Weiß
WD0100 - Grau eloxiert
WD0104 - Anthrazit
WD0102 - Corten


Distanzstück
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Updown 3 / 4)

UPDOWN


WANDLEUCHE FÜR DEN AUSSENBEREICH

UPDOWN 3.0 3.6


S - 15°

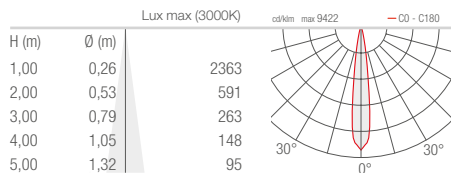

M - 22°

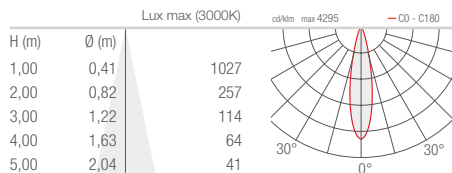


L - 54°

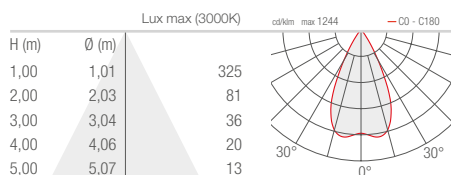


UPDOWN 4.0 4.6


S - 15°

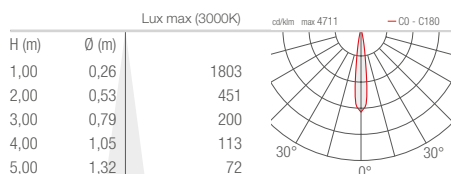

M - 22°

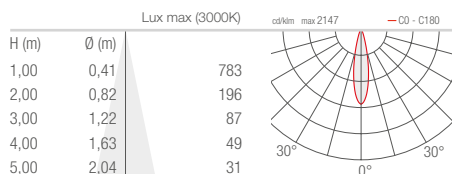


L - 54°

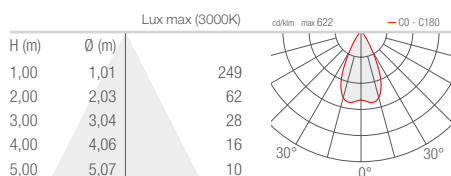


UPDOWN 6.0 7.0

S - 10°

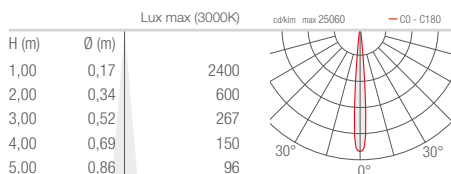

M - 20°

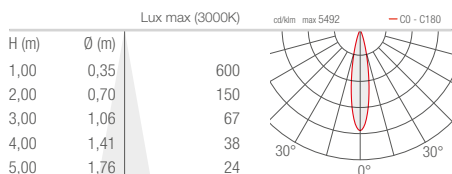

L - 40°

