

VERSA

APPLIQUE DA INTERNO, LUCE DIFFUSA CON EMISSIONE SINGOLA E DOPPIA




600

L&L Luce&Light




VERSA 1.0

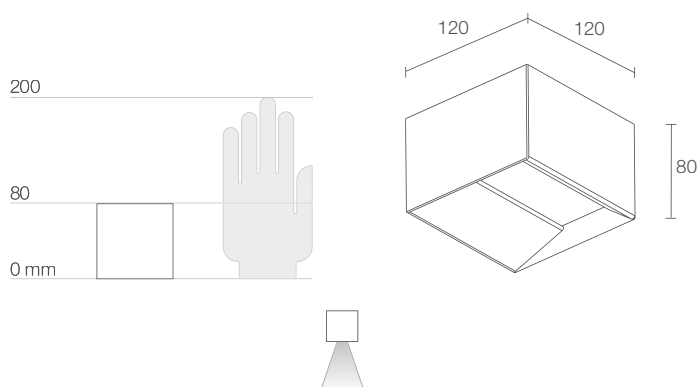

POTENZA / ALIMENTAZIONE	9W 230Vac
CODICE	VR1010 ■ DB Bianco
COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OTTICHE	diffusa
FLUSSO SORGENTE	745 lm (3000K)
FLUSSO EMESSE	530 lm (3000K)
NUMERO E TIPO LED	matrice mid power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in acciaio schermo in plexiglas trasparente monosatinato
ALIMENTATORE	integrato
CAVI DI ALIMENTAZIONE	morsettiera
MONTAGGIO	su superficie (parete)
DESIGN BY	arch. Enrico Novello
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 835

VERSA 2.0

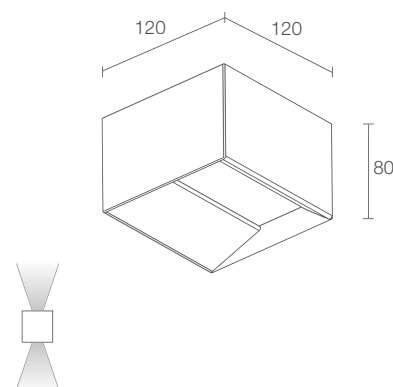


POTENZA / ALIMENTAZIONE	18W 230Vac
CODICE	VR2010 ■ DB Bianco
COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OTTICHE	diffusa
FLUSSO SORGENTE	745 lm (3000K) emissione inferiore 901 lm (3000K) emissione superiore
FLUSSO EMESSE	530 lm (3000K) emissione inferiore 640 lm (3000K) emissione superiore
NUMERO E TIPO LED	matrice mid power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in acciaio schermo in plexiglas trasparente monosatinato
ALIMENTATORE	integrato
CAVI DI ALIMENTAZIONE	morsettiera
MONTAGGIO	su superficie (parete)
DESIGN BY	arch. Enrico Novello
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 835

VERSA

APPLIQUE DA INTERNO


VERSA 1.0

D - Diffuso

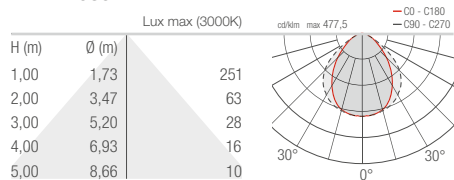

VERSA 2.0

D - Diffuso, emissione inferiore

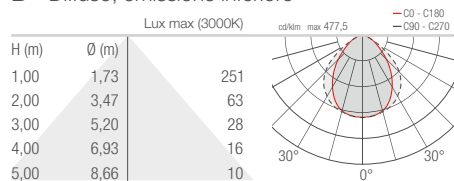

D - Diffuso, emissione superiore

