



Small informational label for the left photograph.



Small informational label for the right photograph.



ZAB TRACK

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH
FARBBRILLANZ UND HOHER VISUELLER KOMFORT



2700K 3000K 4000K

Ø89 mm

Ø109 mm

FESTE BRENNWEITE



ZAB TRACK 1.0 S. 584
23W 230Vac - CRI 98
COB-LED Xicato
Xtm Artist Series®
(2 Step MacAdam)



ZAB TRACK 3.0 S. 586
34W 230Vac - CRI 98
COB-LED Xicato
Xtm Artist Series®
(2 Step MacAdam)



ZAB TRACK 1.1 S. 584
29W 230Vac - CRI 94
COB-LED Citizen
(3 Step MacAdam)



ZAB TRACK 3.1 S. 586
36W 230Vac - CRI 94
COB-LED Citizen
(3 Step MacAdam)



eng mittelbreit breit

OPTISCHER ZOOM



ZAB TRACK 2.0 S. 585
23W 230Vac - CRI 98
COB-LED Xicato
Xtm Artist Series®
(2 Step MacAdam)



ZAB TRACK 4.0 S. 587
34W 230Vac - CRI 98
COB-LED Xicato
Xtm Artist Series®
(2 Step MacAdam)



ZAB TRACK 2.1 S. 585
29W 230Vac - CRI 94
COB-LED Citizen
(3 Step MacAdam)



ZAB TRACK 4.1 S. 587
36W 230Vac - CRI 94
COB-LED Citizen
(3 Step MacAdam)

< **ZAB TRACK 2.0**
Sonderausführung mit LED-Farbe 3500K, 23W, weiß

Project by / Studio ARCHH
Photo by / Alessio Tamborini
Sala Coeclerici, Galata Museo del Mare, Genua, Italien



AUF WUNSCH:
RAL-FINISH



HOHER VISUELLER KOMFORT:
SOFT START-FUNKTION
UND FLIMMERFREIHEIT




ZAB TRACK 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0
LED XICATO XTM ARTIST SERIES®
HIGH CRI 98 MIT R9 >98
IES TM-30 COLOUR FIDELITY (Rf) 96,
COLOUR GAMUT (Rg) 103



ZAB TRACK

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

LEUCHTENKÖRPER AUS
ELOXIERTEM ALUMINIUM,
DURCH CNC-DREHEN AUS
EINEM STÜCK GEFERTIGT

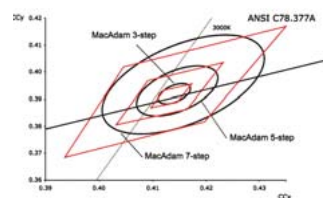

ZAB TRACK 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0
REMOTE-PHOSPHOR-TECHNOLOGIE
2 STEP MACADAM:
GARANTIERT BESTÄNDIGE UND
LANGANHALTENDE FARBBRILLANZ




ZAB TRACK 2 / 4
OPTISCHER ZOOM GEEIGNET FÜR
AUSSTELLUNGS- UND GESCHÄFTSRÄUME, ZUR
BELEUCHTUNG VON WERKEN UND OBJEKTEN
UNTERSCHIEDLICHSTER GRÖSSEN UND FORMEN

ZAB TRACK 1




ZAB TRACK 1.0

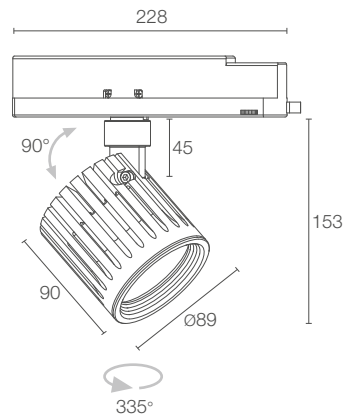

LEISTUNG / VERSORGUNG	23W 230Vac 1 COB-LED Xicato Xtm Artist Series®
ARTIKELNUMMER	ZT10101 <input type="checkbox"/> B Weiß ZT10101 <input type="checkbox"/> N Schwarz
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	S - 20° M - 32° L - 46°
LICHTSTROM LICHTQUELLE	1912 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	1366 lm (3000K, 32°)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 COB-LED Xicato Xtm Artist Series® 2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	auf horizontaler Stromschiene
ZUBEHÖR	siehe S. 588
EIGENSCHAFTEN	CRI 98
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 838

ZAB TRACK 1.1

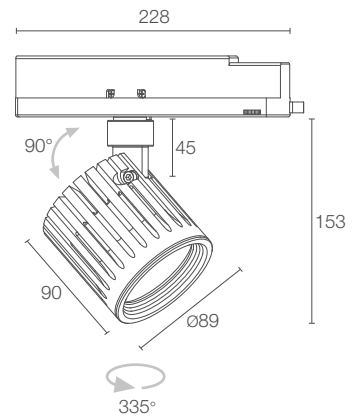


LEISTUNG / VERSORGUNG	29W 230Vac 1 COB-LED Citizen
ARTIKELNUMMER	ZT11101 <input type="checkbox"/> B Weiß ZT11101 <input type="checkbox"/> N Schwarz
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	S - 14° M - 29°
LICHTSTROM LICHTQUELLE	2645 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	1750 lm (3000K, 29°)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 COB-LED Citizen 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	auf horizontaler Stromschiene
ZUBEHÖR	siehe S. 588
EIGENSCHAFTEN	CRI 94
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 838


ZAB TRACK 2



ZAB TRACK 2.0

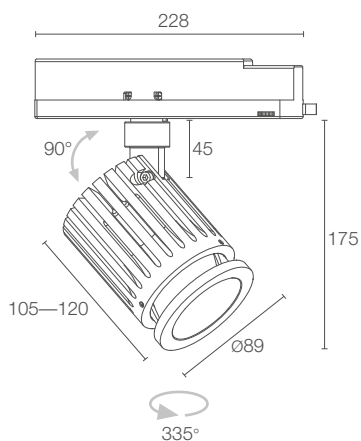

ZAB TRACK 2.1

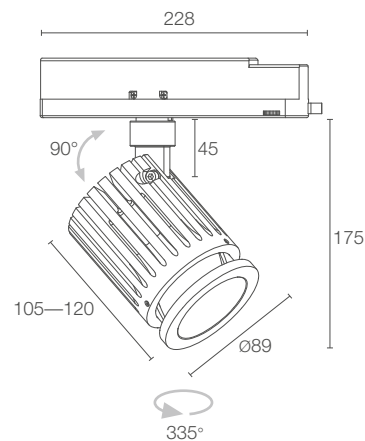

LEISTUNG / VERSORGUNG 23W 230Vac 1 COB-LED Xicato Xtm Artist Series®
ARTIKELNUMMER ZT20101 ■ R1 B Weiß
 ZT20101 ■ R1 N Schwarz

■ **LED-FARBE** F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

OPTIKEN Optikbereich 26°-51°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1912 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 1302 lm (3000K, 51°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB-LED Xicato Xtm Artist Series®
 2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium
 transparentes Glas

NETZTEIL integriert

MONTAGE auf horizontaler Stromschiene

ZUBEHÖR STROMSCHIENE siehe S. 870

EIGENSCHAFTEN CRI 98

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 838

29W 230Vac 1 COB-LED Citizen
 ZT21101 ■ R1 B Weiß
 ZT21101 ■ R1 N Schwarz

■ **F** - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

Optikbereich 20°-42°

2645 lm (3000K)

1832 lm (3000K, 42°)

1 COB-LED Citizen
 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium
 transparentes Glas

integriert

auf horizontaler Stromschiene

siehe S. 870


CRI 94

siehe S. 838

ZAB TRACK 3




ZAB TRACK 3.0

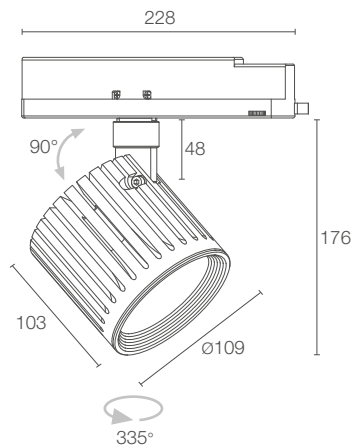

CE LED TECH kg 1,25 IP40
 A A+ A++

ZAB TRACK 3.1

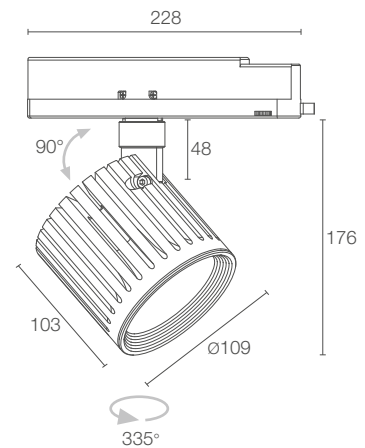

CE LED TECH kg 1,25 IP40
 A A+ A++

LEISTUNG / VERSORGUNG	34W 230Vac 1 COB-LED Xicato Xtm Artist Series®
ARTIKELNUMMER	ZT30101 <input type="checkbox"/> B Weiß ZT30101 <input type="checkbox"/> N Schwarz
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	S - 18° M - 25° L - 42°
LICHTSTROM LICHTQUELLE	2505 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	1785 lm (3000K, 25°)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 COB-LED Xicato Xtm Artist Series® 2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	auf horizontaler Stromschiene
ZUBEHÖR	siehe S. 588
EIGENSCHAFTEN	CRI 98
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 839


LEISTUNG / VERSORGUNG	36W 230Vac 1 COB-LED Citizen
ARTIKELNUMMER	ZT31101 <input type="checkbox"/> B Weiß ZT31101 <input type="checkbox"/> N Schwarz
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	S - 16° M - 32°
LICHTSTROM LICHTQUELLE	3377 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	1882 lm (3000K, 32°)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 COB-LED Citizen 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	auf horizontaler Stromschiene
ZUBEHÖR	siehe S. 588
EIGENSCHAFTEN	CRI 94
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 839



ZAB TRACK 4




ZAB TRACK 4.0

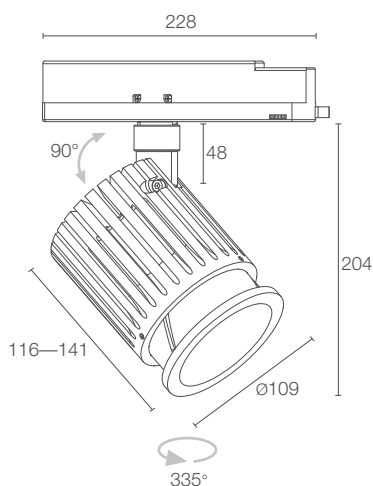

CE kg 1,45 IP40
A A+ A++

ZAB TRACK 4.1

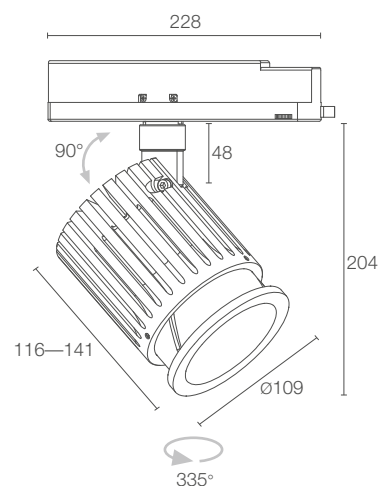

CE kg 1,45 IP40
A A+ A++

LEISTUNG / VERSORGUNG 34W 230Vac 1 COB-LED Xicato Xtm Artist Series®
ARTIKELNUMMER ZT40101 R1 B Weiß
ZT40101 R1 N Schwarz

LED-FARBE F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN Optikbereich 19°-62°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2505 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 1733 lm (3000K, 62°)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 COB-LED Xicato Xtm Artist Series®
2 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium
transparentes Glas

NETZTEIL integriert

MONTAGE auf horizontaler Stromschiene

ZUBEHÖR STROMSCHIENE siehe S. 870

EIGENSCHAFTEN CRI 98

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 839

36W 230Vac 1 COB-LED Citizen
ZT41101 R1 B Weiß
ZT41101 R1 N Schwarz

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

Optikbereich 26°-61°

3377 lm (3000K)

2310 lm (3000K, 61°)

1 COB-LED Citizen
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium
transparentes Glas

integriert

auf horizontaler Stromschiene





siehe S. 870

CRI 94

siehe S. 839

ZAB TRACK


ZUBEHÖR

	ZAB TRACK 1.0	ZAB TRACK 1.1	ZAB TRACK 3.0	ZAB TRACK 3.1
BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR				
 <p>Wabenraster im Leuchtenkörper integriert Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen</p>	WH0710	WH0710	WH0711	WH0711
 <p>Standard-Blending</p>	WB0401B Weiß WB0401N Schwarz Ø95x60 mm	WB0401B Weiß WB0401N Schwarz Ø95x60 mm	WB0404B Weiß WB0404N Schwarz Ø115x85 mm	WB0404B Weiß WB0404N Schwarz Ø115x85 mm
 <p>Asymmetrischer Blending</p>	WB0402B Weiß WB0402N Schwarz Ø90x110 mm	WB0402B Weiß WB0402N Schwarz Ø90x110 mm	WB0405B Weiß WB0405N Schwarz Ø110x120 mm	WB0405B Weiß WB0405N Schwarz Ø110x120 mm
 <p>Blendklappen</p>	WB0403N Schwarz	WB0403N Schwarz	WB0406N Schwarz	WB0406N Schwarz


ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION

Schienezubehör siehe S. 870

Zab Track 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0, LED Xicato Xtm Artist Series®
Colour Rendering Index

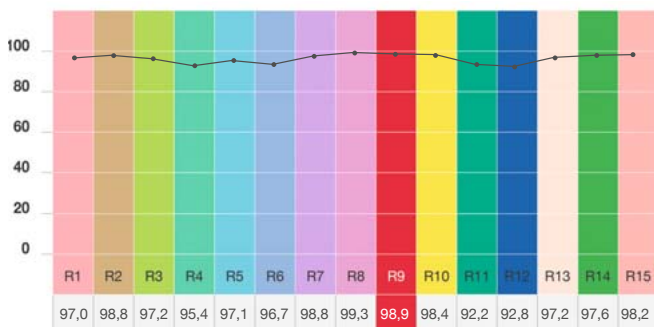


Zab Track 1.1 / 2.1 / 3.1 / 4.1, LED Citizen
Colour Rendering Index

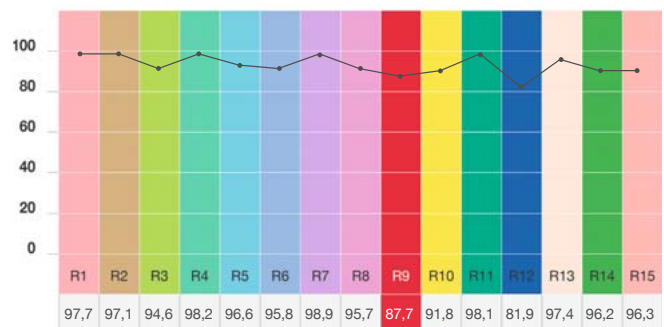

ZAB TRACK 2.0 >
3000K, 23W, weiß

APART spaziocritico, Vicenza, Italien
Courtesy of / Sharon Di Carlo

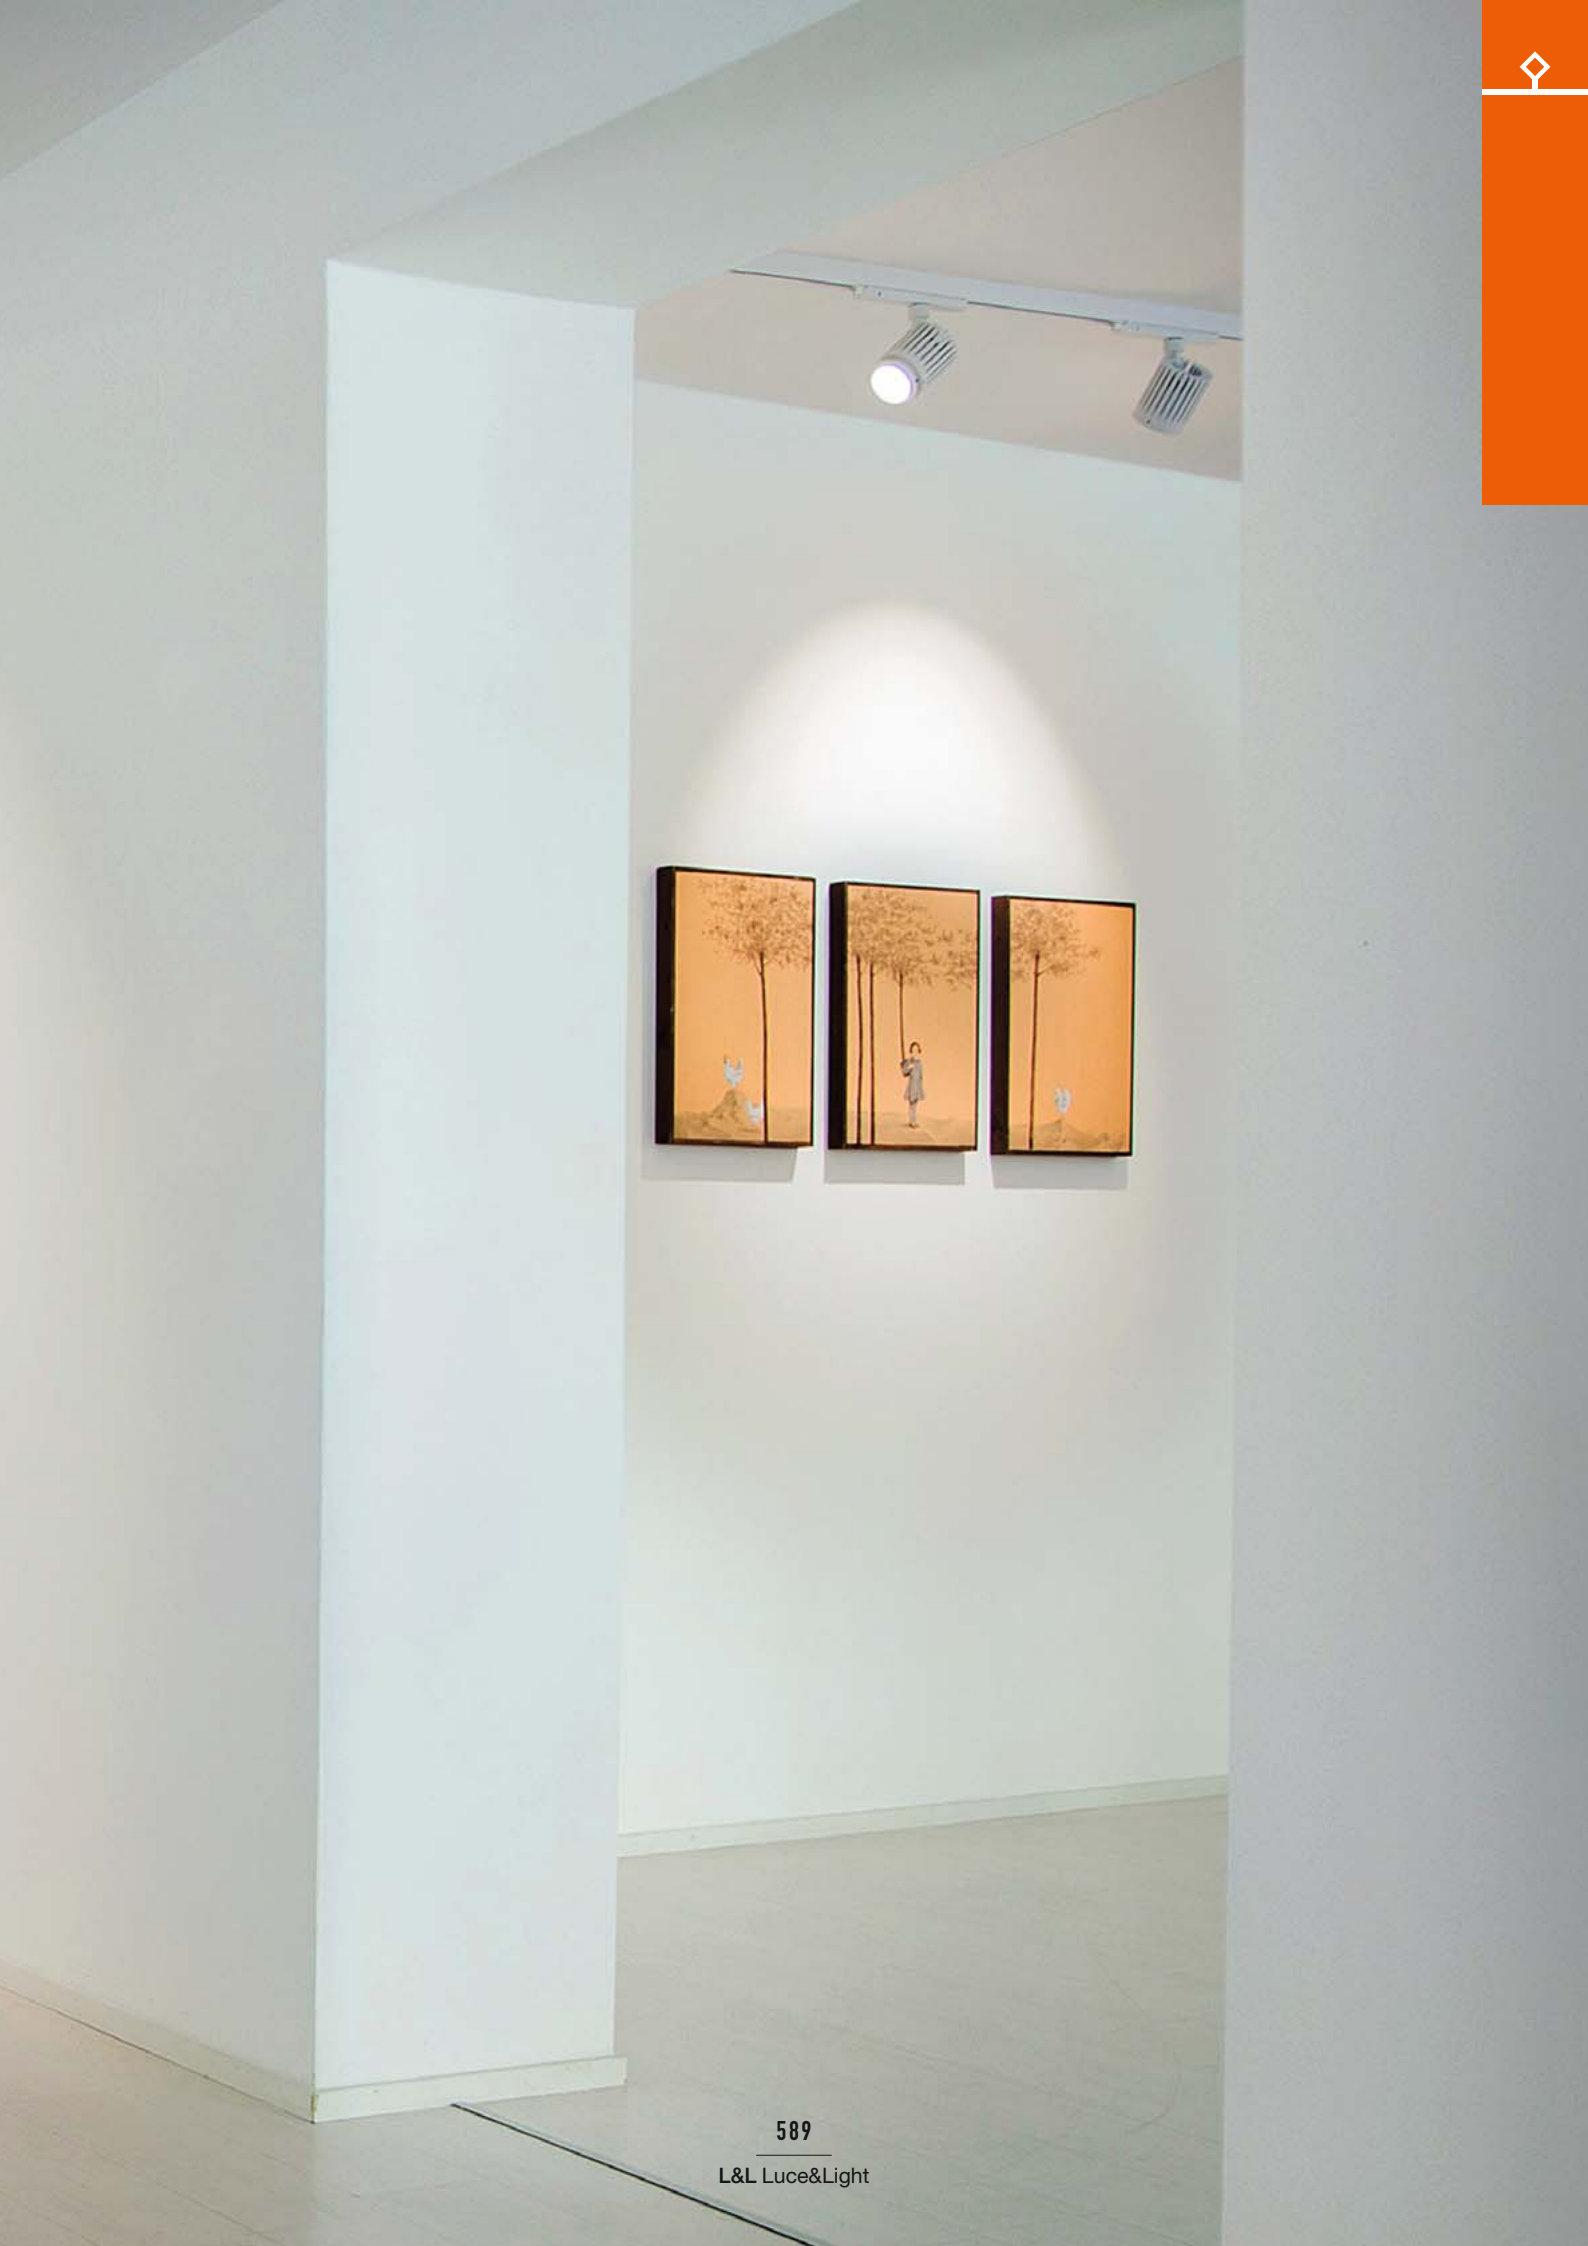


ZAB TRACK


STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH

ZAB TRACK 1.0


S - 20°

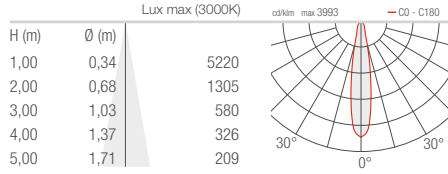

M - 32°

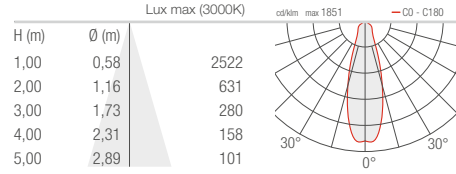


L - 46°

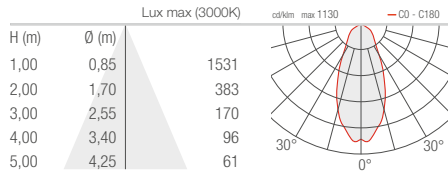


ZAB TRACK 1.1

S - 14°

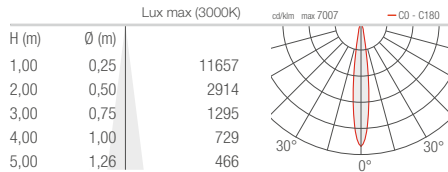


M - 29°

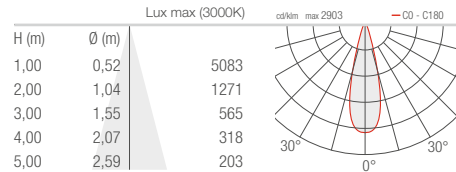


ZAB TRACK 2.0

R1 - 26° (26°-51°)

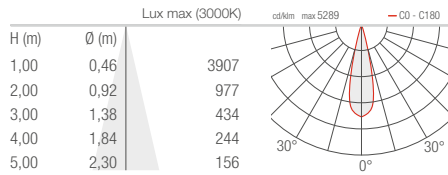


R1 - 51° (26°-51°)

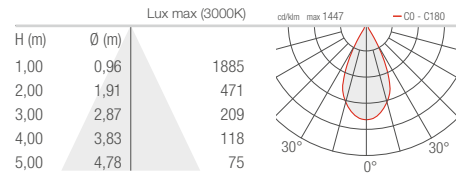


ZAB TRACK 2.1

R1 - 20° (20°-42°)

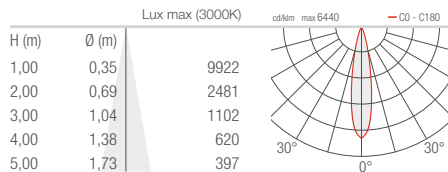


R1 - 42° (20°-42°)

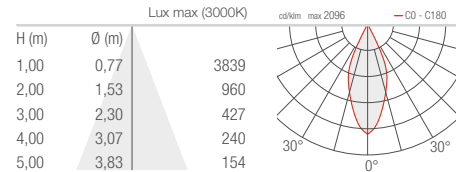




ZAB TRACK 3.0


S - 18°

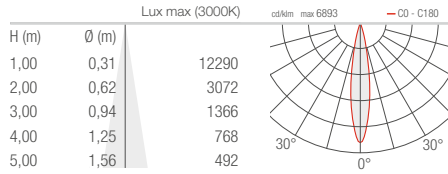

M - 25°

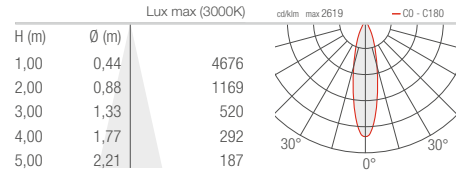


L - 42°

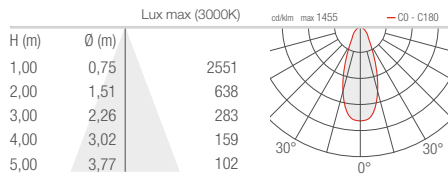


ZAB TRACK 3.1

S - 16°

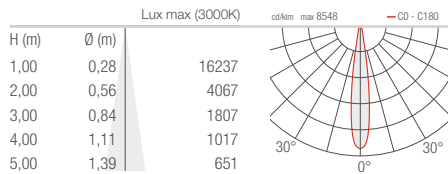


M - 32°

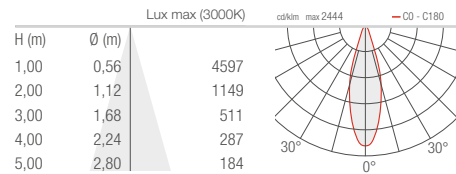


ZAB TRACK 4.0

R1 - 19° (19°–62°)

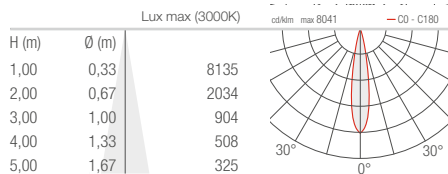


R1 - 62° (19°–62°)

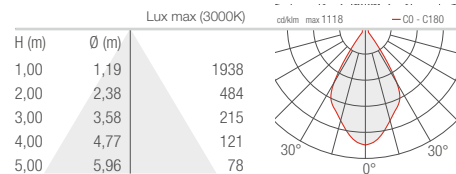

ZAB TRACK 4.1

R1 - 26° (26°–61°)

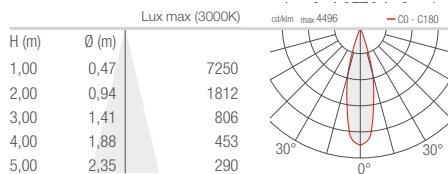

R1 - 61° (26°–61°)

