



Templa 3.0 - Templa 3.1 - Templa 3.2


Projectors / Proiettori

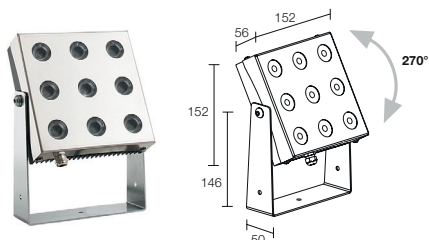

Templa 3.0

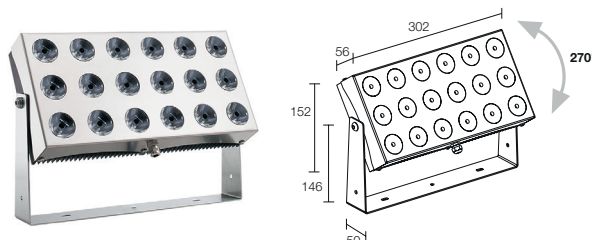

Templa 3.1

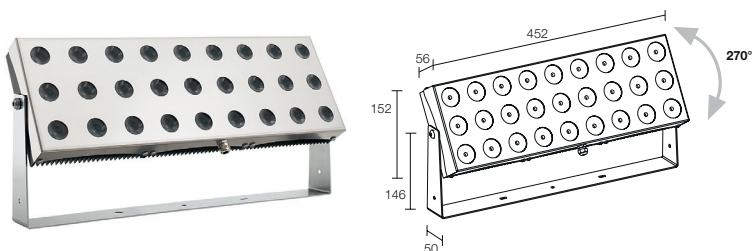

Templa 3.2

DESCRIPTION

Projector for indoor applications; surface mounted (ceiling, wall, floor); body in anticorrosive aluminium, trim and bracket in stainless steel; finishes: stainless steel, white, black; 9 power LEDs (Templa 3.0), 18 power LEDs (Templa 3.1), 27 power LEDs (Templa 3.2); 29W (Templa 3.0), 58W (Templa 3.1), 87W (Templa 3.2) - 48Vdc; includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; delivered lumen output: 1650 lm (3000K, 30°, Templa 3.0), 3300 lm (3000K, 30°, Templa 3.1), 4950 lm (3000K, 30°, Templa 3.2); optics: 6°, 12°, 30°, 40°, 10°x45°; LED colour: white - 2700K, 3000K, 4000K, 5000K; ingress protection: IP40; operating temperature: 0°C +45°C; photobiological safety: risk group 1 in accordance with EN62471:2006; appliance class: III; weight 1,60 kg (Templa 3.0), 3,20 kg (Templa 3.1), 4,80 kg (Templa 3.2); body dimensions 152x152x56mm (Templa 3.0), 152x302x56mm (Templa 3.1), 152x452x56mm (Templa 3.2); bracket dimensions 146x50 mm; dimming using a 48Vdc dimmer.

DESCRIZIONE

Proiettore da interno; su superficie (soffitto, parete, pavimento); corpo in alluminio anticorrosivo, ghiera e staffa in acciaio inox; finiture: acciaio inox, bianco, nero; 9 power LED (Templa 3.0), 18 power LED (Templa 3.1), 27 power LED (Templa 3.2); 29W (Templa 3.0), 58W (Templa 3.1), 87 (Templa 3.2) - 48Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; flusso emesso: 1650 lm (3000K, 30°, Templa 3.0), 3300 lm (3000K, 30°, Templa 3.1), 4950 lm (3000K, 30°, Templa 3.2); ottiche: 6°, 12°, 30°, 40°, 10°x45°; colore LED: bianco - 2700K, 3000K, 4000K, 5000K; grado di protezione: IP40; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,60 kg (Templa 3.0), 3,20 kg (Templa 3.1), 4,80 kg (Templa 3.2); dimensioni corpo 152x152x56mm (Templa 3.0), 152x302x56mm (Templa 3.1), 152x452x56mm (Templa 3.2), dimensioni staffa 146x50 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 48Vdc.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	29W (Templa 3.0), 58W (Templa 3.1), 87W (Templa 3.2)
Power supply <i>Alimentazione</i>	48Vdc
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	not included <i>non incluso</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	using a 48Vdc dimmer <i>disponibile mediante dimmer in linea 48Vdc</i>
Connection <i>Collegamento</i>	parallel <i>in parallelo</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	9 power LEDs (Templa 3.0), 18 power LEDs (Templa 3.1) 27 power LEDs (Templa 3.2)
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	80% after 50.000 h
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K <i>bianco: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	≥80
Binning <i>Selezione</i>	1/4 ANSI BIN
Optics <i>Ottiche</i>	6°, 12°, 30°, 40°, 10°x45°
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	1650 lm (3000K, 30°, Templa 3.0), 3300 lm (3000K, 30°, Templa 3.1), 4950 lm (3000K, 30°, Templa 3.2)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Body dimensions / <i>Dimensioni corpo</i>	152x152x56mm (Templa 3.0), 152x302x56mm (Templa 3.1), 152x452x56mm (Templa 3.2)
Bracket dimensions / <i>Dimensioni staffa</i>	146x50 mm
Weight / <i>Peso</i>	1,60 kg (Templa 3.0), 3,20 kg (Templa 3.1), 4,80 kg (Templa 3.2)
Finishes <i>Finiture</i>	stainless steel, white RAL 9003, black RAL 9005 <i>acciaio inox, bianco RAL 9003, nero RAL 9005</i>
Installation <i>Fissaggio</i>	with screws and plugs <i>con viti e tasselli</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	anticorrosion aluminium <i>alluminio anticorrosion</i>
Trim and bracket material <i>Materiale ghiera e staffa</i>	stainless steel <i>acciaio inox</i>

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from 0 °C to +45 °C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP40
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	-
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	-
Screen temperature / <i>Temperatura schermo</i>	max 40°C (Ta 25°C)
Insulation class / <i>Classe isolamento</i>	class III / <i>classe III</i>
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm <i>incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	-
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

**PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI**


L - 40°

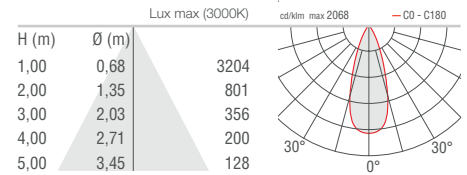


M - 30°

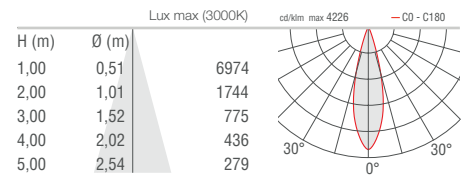


S - 12°

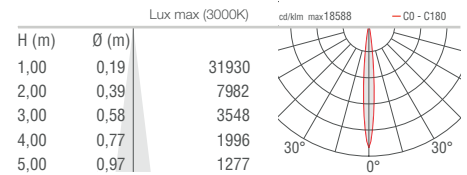

V - 6°

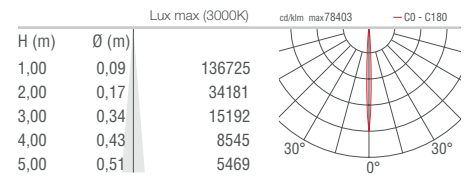

W - 10°x45°

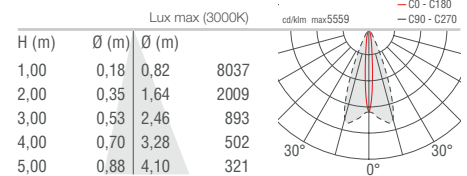

Cables / Cavi**WF0500**

Neoprene cables / *Cavi in neoprene*

H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm

your choice of length / *lunghezza a richiesta*

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.