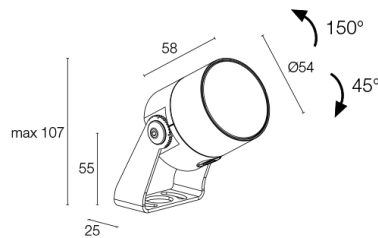




Made in Italy


**Ginko 2.2, код: GN22326MT**

Прожекторы для внешнего освещения


**ОПИСАНИЕ**

прожектор для уличного освещения; на поверхности (потолок, стена, пол, колышек); Потребляемая мощность: макс 5W; Питание: макс 500mA; Восходящий поток: 253 lm, R: 82 lm G: 114 lm B: 57 lm (500mA); Общий световой поток прибора: 191 lm, R: 70 lm G: 90 lm B: 31 lm (500mA, 34°); 1 мощный светодиод, 50000h L90 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: RGB; Оптики: 34°: оптическая система состоит из 3-х микро линз TIR высокой эффективности (RGB); Материал, из которого изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава алюминия ANTICORODAL 6082 с низким содержанием меди для обеспечения устойчивости против коррозии, полностью полученный посредством токарной обработки CNC. Кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L гальванированный и окрашенный; Отделка: отделка цвета кортен, полученная посредством нанесения на основу конверсионного нанокерамического покрытия, окрашенного впоследствии эпоксидной и полиэфирной красками для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1500 часов в условиях соляной камеры. Краски соответствуют требованиям Qualicoat (автомобильный стандарт); Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: суперсветлое прозрачное стекло толщиной 4 мм с высоким коэффициентом пропускания света для обеспечения его хроматической равномерности и терпированное для обеспечения устойчивости против ударов и царапин, с нанесённым по краям узором серого цвета RAL 7015; блок питания не входит; Соединение: параллельное соединение; в комплекте кабель FEP+RUB (равноценный H05RN-F) 1,5 м 6x0,50/0,50 Ø6,3 мм; Управление: диммирование доступно посредством диммируемого блока питания; Степень защиты: IP66, IP69; Степень прочности: IK07; управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники; Системы защиты: IPS (Intelligent Protection System) защищает осветительные приборы от попадания воды вследствие допуска ошибок при подсоединении кабелей к внешним и подводным установкам.

Эта инновация, запатентованная компанией L&L гарантирует защиту прибора от перемены полярности, hotplug и перенапряжения, которые могут возникнуть вследствие возникновения неполадок в системе электропитания; Рабочая температура: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 410 г, нержавеющая сталь: 825 г; Габариты: Ø54x58 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015; Комплектующие: WB8012N Тубус snoot стандартный - анодированный чёрный, WB8012T Тубус snoot стандартный - кортен, WB8022N Тубус snoot асимметричный - анодированный чёрный, WB8022T Тубус snoot асимметричный - кортен, WF3301 Гибкая защитная оплётка для кабеля - 15 см, WH0201 Фильтр пчелиные соты, WP0300 Колышек для установки в землю, WP1004 Петля крепежная ляточная - 5 м, WP1006T колышек для установки в землю - h 500 мм - кортен, WP1007T колышек для установки в землю - h 800 мм - кортен; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	макс 5W
Питание	макс 500mA
Блок питания	блок питания не входит
Управление	диммирование доступно посредством диммируемого блока питания
Соединение	параллельное соединение

### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество и тип светодиодов	1 мощный светодиод
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L90 B10 (T <sub>n</sub> 25°)
Цвет светодиодов	RGB
Оптики	34°
Восходящий поток	253 lm, R: 82 lm G: 114 lm B: 57 lm (500mA)
Общий световой поток прибора	191 lm, R: 70 lm G: 90 lm B: 31 lm (500mA, 34°)

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты	Ø54x58 мм
Вес	410 г, нержавеющая сталь: 825 г
Отделка	кортен
Крепление	крепление с помощью кронштейна, болтов и дюбелей
Материал, из которого изготовлен корпус	корпус из антикоррозийного алюминия, кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	рассеиватель из суперсветлого темперированного прозрачного или стекла с шелкографией серого цвета

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP66, IP69
Рабочая температура	-20°C — +45°C
Степень прочности	IK07
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Кабель питания	в комплекте кабель FEP+RUB (равноценный H05RN-F) 1,5 м 6x0,50/0,50 Ø6,3 мм
Системы защиты	IPS (Intelligent Protection System)
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014
Примечания	управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

M - 34°

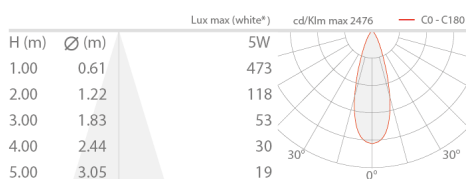

\* White created by mixing the colours


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Комплектующие для установки




WP0300

Кольшек для установки в землю



WP1006T

кольшек для установки в землю - h 500 мм - кортен



WP1007T

кольшек для установки в землю - h 800 мм - кортен

### Противоослепляющий



WB8012N

Тубус spoot стандартный - анодированный чёрный



WB8012T

Тубус spoot стандартный - кортен



WB8022N

Тубус spoot асимметричный - анодированный чёрный



WB8022T

Тубус spoot асимметричный - кортен



### WH0201

Фильтр пчелиные соты  
встроены в светильник  
Заказывается вместе с осветительным прибором

### Другое



### WF3301

Гибкая защитная оплётка для кабеля - 15 см  
Заказывается вместе с осветительным прибором



### WP1004

Петля крепежная ляточная - 5 м

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.