ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy


30/10/2026 Rev. 13/2024

Esem 3.0, код: ES30105MBD

Встраиваемые для внутреннего освещения

По запросу kg 0,25 Ø50 mm IP40 DALI PUSH F



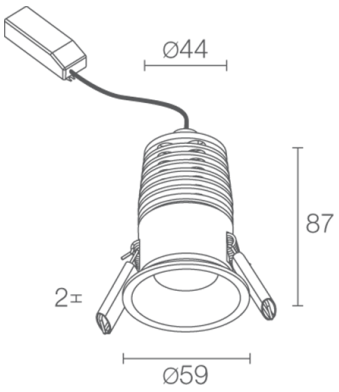

ОПИСАНИЕ

встраиваемый даунлайт для внутреннего освещения; встраиваемый (потолок); Потребляемая мощность: 8W; Питание: 230Vac; Восходящий поток: 512 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 425 lm (3000K, 30°); 1 мощный светодиод multichip, 2 -шаговый MacAdam, 50000h L90 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: 30°; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус и кольцо из алюминия; Отделка: белый (RAL 9003); Отделка RAL по запросу; Толщина поверхности встроенного светильника: мин. 5 мм макс. 25 мм; блок питания входит; в комплекте 0,30 м кабеля; Управление: PUSH, DALI; Степень защиты: IP40; Рабочая температура: 0°C — +45°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс I; Вес: 250 г; Габариты: Ø59x87 mm; Отверстие для крепления: Ø50 mm; Технический рассеивающий объем: Ø170x150 mm; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления


Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	8W
Питание	230Vac
Блок питания	блок питания входит
Управление	PUSH, DALI
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	1 мощный светодиод multichip
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L90 B10 (Тп 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	80
Биннинг	2 -шаговый MacAdam
Оптики	30°
Восходящий поток	512 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	425 lm (3000K, 30°)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	Ø59x87 mm
Вес	250 г
Отделка	белый RAL 9003
Крепление	крепление крепежными пружинами
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус и кольцо из алюминия
Отверстие для крепления	Ø50 mm
Технический рассеивающий объем	Ø170x150 mm
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP40
Рабочая температура	0°C — +45°C
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Класс изоляции	класс I
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Кабель питания	в комплекте 0,30 м кабеля
Фотобиологическая безопасность	фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

M - 30°

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 8W	cd/Klm max 2114
0.50	0.26	3596	
1.00	0.51	899	
1.50	0.77	400	
2.00	1.03	225	
2.50	1.28	144	
3.00	1.54	100	



Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.