ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy


01/11/2026 Rev. 11/2024

Intono 3.9, код: NT390010005S97

бра для внешнего освещения

kg 2,24 IP65 IK06



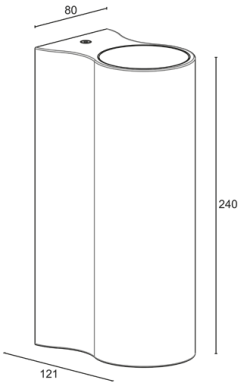

ОПИСАНИЕ


бра для внешнего освещения, двойное излучение, однонаправленный; на поверхности (стене); Потребляемая мощность: 9W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 822 lm (3000K, CRI >90); Общий световой поток прибора: 696 lm (3000K, 15°, CRI >90); 1 COB LED High Density, 2 -шаговый MacAdam, 50000h L95 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: 15°: оптическая система, состоящая из отражателя из металлизированного технополимера высокой эффективности; CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава отлитого под давлением алюминия EN AB 46100 с низким содержанием меди с целью создания максимальной антикоррозийной защиты; Отделка: отделка получена посредством первичного нанесения на основу конверсионного нанокерамического покрытия с последующим нанесением краски с праймером, позволяющим окрашивать поверхность прибора двухкомпонентными полиуретановыми эмалями и двухкомпонентными акриловыми красками для поверхностей из каменной кладки; Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: суперсветлое прозрачное стекло толщиной 4 мм с высоким коэффициентом пропускания света для обеспечения однородности его цветовой гаммы, темперированное для обеспечения высокой устойчивости против царапин и ударов с нанесением стекловидного цветного слоя по кромкам чёрным цветом RAL9005; Установка: прибор должен быть установлен с повёрнутой вниз аудио колонкой; блок питания не входит; Степень защиты: IP65; Степень прочности: IK06; версия с одним направлением света со встроенной аудио колонкой. Аудио колонка: максимальная мощность 3W, комплексное номинальное сопротивление Z 16 Ohm, средний уровень звукового давления 86 dB (1W/1m); по запросу доступна версия совместимая с Google Home или Amazon Echo для управления посредством голосовых команд; для окрашивания корпуса приборов с отделкой праймер можно использовать краски, предназначенные для окрашивания стен, то есть полиуретановые двухкомпонентные лаки и акриловые двухкомпонентные краски; Рабочая температура: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс III; Вес: 2240 г; Габариты: 121x80x240 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WUNT39A00 Аудио контроллер bluetooth 3.0 с блоком питания и амплификатором, WUNT39A01 Набор контроллера света Wi-Fi; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	9W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	1 COB LED High Density
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L95 B10 (Tп 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	>90
Биннинг	2 -шаговый MacAdam
Оптики	15°
Восходящий поток	822 lm (3000K, CRI >90)
Общий световой поток прибора	696 lm (3000K, 15°, CRI >90)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	121x80x240 мм
Вес	2240 г
Отделка	праймер
Крепление	установка с помощью крепежной пластины, болтов и дюбелей
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус из отлитого под давлением алюминия
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	экран из суперсветлого темперированного прозрачного стекла с шелкографией чёрного цвета
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-20°C — +45°C
Степень прочности	IK06
Характеристики	версия с одним направлением света со встроенной аудио колонкой. Аудио колонка: максимальная мощность 3W, комплексное номинальное сопротивление Z 16 Ohm, средний уровень звукового давления 86 dB (1W/1m)
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Фотобиологическая безопасность	фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006
Примечания	по запросу доступна версия совместимая с Google Home или Amazon Echo для управления посредством голосовых команд; для окрашивания корпуса приборов с отделкой праймер можно использовать краски, предназначенные для окрашивания стен, то есть полиуретановые двухкомпонентные лаки и акриловые двухкомпонентные краски

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

S - 15° CRI 80

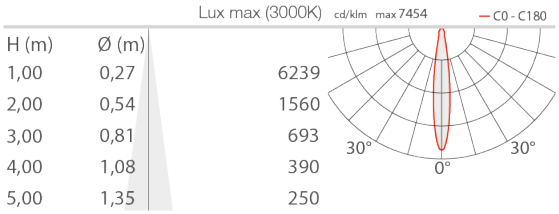

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Другое



WUNT39A00
Аудио контроллер bluetooth 3.0 с блоком питания и амплификатором
для систем голосового управления Alexa и Google Home



WUNT39A01
Набор контроллера света Wi-Fi



Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.