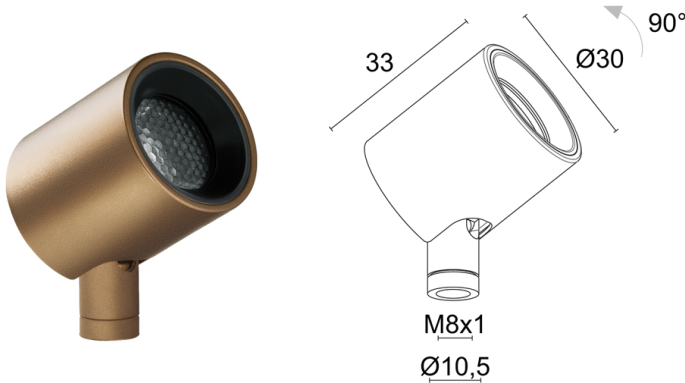



Made in Italy


**Krill 3.0, код: KI3020100050KZ**

Прожекторы для внутреннего освещения


**ОПИСАНИЕ**

прожектор для внутреннего освещения; на поверхности (витрины, футляры, стена, потолок, полка); Потребляемая мощность: макс 4,5W; Питание: макс 350mA; Восходящий поток: 452 lm (3000K, 350mA); Общий световой поток прибора: 281 lm (3000K, 350mA, 23°); 1 power LED High Intensity, 3 -шаговый MacAdam, 50000h L90 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: 42°: оптическая система состоит из линзы TIR высокой эффективности; CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которого изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава алюминия ANTICORODAL EN AW 6026 с низким содержанием меди для обеспечения устойчивости против коррозии, полностью полученный посредством токарной обточки CNC. Шарнир изготовлен из латуни и получен посредством токарной обработки ЧПУ; Отделка: крышка корпуса цилиндрической формы и шарнир окрашены цветом античной бронзы, корпус окрашен чёрным цветом посредством электроокраски; Отделка RAL по запросу; Установка: универсальность установки обеспечена следующими аксессуарами: кронштейн с основой для крепления, ниппель для крепления прибора, магнитная пластина, крепёжные пружины и декоративная чаша; блок питания не входит; Соединение: параллельное соединение; в комплекте кабель из ПВХ длиной 1,50 м, HT105° 2x0,20 Ø3,0 мм; Управление: диммирование доступно посредством диммируемого блока питания; Степень защиты: IP40; Крышка корпуса съёмная и может быть заменена стандартным тубусом "snoot". Для крепления решётки «пчелиные соты» необходимо снять цилиндрическую крышку корпуса, прикрепить винтами противоослепляющий аксессуар и установить крышку; управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники; Системы защиты: PID (Protective Impedance Device) защищает осветительные приборы от внешних явлений электрического происхождения, таких как накопление электростатических зарядов или явления, связанные с импульсными сигналами, исходящими от электрической линии. В общем, устройство обеспечивает защиту от всех повреждений, связанных с низкой энергоёмкостью; Рабочая температура: 0°C — +45°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс III; Вес: 60 г; Габариты: ø30x33 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WBA01Z Тубус snoot стандартный - античная бронза, WDA00Z Основа для крепления, WDA01Z фиксированный штатив - h 150 mm, WDA02Z фиксированный штатив - h 300 mm, WDA03Z Основа декоративной чаши, WDA04Z Магнитная пластина, WF0600 Кабель из ПВХ HT105° 2x0,20 Ø3,0 мм, серый, WGA01 Ниппель для крепления, WGA08Z Фиксирующая пружина Ø30mm, WHKI30A0 Фильтр пчелиные соты; принят по итогам тестирования после окончательной сборки Е.О.Л.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Потребляемая мощность | макс 4,5W  |
| Питание               | макс 350mA   |
| Блок питания          | блок питания не входит                                       |
| Управление            | диммирование доступно посредством диммируемого блока питания |
| Соединение            | параллельное соединение                                      |

### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Количество и тип светодиодов         | 1 power LED High Intensity |
| Средний срок эксплуатации светодиода | 50000h L90 B10 (Tn 25°)    |
| Цвет светодиодов                     | 3000K                      |
| CRI Индекс цветопередачи             | >90                        |
| Биннинг                              | 3 -шаговый MacAdam         |
| Оптики                               | 42°                        |
| Восходящий поток                     | 452 lm (3000K, 350mA)      |
| Общий световой поток прибора         | 281 lm (3000K, 350mA, 23°) |

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |   |
|---|---|
| Габариты                                | ø30x33 мм   |
| Вес                                     | 60 г  |
| Отделка                                 | античная бронза                                       |
| Материал, из которого изготовлен корпус | корпус из антикоррозийного алюминия, шарнир из латуни |


### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Степень защиты                 | IP40   |
| Рабочая температура            | 0°C — +45°C  |
| Класс энергопотребления        | F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015        |
| Класс изоляции                 | класс III  |
| Подходит для пешеходных зон    | нет  |
| Проезжая часть                 | нет  |
| Кабель питания                 | в комплекте кабель из ПВХ длиной 1,50 м, HT105° 2x0,20 Ø3,0 мм       |
| Системы защиты                 | PID (Protective Impedance Device)                                    |
| Фотобиологическая безопасность | фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006 |

**Примечания**  
Крышка корпуса съёмная и может быть заменена стандартным тубусом "snoot". Для крепления решётки «пчелиные соты» необходимо снять цилиндрическую крышку корпуса, прикрепить винтами противоослепляющий аксессуар и установить крышку; управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники


## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

K - 42°

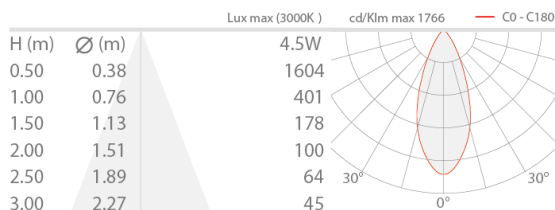

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


### Комплектующие для установки

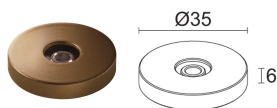

#### WDA00Z

Основа для крепления  
античная бронза


Необходимые для установки аксессуары не включены



#### WDA01Z

фиксированный штатив - h 150 mm  
античная бронза


Заказ выполняется одновременно с основой для крепления или  
ниппелем



#### WDA02Z

фиксированный штатив - h 300 mm  
античная бронза


Заказ выполняется одновременно с основой для крепления или  
ниппелем



#### WDA03Z

Основа декоративной чаши  
античная бронза


Необходимые для установки аксессуары не включены



#### WDA04Z

Магнитная пластина  
античная бронза

Необходимые для установки аксессуары не включены



#### WGA08Z

Фиксирующая пружина Ø30mm  
античная бронза


Необходимые для установки аксессуары не включены

## Противоослепляющий



### WBA01Z

Тубус snoot стандартный - античная бронза



### WHKI30A0

Фильтр пчелиные соты


### Другое

#### WF0600

Кабель из ПВХ НТ105° 2x0,20 Ø3,0 мм, серый

длина по запросу

Заказывать по метрам для длин, отличных от стандартной (1,5 м)



### WGA01

Ниппель для крепления

Необходимые для установки аксессуары не включены

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.