# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy


30/10/2026 Rev. 08/2024

## Line 1.0, код: FL12705DS

Точечные светильники для внутреннего освещения

По запросу kg 0,16 IP20



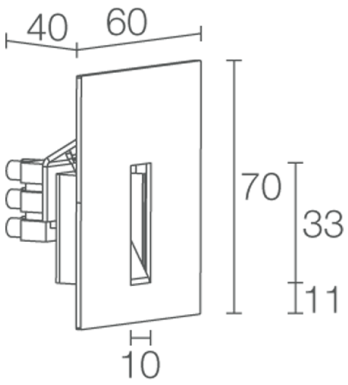



### ОПИСАНИЕ


точечный светильник для внутреннего освещения; встраиваемый (стена из каменной кладки); Потребляемая мощность: макс 2W; Питание: макс 500mA; Восходящий поток: 145 lm (3000K, 500mA); Общий световой поток прибора: 32 lm (3000K, 500mA); 1 мощный свтодиод, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: рассеянная; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус и экран из стали; Отделка: сатинированный; Отделка RAL по запросу; блок питания не входит; Соединение: параллельное соединение; клеммная коробка; Управление: диммирование доступно посредством диммируемого блока питания; Степень защиты: IP20; Рабочая температура: 0°C — +45°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс III; Вес: 160 г; Габариты: 70x60x40 mm; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WC0300 Монтажный короб для каменной кладки; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

| | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Потребляемая мощность | макс 2W |
| Питание | макс 500mA |
| Блок питания | блок питания не входит |
| Управление | диммирование доступно посредством диммируемого блока питания |
| Соединение | параллельное соединение |
| **СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Количество и тип светодиодов | 1 мощный свтодиод |
| Средний срок эксплуатации светодиода | 50000h L90 B10 (Tп 25°) |
| Цвет светодиодов | 3000K |
| CRI Индекс цветопередачи | 80 |
| Биннинг | 1/4 ANSI BIN |
| Оптики | рассеянная |
| Восходящий поток | 145 lm (3000K, 500mA) |
| Общий световой поток прибора | 32 lm (3000K, 500mA) |
| **МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Габариты | 70x60x40 mm |
| Вес | 160 г |
| Отделка | сатинированный |
| Крепление | установка с помощью монтажного короба |
| Материал, из которго изготовлен корпус | корпус и экран из стали |
| **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура | 0°C — +45°C |
| Класс энергопотребления | F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015 |
| Класс изоляции | класс III |
| Подходит для пешеходных зон | нет |
| Проезжая часть | нет |
| Кабель питания | клеммная коробка |
| Фотобиологическая безопасность | фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006 |

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

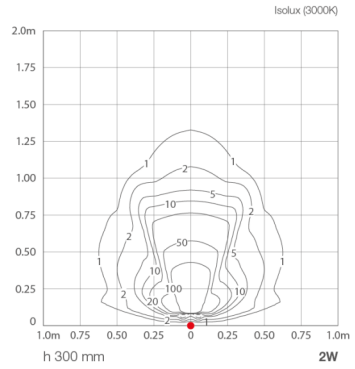

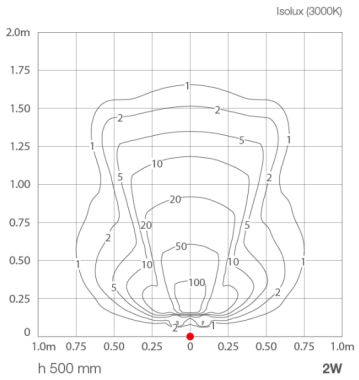




## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Комплектующие для установки



WC0300
Монтажный короб для каменной кладки
Монтажный короб обязателен (не входит)




Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.