ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy


14/11/2026 Rev. 10/2024

Pivot 2.0, код: CP20010000F0WE

Прожекторы для внешнего освещения

kg 0,64 IP66 IK08



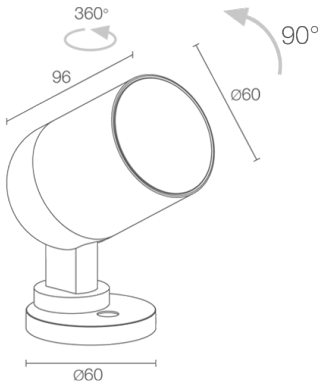

ОПИСАНИЕ

прожектор для уличного освещения; на поверхности (потолок, стена, пол, колышек), на поверхности (стена, потолок, пол); Потребляемая мощность: 14W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 1397 lm (3000K, 14W, CRI 80); Общий световой поток прибора: 1064 lm (3000K, 25°, 14W, CRI 80); 1 COB светодиод, 3 -шаговый MacAdam, 50000h L95 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 2700K; Оптики: регулируемая 13°x68°: оптическая система состоит из линзы TIR в сочетании с эллиптическим техническим фильтром высокого качества, интегрированные посредством специальной магнитной базы для определения направления элипса (patent pending); CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава алюминия ANTICORODAL EN AW 6082 с низким содержанием меди для обеспечения устойчивости против коррозии, полностью полученный посредством токарной обточки CNC; Отделка: отделка белого цвета, полученная посредством нанесения на основу конверсионного нанокерамического покрытия, окрашенного впоследствии эпоксидной и полиэстровой красками для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1000 часов в условиях соляной камеры (RAL 9003); Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: прозрачное суперсветлое стекло с узором толщиной 3 мм с высоким коэффициентом пропускания света, гарантирующим его хроматическую равномерность, темперированное для обеспечения защиты от ударов и царапин; Уплотнители: Уплотнения из нитриловой резины NBR поддерживают неизменной степень защиты IP прибора, гарантируя длительный срок эксплуатации прибора; блок питания не входит; в комплекте 1,50 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 мм; Степень защиты: IP66; Степень прочности: IK08; оптический зум, регулируемый посредством магнитов оптика 13°x68°, регулируемая на 360° посредством магнитов в комплекте; Системы защиты: IPS (Intelligent Protection System) защищает осветительные приборы от попадания воды вследствие допуска ошибок при подсоединении кабелей к внешним и подводным установкам.
Эта инновация, запатентованная компанией L&L гарантирует защиту прибора от перемены полярности, hotplug и перенапряжения, которые могут возникнуть вследствие возникновения неполадок в системе электропитания; Рабочая температура: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс III; Вес: 640 г; Габариты: Ø60x96 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015; Комплектующие: WB1001E Тубус snoot стандартный - белый, WB1002E Тубус snoot асимметричный - белый, WB1003N Заслонки экранирующей шторки - чёрный, WE0201 Магниты для регулируемой оптики и оптического зума, WP0100 колышек для установки в землю; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления


Состояние: Доступен


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	14W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	1 COB светодиод
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L95 B10 (Тп 25°)
Цвет светодиодов	2700K
CRI Индекс цветопередачи	80
Биннинг	3 -шаговый MacAdam
Оптики	регулируемая 13°x68°
Восходящий поток	1397 lm (3000K, 14W, CRI 80)
Общий световой поток прибора	1064 lm (3000K, 25°, 14W, CRI 80)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	Ø60x96 мм
Вес	640 г
Отделка	белый RAL 9003
Крепление	крепление с помощью болтов и дюбелей
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус из антикоррозийного алюминия
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	рассеиватель из суперсветлого прозрачного темперированного стекла с шелкографией
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-20°C — +45°C
Степень прочности	IK08
Характеристики	оптический зум, регулируемый посредством магнитов оптика 13°x68°, регулируемая на 360° посредством магнитов в комплекте
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Кабель питания	в комплекте 1,50 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 мм
Системы защиты	IPS (Intelligent Protection System)
Фотобиологическая безопасность	фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

W – 13°x68° CRI80


H (m)	∅ (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 10W	14W
1.00	0.23	1.34	2425	3089
2.00	0.47	2.68	606	772
3.00	0.70	4.03	269	343
4.00	0.94	5.37	152	193
5.00	1.17	6.71	97	124



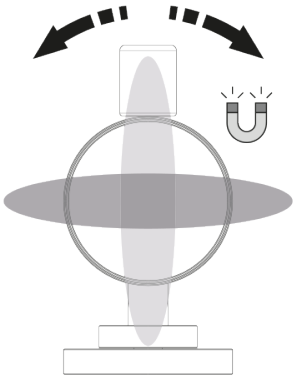

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплектующие для установки



WP0100
колышек для установки в землю

Противоослепляющий



WB1001E
Тубус snoot стандартный - белый



WB1002E
Тубус snoot асимметричный - белый



WB1003N
Заслонки экранирующей шторки - чёрный

Другое



WE0201
Магниты для регулируемой оптики и оптического зума

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.