ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy

01/11/2026 Rev. 01/2022

Stinger 2.0, код: BASGR20101090LN

Прожекторы для внутреннего освещения

0,85 kg IP20 F



ОПИСАНИЕ


прожектор для внутреннего освещения; установка на шинопровод; Потребляемая мощность: 20W; Питание: 230Vac; Восходящий поток: 2600 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 1701 lm (3000K, 38°); 1 COB светодиод, 3 -шаговый MacAdam, 50000h L90 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 4000K; Оптики: 38°; CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус из анодированного алюминия; Отделка: чёрный (RAL 9005); Материал, из которого изготовлен рассеиватель: стеклянный экран; блок питания встроен; Степень защиты: IP20; по запросу доступна версия DALI; по запросу доступна версия CRI >97; по запросу доступна версия со светодиодом цвета 2700K; Рабочая температура: 35°C; Glow wire test: 650°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Вес: 850 g; Габариты: Ø90x165mm; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015; Комплектующие: WBA05N Тубус snoot асимметричный - чёрный, WBA06N Заслонки экранирующей шторки - чёрный, WBA07N Тубус snoot стандартный - чёрный, WHA01 Фильтр пчелиные соты, WRA01 оптика - 15°, WRA04 оптика - 24°, WRA07 оптика - 38°, WRA09 оптика - 60°; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Количество ограничено

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	20W
Питание	230Vac
Блок питания	блок питания встроен
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	1 COB светодиод
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L90 B10 (Tп 25°)
Цвет светодиодов	4000K
CRI Индекс цветопередачи	>90
Биннинг	3 -шаговый MacAdam
Оптики	38°
Восходящий поток	2600 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	1701 lm (3000K, 38°)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	Ø90x165mm
Вес	850 g
Отделка	чёрный RAL 9005
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус из анодированного алюминия
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	стеклянный экран
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	35°C
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	650°C
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Фотобиологическая безопасность	фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006
Примечания	по запросу доступна версия DALI; по запросу доступна версия CRI >97; по запросу доступна версия со светодиодом цвета 2700K

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

L – 38°

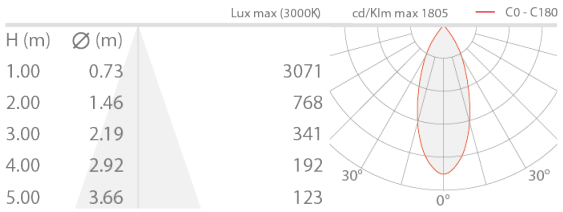

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Противоослепляющий




WBA05N
Тубус snoot асимметричный - чёрный



WBA06N
Заслонки экранирующей шторки - чёрный



WBA07N
Тубус snoot стандартный - чёрный



WHA01
Фильтр пчелиные соты

Другое



WRA01
оптика - 15°



WRA04
оптика - 24°



WRA07
оптика - 38°



WRA09
оптика - 60°

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.