


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy


















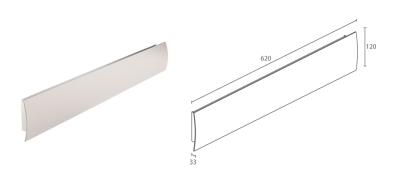

#### ОПИСАНИЕ

Бра для внутреннего освещения, одно или два направления излучения; на поверхности (стена, потолок); Потребляемая мощность: 54W; Питание: 230Vac; Восходящий поток: 6560 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 5248 lm (3000K, 43°x96°); 128 mid power LED, 3 -шаговый MacAdam, 50000h L80 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 4000К; Оптики: рассеянная: оптическая система состоит из линейной оптики из РММА высокой эффективности, полученной посредством экструзионного прессования; СRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус и куполообразная фронтальная часть из сплава алюминия ANTICORODAL EN AW 6060 T5 с низким содержанием меди, обеспечивающим защиту прибора от коррозии. Корпус и куполообразная фронтальная часть изготовлены посредством процесса экструзии и последующей обработки на станке ЧПУ. Верхняя часть реализована посредством процесса прессования, повторяющего округлённый профиль фронтальной части; Отделка: корпус окрашен в белый цвет (RAL 9003), фронтальная и торцевая части окрашены с добавлением праймера, позволяющим окрашивать прибор полиуретановыми и акриловыми двухкомпонентными красками, предназначенными для окраски стен; Отделка RAL по запросу; Излучение: Двойное излучение; блок питания встроен; Управление: ON/OFF; Степень защиты: IP40; по запросу доступны версии нестандартной длины (тах 1100мм); для окрашивания корпуса приборов с отделкой праймер можно использовать краски, предназначенные для окрашивания стен, то есть полиуретановые двухкомпонентные лаки и акриловые двухкомпонентные краски; Рабочая температура:  $0^{\circ}C - +45^{\circ}C$ ; Glow wire test:  $650^{\circ}C$ ; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс II; Вес: 1600 г; Габариты: 620х120х33 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

# BERICA IN 1.2, КОД: BB1210100090D8



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	EAN
Потребляемая мощность	54W
Питание	230Vac
Блок питания	блок питания встроен
Управление	ON/OFF
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	128 mid power LED
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L80 B10 (Τπ 25°)
Цвет светодиодов	4000K
CRI Индекс цветопередачи	>90
Биннинг	3 -шаговый MacAdam
Оптики	рассеянная
Восходящий поток	6560 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	5248 lm (3000K, 43°x96°)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	620х120х33 мм
Bec	1600 г
Отделка	праймер
Крепление	крепление с помощью болтов и дюбелей
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус и фронтальная часть из алюминия anticorodal
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP40
Рабочая температура	0°C — +45°C
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	650°C
Класс изоляции	класс II
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Излучение	Двойное излучение
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014
Примечания	по запросу доступны версии нестандартной длины (max 1100мм); для окрашивания корпуса приборов с отделкой праймер можно использовать краски, предназначенные для окрашивания стен, то есть полиуретановые двухкомпонентные лаки и акриловые двухкомпонентные краски



# ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### D – Diffuse



Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.