ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy


05/11/2026 Rev. 07/2024

Intono C IN 2.3, код: NC231000015MMB

Потолочные светильники для внутреннего освещения

kg 0,35 IP40 IK06



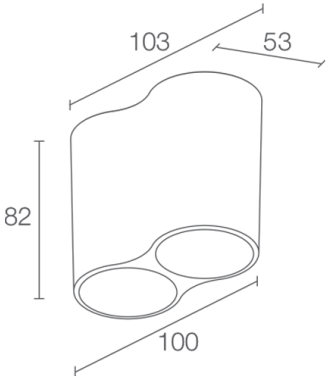

ОПИСАНИЕ

потолочный светильник для внутреннего освещения; на поверхности (потолок); Потребляемая мощность: 12W; Питание: 230Vac; Восходящий поток: 976 lm (3000K, CRI 80); Общий световой поток прибора: 704 lm (3000K, 34°, CRI 80); 2 мощных светодиода, 3 -шаговый MacAdam, 50000h L90 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: 34°+34°: оптическая система состоит из утопленной линзы TIR из ПММА высокой эффективности, гарантирующей высокое качество светового излучения и визуальный комфорт; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава отлитого под давлением алюминия EN AB 46100 с низким содержанием меди с целью создания максимальной антикоррозийной защиты; Отделка: корпус окрашенный белый (RAL 9003); Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: суперсветлое прозрачное стекло толщиной 4 мм с высоким коэффициентом пропускания света, удаляющим хроматические неточности и темперированным для обеспечения хорошей устойчивости к ударам и царапинам, с нанесённым по краям узором чёрного цвета RAL 9005; блок питания встроен; Степень защиты: IP40; Степень прочности: IK06; установка прибора упрощена благодаря наличию 4-ёх магнитных держателей; по запросу доступна версия совместимая с Google Home или Amazon Echo для управления посредством голосовых команд; Рабочая температура: 0°C — +45°C; Максимальная температура прибора: 50°C (Tп 25°C); Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс II; Вес: 350 г; Габариты: 53x103x82 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: пчелиные соты; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления


Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	12W
Питание	230Vac
Блок питания	блок питания встроен
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	2 мощных светодиода
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L90 B10 (Tп 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	80
Биннинг	3 -шаговый MacAdam
Оптики	34°+34°
Восходящий поток	976 lm (3000K, CRI 80)
Общий световой поток прибора	704 lm (3000K, 34°, CRI 80)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	53x103x82 мм
Вес	350 г
Отделка	белый RAL 9003
Крепление	крепление с помощью болтов и дюбелей
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус из отлитого под давлением алюминия
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	экран из суперсветлого темперированного прозрачного стекла с шелкографией чёрного цвета
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP40
Рабочая температура	0°C — +45°C
Степень прочности	IK06
Характеристики	установка прибора упрощена благодаря наличию 4-ёх магнитных держателей
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	960°C
Максимальная температура прибора	50°C (Tп 25°C)
Класс изоляции	класс II
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014
Примечания	по запросу доступна версия совместимая с Google Home или Amazon Echo для управления посредством голосовых команд

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


MM – 34° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K)
1.00	0.62	1658
2.00	1.24	414
3.00	1.85	184
4.00	2.47	104
5.00	3.09	66



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Противоослепляющий



пчелиные соты

встроены в светильник
не применим с диффузной оптикой
Добавьте название комплектующего оптики в графу Создайте Код

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.