




## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Luce & Light

Made in Italy

Neon Art RGB Top Bend, код: BASNE2200X006011  
Линейные профили для внешнего освещения

IP65 IP67

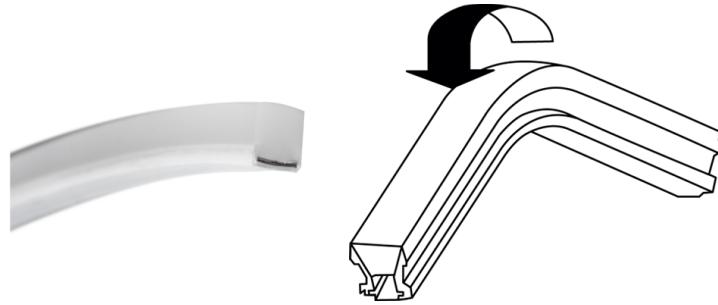

### ОПИСАНИЕ

линейный профиль для уличного освещения; установка вровень с поверхностью или встраиваемая наполовину; Потребляемая мощность: 14,4W; Питание: 24Vdc; Общий световой поток прибора: 330 lm/m; 120 LEDs/m; Цвет светодиодов: RGB; блок питания не входит; Степень защиты: IP65, IP67; возможна установка полностью и без аксессуаров. В случае необходимости профиль может быть отрезан. Благодаря наличию аксессуаров для установки степень защиты IP67 остаётся неизменной; 10 клипов, 10 шурупов и 2 концевые заглушки в комплекте; Габариты: 5000x9,4x10 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WDA16 Профиль, WUBAS0A2 Набор для крепления, WUBAS0A3 Набор для установки; принят по итогам тестирования после окончательной сборки Е.О.Л.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Количество ограничено

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	14,4W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество и тип светодиодов	120 LEDs/m
Цвет светодиодов	RGB
Общий световой поток прибора	330 lm/m

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты	5000x9,4x10 мм
----------	----------------

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP65, IP67
Характеристики	возможна установка полностью и без аксессуаров. В случае необходимости профиль может быть отрезан. Благодаря наличию аксессуаров для установки степень защиты IP67 остаётся неизменной
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Примечания	10 клипов, 10 шурупов и 2 концевые заглушки в комплекте

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Diffuse 100cm

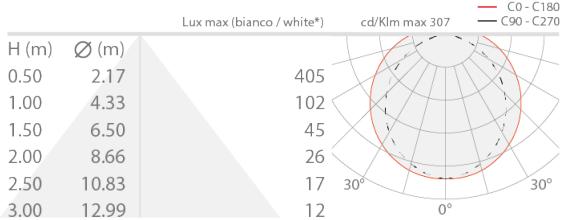

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Другое



#### WUBAS0A2

Набор для крепления  
10 клипсов, 10 шурупов

#### WDA16

Профиль  
алюминий - 1000 mm

#### WUBAS0A3

Набор для установки  
1 торцевая заглушка, соединительный кабель 30 см и 1 концевая  
заглушка

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.