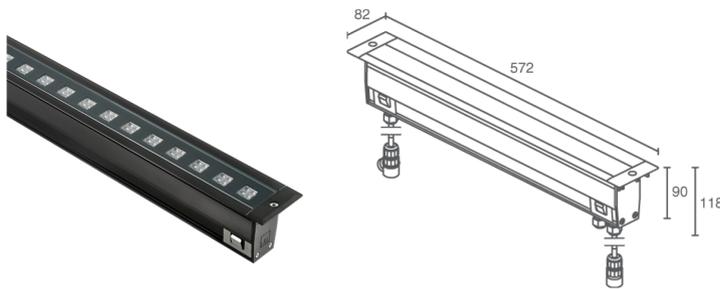


Made in Italy


Tago 4.1, код: TG4110040070SN
 Линейные профили для внешнего освещения


 kg 2000 - kN 20   kg 3,4 230Vac - kg 3,2 48Vdc **IP65 IP67 IP69**
IK09  **DMX+RDM** **T max 40°C** 

25/04/2026 Rev. 08/2024


ОПИСАНИЕ

линейный профиль для уличного освещения; пригоден для пешеходной и проезжей зон при нагрузке до 2000 kg; подходит для пешеходных зон; встраиваемый (пол); Потребляемая мощность: 29W; Питание: 230Vac; Восходящий поток: 4140 lm, R: 288 lm G: 1896 lm B: 456 lm W: 1500 lm (4000K); Общий световой поток прибора: 2748 lm, R: 180 lm G: 1320 lm B: 264 lm W: 984 lm (4000K, 24°); 48 high power светодиодов, 60000h L80 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: RGBW; Оптики: 24°: оптическая система, состоящая из серии источников излучения, размещённых на расстоянии 41,70 мм. Линза TIR из ПММА гарантирует высокое качество светового излучения и визуальный комфорт; Материал, из которого изготовлен корпус: корпус изготовлен из алюминия Anticorodal EN AW 6060 T5 с низким содержанием меди для обеспечения оптимального термического рассеяния, полученный из экстрадированного профиля, прошедшего процесс электроокраски чёрным цветом (от 10 до 15 микрон) для обеспечения высокой защиты против коррозии. Фронтальные части изготовлены из технополимера и окрашены жидкой чёрной краской (RAL 9005 матовый) для обеспечения высокой защиты против атмосферных явлений и коррозии; Отделка: отделка из чёрного анодированного алюминия, реализованная посредством процесса анодирования для улучшения теплоотвода продукта и коррозионной устойчивости; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: суперсветлое темперированное прозрачное стекло толщиной 10 мм с высоким коэффициентом теплопередачи и нанесённым на стекло серым узором (RAL 7015), которые обеспечивают хроматическую равномерность света и высокую устойчивость к царапинам и ударам; Уплотнители: уплотнения из чёрного Santoprene™ гарантируют максимальную устойчивость к УФ лучам на протяжении длительного периода времени; Установка: Версия DMX+RDM: Оборудована разъёмом IP68 с тройниковым соединением с 4-мя контактами блока питания и гнездовым разъёмом IP68 с 3-мя контактами и штыревым разъёмом IP68 с 3-мя контактами сигнала DMX+RDM; блок питания встроен; включён 1 кабель из неопрена длиной 1,5 м H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 мм и 2 кабеля для сигнала DMX с экранированным кабелем 0,75 м Ø5,5 мм включая проводные коннекторы; Управление: DMX512+RDM; Степень защиты: IP65, IP67, IP69; Степень прочности: IK09; Модуль подключения вход-выход и упрощённая электропроводка с быстрыми соединителями, предназначенными для последовательного подключения приборов; Оборудованы антивандальными болтами с секретной головкой; Системы защиты: IPS (Intelligent Protection System) защищает осветительные приборы от попадания воды вследствие допущения ошибок при подсоединении кабелей к внешним и подводным установкам. Эта инновация, запатентованная компанией L&L гарантирует защиту прибора от перемены полярности, hotplug и перенапряжения, которые могут возникнуть вследствие возникновения неполадок в системе электропитания; Рабочая температура: -20°C — +45°C; Максимальная температура прибора: 40°C (Тп 25°C); Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс I; Вес: 3400 г, 3200 г; Габариты: 82x118x572 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015; Комплектующие: WCTG11A0T Монтажный короб, WFA0001 Соединительный кабель 1,5 м с 3-мя контактами, WFA0105 Соединительный кабель 5 м с 3-мя контактами, WFA02 Трехходовой разъём "H" (82x53.3x28 mm), WFA03 Гнездовой разъём с 3 контактами, WFA04 штыревой разъём с 3 контактами; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test); проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность | 29W |
| Питание | 230Vac |
| Блок питания | блок питания встроен |
| Управление | DMX512+RDM |

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------------|--|
| Количество и тип светодиодов | 48 high power светодиодов |
| Средний срок эксплуатации светодиода | 60000h L80 B10 (Tп 25°) |
| Цвет светодиодов | RGBW |
| Оптики | 24° |
| Восходящий поток | 4140 lm, R: 288 lm G: 1896 lm B: 456 lm W: 1500 lm (4000K) |
| Общий световой поток прибора | 2748 lm, R: 180 lm G: 1320 lm B: 264 lm W: 984 lm (4000K, 24°) |

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | |
|---|---|
| Габариты | 82x118x572 мм |
| Вес | 3400 г, 3200 г |
| Отделка | анодированный чёрный |
| Крепление | установка с помощью монтажного короба |
| Материал, из которого изготовлен корпус | корпус из анодированного антикоррозийного чёрного алюминия, торцевые части из технополимера |
| Материал, из которого изготовлен рассеиватель | рассеиватель из суперсветлого темперированного прозрачного или стекла с шелкографией серого цвета |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|---|
| Степень защиты | IP65, IP67, IP69 |
| Рабочая температура | -20°C — +45°C |
| Степень прочности | IK09 |
| Характеристики | Модуль подключения вход-выход и упрощённая электропроводка с быстрыми соединителями, предназначенными для последовательного подключения приборов |
| Класс энергопотребления | F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015 |
| Максимальная температура прибора | 40°C (Tп 25°C) |
| Класс изоляции | класс I |
| Подходит для пешеходных зон | да |
| Проезжая часть | До 2000 kg |
| Кабель питания | включён 1 кабель из неопрена длиной 1,5 м H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 мм и 2 кабеля для сигнала DMX с экранированным кабелем 0,75 м Ø5,5 мм включая проводные коннекторы |
| Системы защиты | IPS (Intelligent Protection System) |
| Фотобиологическая безопасность | в соответствии с IEC TR 62778:2014 |
| Примечания | Оборудованы антивандальными болтами с секретной головкой |


ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

S – 24°

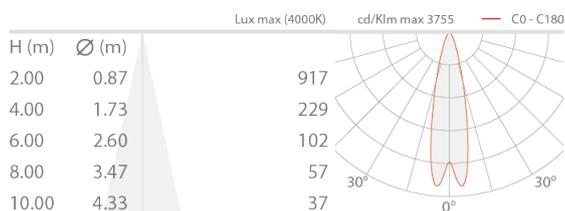

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплектующие для установки



WCTG11A0T
Монтажный короб

Другое



WFA0001
Соединительный кабель 1,5 м с 3-мя контактами
для сигнала DMX



WFA02
Трехходовой разъем "Н" (82x53.3x28 mm)
4 контакта
IP68
82x53.3x28 мм



WFA0105
Соединительный кабель 5 м с 3-мя контактами
для сигнала DMX



WFA03
Гнездовой разъем с 3 контактами
для подключения выход-вход
IP66-IP68
Ø23x46 мм

WFA04

штыревой разъём с 3 контактами

для подключения выход-вход

IP66-IP68

Ø23x50 мм

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.