


Made in Italy



Reiko 3.0, код: RK3001000350PE

Пржекторы для внешнего освещения

12/09/2026 Rev. 02/2024

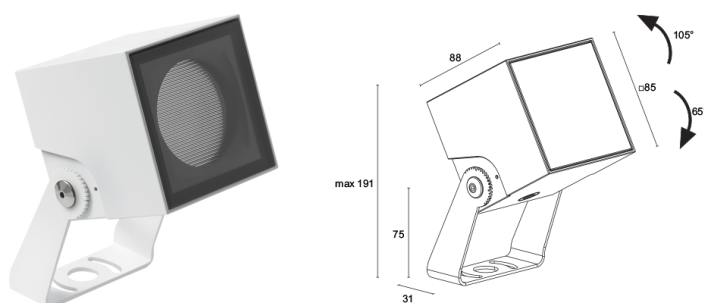

ОПИСАНИЕ

пржектор для уличного освещения; на поверхности (потолок, стена, пол, колышек); Потребляемая мощность: 15W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 1747 lm (3000K, 15W, CRI 80); Общий световой поток прибора: 1124 lm (3000K, 37°, 15W, CRI 80); 1 COB светодиод, 2 -шаговый MacAdam, 60000h L90 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: sharp 32°; оптическая система SHARP состоит из плоско-выпуклой линзы для максимально чёткого обозначения светового потока в сочетании с высококачественным техническим фильтром; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которого изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава отлитого под давлением алюминия EN AB 47100 с низким содержанием меди с целью создания максимальной антикоррозийной защиты. Кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L гальванизированный и окрашенный; Отделка: отделка белого цвета, полученная посредством нанесения на основу конверсионного нанокерамического покрытия, окрашенного впоследствии эпоксидной и полиэфирной красками для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1500 часов в условиях соляной камеры. Краски соответствуют требованиям Qualicoat (автомобильный стандарт) (RAL 9003); Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: суперсветлое прозрачное стекло толщиной 4 мм с высоким коэффициентом пропускания света для обеспечения его хроматической равномерности и термостойкое для обеспечения устойчивости против ударов и царапин, с нанесённым по краям узором серого цвета RAL 7015; блок питания не входит; в комплекте 1,50 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 мм; Степень защиты: IP66, IP69 (80°C); Степень прочности: IK06; управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники; Системы защиты: IPS (Intelligent Protection System) защищает осветительные приборы от попадания воды вследствие допущения ошибок при подсоединении кабелей к внешним и подводным установкам.

Эта инновация, запатентованная компанией L&L гарантирует защиту прибора от перемены полярности, hotplug и перенапряжения, которые могут возникнуть вследствие возникновения неполадок в системе электропитания; Рабочая температура: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 1250 г; Габариты: 85x85x90 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: фильтр "Тень", WBA12E квадратная светозащитная насадка стандартная - белый, WBA13E квадратная светозащитная насадка асимметричная - белый, WE0201 Магниты для регулируемой оптики и оптического зума, WP0300 Колышек для установки в землю, WP1004 Петля крепежная ляточная - 5 м, WP1006E колышек для установки в землю - h 500 мм - белый, WP1007E колышек для установки в землю - h 800 мм - белый; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	15W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество и тип светодиодов	1 COB светодиод
Средний срок эксплуатации светодиода	60000h L90 B10 (T _p 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	80
Биннинг	2 -шаговый MacAdam
Оптики	sharp 32°
Восходящий поток	1747 lm (3000K, 15W, CRI 80)
Общий световой поток прибора	1124 lm (3000K, 37°, 15W, CRI 80)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты	85x85x90 мм
Вес	1250 г
Отделка	белый RAL 9003
Материал, из которого изготовлен корпус	корпус из отлитого под давлением алюминия, кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	рассеиватель из суперсветлого темперированного прозрачного или стекла с шелкографией серого цвета

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP66, IP69 (80°C)
Рабочая температура	-20°C — +45°C
Степень прочности	IK06
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Кабель питания	в комплекте 1,50 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 мм
Системы защиты	IPS (Intelligent Protection System)
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014
Примечания	управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники


ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

P – 32° Sharp CRI80

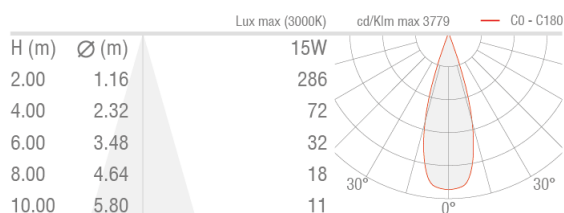


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплектующие для установки




WP0300

Колышек для установки в землю



WP1006E


колышек для установки в землю - h 500 мм - белый



WP1007E


колышек для установки в землю - h 800 мм - белый

Противоослепляющий



WBA12E

квадратная светозащитная насадка стандартная - белый



WBA13E

квадратная светозащитная насадка асимметричная - белый

Комплектующие оптики



фильтр "Тень"

встроены в светильник

теневого фильтр для оптики sharp

Добавьте название комплектующего оптики в графу Создайте Код

Другое



WE0201

Магниты для регулируемой оптики и оптического зума



WP1004

Петля крепежная ляточная - 5 м

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.