Made in Italy


02/11/2026 Rev. 03/2024

Ginko 3.5, код: GN350010005R9H

Прожекторы для внешнего освещения

kg 1,30 IP66 IK09



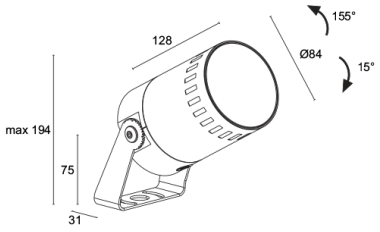

ОПИСАНИЕ

прожектор для уличного освещения; на поверхности (потолок, стена, пол, колышек); Потребляемая мощность: 15W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 1485 lm (3000K, 15W, CRI 90); Общий световой поток прибора: 585 lm (3000K, 15W, CRI>90); 1 COB светодиод High Density, 2 -шаговый MacAdam, 50000h L95 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: Light Shaper: оптическая система состоит из комбинированных линз, регулирующих фокус, и оборудована мобильными шторками, изменяющими форму проекции (от круглой до неправильной четырёхугольной); CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава алюминия ANTICORODAL 6082 с низким содержанием меди для обеспечения устойчивости против коррозии, полностью полученный посредством токарной обточки CNC. Кольцо оптического разрешения изготовлено из алюминия ANTICORODAL 6082, обработанного пескоструйкой и прошедшего электроокраску в чёрный цвет, оборудовано узорами с измерительной шкалой. Кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L галтованный и окрашенный; Отделка: отделка цвета антрацит, полученная посредством нанесения на основу конверсионного нанокерамического покрытия, окрашенного впоследствии эпоксидной и полиэстровой красками для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1500 часов в условиях соляной камеры. Краски соответствуют требованиям Qualicoat (автомобильный стандарт); Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: суперсветлое прозрачное стекло толщиной 6 мм с высоким коэффициентом пропускания света для обеспечения его хроматической равномерности и темперированное для обеспечения устойчивости против ударов и царапин, с нанесённым по краям узором серого цвета RAL7015; блок питания не входит; Степень защиты: IP66; Степень прочности: IK09; по запросу доступна версия с кронштейном нестандартной высоты; по запросу доступна версия с персонализированными гобо для проектирования логотипов и надписей; Системы защиты: IPS (Intelligent Protection System) защищает осветительные приборы от попадания воды вследствие допуска ошибок при подсоединении кабелей к внешним и подводным установкам.
Эта инновация, запатентованная компанией L&L гарантирует защиту прибора от перемены полярности, hotplug и перенапряжения, которые могут возникнуть вследствие возникновения неполадок в системе электропитания; Рабочая температура: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 1300 г; Габариты: Ø84x127x117 mm; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WB8010H Тубус snoot стандартный - антрацит, WB8020H Тубус snoot асимметричный - антрацит, WP0300 Колышек для установки в землю, WP1004 Петля крепежная лямочная - 5 м, WP1006H колышек для установки в землю - h 500 мм - антрацит, WP1007H колышек для установки в землю - h 800 мм - антрацит; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления


Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	15W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	1 COB светодиод High Density
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L95 B10 (Тп 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	>90
Биннинг	2 -шаговый MacAdam
Оптики	Light Shaper
Восходящий поток	1485 lm (3000K, 15W, CRI 90)
Общий световой поток прибора	585 lm (3000K, 15W, CRI>90)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	Ø84x127x117 mm
Вес	1300 г
Отделка	антрацит
Крепление	крепление с помощью кронштейна, болтов и дюбелей
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус из антикоррозийного алюминия, кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	рассеиватель из суперсветлого темперированного прозрачного или стекла с шелкографией серого цвета
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-20°C — +45°C
Степень прочности	IK09
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Системы защиты	IPS (Intelligent Protection System)
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014
Примечания	по запросу доступна версия с кронштейном нестандартной высоты; по запросу доступна версия с персонализированными гобо для проектирования логотипов и надписей

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


R9 – 54°

H (m)	∅ (m)	15W
1.00	1.02	853
2.00	2.05	213
3.00	3.07	95
4.00	4.09	53
5.00	5.11	34




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Комплектующие для установки



WP0300
Колышек для установки в землю



WP1006H
колышек для установки в землю - h 500 мм - антрацит



WP1007H
колышек для установки в землю - h 800 мм - антрацит

Противоослепляющий



WB8010H
Тубус snoot стандартный - антрацит



WB8020H
Тубус snoot асимметричный - антрацит

Другое



WP1004

Петля крепежная лямочная - 5 м

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.