# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Made in Italy


12/11/2026 Rev. 02/2024

## Trevi 2.2, код: TR2200000090DP

Линейные профили для внешнего и подводного освещения

kg 4,30 IP65 IP68 IK10



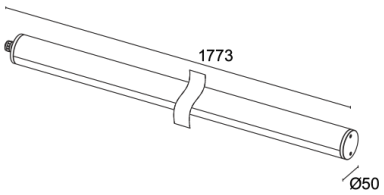


## ОПИСАНИЕ

линейный профиль для уличного и подводного освещения; на поверхности (стена, потолок, пол), глубина макс 10 м; Потребляемая мощность: 63W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 8568 lm (3000K, 38°x94°); Общий световой поток прибора: 6726 lm (3000K, 38°x94°); 168 mid power LED, 3 -шаговый MacAdam, 60000h L80 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 4000K; Оптики: рассеянная: оптическая система, состоящая из серии источников излучения, размещённых на расстоянии 10 мм и из линейной оптики из PMMA высокой эффективности, полученной посредством экструзионного прессования; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: Верхняя часть из нержавеющей стали AISI 316L. Внутренний рассеиватель изготовлен из алюминия Anticorodal EN AW 6060 T5 с низким содержанием меди для обеспечения оптимального термического рассеяния, полученный из экстрадированного профиля; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: экран из поликарбоната, защищающего от ультрафиолетовых лучей (прозрачный в верхней части и серого цвета в нижней части) с высоким коэффициентом пропускания света; гарантирует равномерное хроматическое распределение света; блок питания не входит; includes 5 м neoprene cable, H05RN-F 2x1,00 Ø6.3 mm; Степень защиты: IP65, IP68; Степень прочности: IK10; Рабочая температура: -20°C — +45°C (установка на открытом пространстве), 0°C — +45°C (установка под водой); Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 4300 г; Габариты: Ø50x1773 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015; Комплектующие: WMA04 Пара зажимов, WMA05 Пара антивандальных зажимов, WMA07 Набор подвесного крепления; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления


Состояние: Доступен

| | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Потребляемая мощность | 63W |
| Питание | 24Vdc |
| Блок питания | блок питания не входит |
| **СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Количество и тип светодиодов | 168 mid power LED |
| Средний срок эксплуатации светодиода | 60000h L80 B10 (Тп 25°) |
| Цвет светодиодов | 4000K |
| CRI Индекс цветопередачи | 80 |
| Биннинг | 3 -шаговый MacAdam |
| Оптики | рассеянная |
| Восходящий поток | 8568 lm (3000K, 38°x94°) |
| Общий световой поток прибора | 6726 lm (3000K, 38°x94°) |
| **МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Габариты | Ø50x1773 мм |
| Вес | 4300 г |
| Крепление | крепление клипсами, болтами и дюбелями |
| Материал, из которго изготовлен корпус | торцевые части из нержавеющей стали AISI 316L, внутренний рассеиватель из антикоррозийного алюминия |
| Материал, из которого изготовлен рассеиватель | рассеиватель из прозрачного поликарбоната |
| **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Степень защиты | IP65, IP68 |
| Рабочая температура | -20°C — +45°C (установка на открытом пространстве), 0°C — +45°C (установка под водой) |
| Степень прочности | IK10 |
| Класс энергопотребления | F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015 |
| Glow wire test | 960°C |
| Класс изоляции | класс III |
| Подходит для пешеходных зон | нет |
| Проезжая часть | нет |
| Кабель питания | includes 5 м neoprene cable, H05RN-F 2x1,00 Ø6.3 mm |
| Фотобиологическая безопасность | в соответствии с IEC TR 62778:2014 |

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


D – Diffuso

| H (m) | ∅ (m) | Lux max (3000K) 63W | cd/Klm max 372 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2.60 | 2370 | |
| 2.00 | 5.20 | 592 | |
| 3.00 | 7.79 | 263 | |
| 4.00 | 10.39 | 148 | |
| 5.00 | 12.99 | 95 | |





## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Другое




WMA04
Пара зажимов
Необходимые для установки аксессуары не включены




WMA05
Пара антивандальных зажимов
Необходимые для установки аксессуары не включены




WMA07
Набор подвесного крепления
Необходимые для установки аксессуары не включены

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.