ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy


06/11/2026 Rev. 02/2024

Trevi 2.6, код: TR2600000070WP

Линейные профили для внешнего и подводного освещения

kg 1,90 IP65 IP68 IK10 F



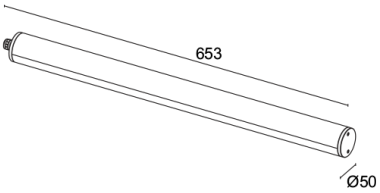

ОПИСАНИЕ

линейный профиль для уличного и подводного освещения; на поверхности (стена, потолок, пол), глубина макс 10 м; Потребляемая мощность: 25W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: R: 179 lm G: 660 lm B: 124 lm W: 739 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 1435 lm, R: 162 lm G: 599 lm B: 112 lm W: 670 lm (3000K, DIFFUSE); 168 полноцветный светодиод средней мощности + светодиод белая, 60000h L80 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: RGBW; Оптики: 39°x95°: оптическая система, состоящая из серии источников излучения, размещённых на расстоянии 9,98 мм и из линейной оптики из PMMA высокой эффективности, полученной посредством экструзионного прессования; Материал, из которго изготовлен корпус: Верхняя часть из нержавеющей стали AISI 316L. Внутренний рассеиватель изготовлен из алюминия Anticorodal EN AW 6060 T5 с низким содержанием меди для обеспечения оптимального термического рассеяния, полученный из экстрадированного профиля; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: экран из поликарбоната, защищающего от ультрафиолетовых лучей (прозрачный в верхней части и серого цвета в нижней части) с высоким коэффициентом пропускания света; гарантирует равномерное хроматическое распределение света; блок питания не входит; в комплекте кабель FEP+RUB (равноценный H05RN-F) 5 м, 6x0,50 Ø6,3 мм; Степень защиты: IP65, IP68; Степень прочности: IK10; Рабочая температура: -20°C — +45°C (установка на открытом пространстве), 0°C — +45°C (установка под водой); Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 1900 г; Габариты: Ø50x653 mm; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WMA04 Пара зажимов, WMA05 Пара антивандальных зажимов, WMA07 Набор подвесного крепления; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления


Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	25W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	168 полноцветный светодиод средней мощности + светодиод белая
Средний срок эксплуатации светодиода	60000h L80 B10 (Tп 25°)
Цвет светодиодов	RGBW
Оптики	39°x95°
Восходящий поток	R: 179 lm G: 660 lm B: 124 lm W: 739 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	1435 lm, R: 162 lm G: 599 lm B: 112 lm W: 670 lm (3000K, DIFFUSE)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	Ø50x653 mm
Вес	1900 г
Крепление	крепление клипсами, болтами и дюбелями
Материал, из которго изготовлен корпус	торцевые части из нержавеющей стали AISI 316L, внутренний рассеиватель из антикоррозийного алюминия
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	рассеиватель из прозрачного поликарбоната
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP65, IP68
Рабочая температура	-20°C — +45°C (установка на открытом пространстве), 0°C — +45°C (установка под водой)
Степень прочности	IK10
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Кабель питания	в комплекте кабель FEP+RUB (равноценный H05RN-F) 5 м, 6x0,50 Ø6,3 мм
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

W – 39°x95°

H (m)	Ø (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 25W
1.00	0.70	2.10	974
2.00	1.40	4.19	244
3.00	2.09	6.29	108
4.00	2.79	8.39	61
5.00	3.49	10.49	39







39°x95°

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Другое



WMA04
Пара зажимов
Необходимые для установки аксессуары не включены



WMA05
Пара антивандальных зажимов
Необходимые для установки аксессуары не включены



WMA07
Набор подвесного крепления
Необходимые для установки аксессуары не включены

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.