ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Made in Italy

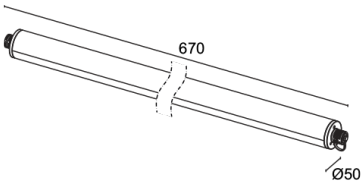
14/11/2026 Rev. 02/2024

Vitre 2.0, код: VT20100D00N0DP

Линейные профили для внешнего освещения

kg 1.70 IP66 IP67 IK10 DALI-2 PUSH F





ОПИСАНИЕ


линейный профиль для уличного освещения; на поверхности (стена, потолок, пол); Потребляемая мощность: 18W; Питание: 230Vac; Восходящий поток: 2506 lm; Общий световой поток прибора: 2005 lm (3000K, diffuse); 48 mid power LED, 3 -шаговый MacAdam, 80000h L80 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 2200K; Оптики: рассеянная: оптическая система, состоящая из серии источников излучения, размещённых на расстоянии 11,67 мм. Линза TIR из ПММА гарантирует высокое качество светового излучения и визуальный комфорт; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из алюминия ANTICORODAL EN AW 6060 T5 с низким содержанием меди, полученного из экструдированного профиля с нанесением впоследствии чёрного цвета методом электроокраски, обеспечивающего улучшение теплового рассеяния и увеличение антикоррозийной стойкости. Торцевые части изготовлены из полиамида, усиленного стекловолокном для увеличения стойкости; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: экран из поликарбоната, защищающего от ультрафиолетовых лучей (прозрачный в верхней части и серого цвета в нижней части) с высоким коэффициентом пропускания света; гарантирует равномерное хроматическое распределение света; Установка: Версия on/off: оборудована коннектором IP68 с 4 выходами для подключения питания. Диммированная версия: оборудована коннектором IP68 с 4 выходами для подключения питания и; блок питания входит; Управление: PUSH, DALI-2; Степень защиты: IP66, IP67; Степень прочности: IK10; По запросу доступна по Подвесной потолочный светильник; Рабочая температура: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс II; Вес: 1700 г; Габариты: Ø50x670 mm; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015; Комплектующие: WFA01 штыревой разъём с 4 контактами, WFA07 Гнездовой разъём с 4 контактами, WMA04 Пара зажимов, WMA05 Пара антивандальных зажимов, WMA08 Монтажные зажимы для подключения входа/выхода; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	18W
Питание	230Vac
Блок питания	блок питания входит
Управление	PUSH, DALI-2
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	48 mid power LED
Средний срок эксплуатации светодиода	80000h L80 B10 (Tп 25°)
Цвет светодиодов	2200K
CRI Индекс цветопередачи	80
Биннинг	3 -шаговый MacAdam
Оптики	рассеянная
Восходящий поток	2506 lm
Общий световой поток прибора	2005 lm (3000K, diffuse)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	Ø50x670 mm
Вес	1700 г
Крепление	крепление клипсами, болтами и дюбелями
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус из анодированного антикоррозийного чёрного алюминия
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	рассеиватель из прозрачного поликарбоната
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP66, IP67
Рабочая температура	-20°C — +45°C
Степень прочности	IK10
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс II
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014
Примечания	По запросу доступна по Подвесной потолочный светильник

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

D – Diffuso

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 18W	cd/Klm max 374
1.00	2.53	706	
2.00	5.06	176	
3.00	7.59	78	
4.00	10.12	44	
5.00	12.65	28	



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Другое




WFA01
штыревой разъём с 4 контактами
для подключения вход-выход
IP68
Ø23x50 мм




WFA07
Гнездовой разъём с 4 контактами
IP66-IP68
Ø23x46 мм

WMA04
Пара зажимов
Необходимые для установки аксессуары не включены

WMA05
Пара антивандальных зажимов
Необходимые для установки аксессуары не включены

WMA08
Монтажные зажимы для подключения входа/выхода

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.