



Made in Italy



Krill 4.5, код: KI452010005R9N

Прожекторы для внутреннего освещения

14/01/2026 Rev. 02/2024

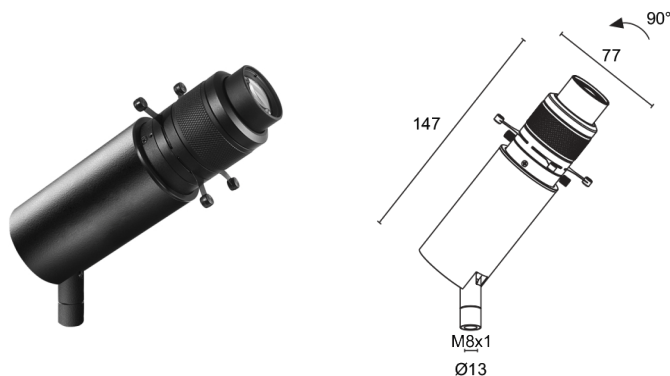

ОПИСАНИЕ

прожектор для внутреннего освещения; на поверхности (витрины, футляры, стена, потолок, полка); Потребляемая мощность: макс 9W; Питание: макс 250mA; Восходящий поток: 893 lm; Общий световой поток прибора: 315lm (3000K, 54°); 1 COB светодиод, 2 -шаговый MacAdam, 60000h L90 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: Light Shaper; CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которого изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава алюминия ANTICORODAL EN AW 6026 с низким содержанием меди для обеспечения устойчивости против коррозии, полностью полученный посредством токарной обточки CNC. Шарнир изготовлен из латуни и получен посредством токарной обработки ЧПУ; Отделка: крышка корпуса цилиндрической формы и шарнир окрашены чёрным цветом. радиатор окрашен чёрным цветом посредством электроокраски (RAL 9005); Отделка RAL по запросу; Установка: универсальность установки обеспечена следующими аксессуарами: кронштейн с основой для крепления, ниппель для крепления прибора, магнитная пластина, крепёжные пружины и декоративная чаша; блок питания не входит; Соединение: параллельное соединение; в комплекте кабель из ПВХ длиной 1,50 м, FROR 2x0,35 Ø3,5 мм; Управление: ON/OFF; Степень защиты: IP40; по запросу предоставляется совместимая с приложением Casambi версия прибора, контролируемая посредством приложения Casambi; Рабочая температура: 0°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс III; Вес: 400 г; Габариты: ø45x146 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WDA06N Основа для крепления, WDA07N Магнитная пластина, WDA08N фиксированный штатив - h 150 mm, WDA09N фиксированный штатив - h 300 mm, WDA10N Основа декоративной чаши, WF0110 Кабель из ПВХ FROR 2x0,35 Ø3,5 мм, WGA01 Ниппель для крепления, WGA09N Фиксирующая пружина Ø45mm; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test); проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	макс 9W
Питание	макс 250mA
Блок питания	блок питания не входит
Управление	ON/OFF
Соединение	параллельное соединение

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество и тип светодиодов	1 COB светодиод
Средний срок эксплуатации светодиода	60000h L90 B10 (T _n 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	>90
Биннинг	2 -шаговый MacAdam
Оптики	Light Shaper
Восходящий поток	893 lm
Общий световой поток прибора	315lm (3000K, 54°)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты	ø45x146 мм
Вес	400 г
Отделка	чёрный RAL 9005
Материал, из которого изготовлен корпус	корпус из антикоррозийного алюминия, шарнир из латуни

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP40
Рабочая температура	0°C — +45°C
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Кабель питания	в комплекте кабель из ПВХ длиной 1,50 м, FROR 2x0,35 Ø3,5 мм
Фотобиологическая безопасность	фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006
Примечания	по запросу предоставляется совместимая с приложением Casambi версия прибора, контролируемая посредством приложения Casambi


ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SHAPER

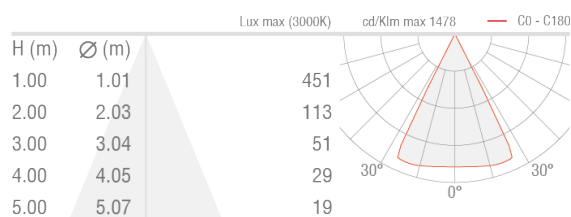

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплектующие для установки





WDA06N

Основа для крепления

чёрный

Необходимые для установки аксессуары не включены




WDA07N

Магнитная пластина

чёрный

Необходимые для установки аксессуары не включены




WDA08N

фиксированный штатив - h 150 mm

чёрный

Заказ выполняется одновременно с основой для крепления или ниппелем



WDA09N

фиксированный штатив - h 300 mm

чёрный

Заказ выполняется одновременно с основой для крепления или ниппелем



WDA10N

Основа декоративной чаши

чёрный

Необходимые для установки аксессуары не включены

WGA09N

Фиксирующая пружина Ø45mm

чёрный

Необходимые для установки аксессуары не включены


Другое

WF0110

Кабель из ПВХ FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

длина по запросу

Заказывать по метрам для длин, отличных от стандартной (1,5 м)

**WGA01**

Ниппель для крепления

Необходимые для установки аксессуары не включены

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.