


Made in Italy


**Krill 4.4, код: KI442010005R3N**

Прожекторы для внутреннего освещения



16/06/2026 Rev. 02/2024

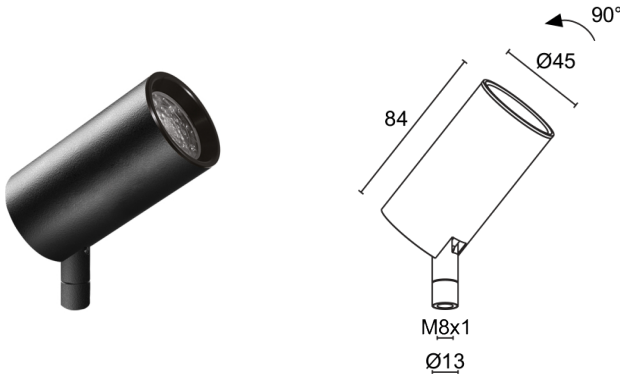

## ОПИСАНИЕ

прожектор для внутреннего освещения; на поверхности (витрины, футляры, стена, потолок, полка); Потребляемая мощность: макс 9W; Питание: макс 250mA; Восходящий поток: 893 lm; Общий световой поток прибора: 649 lm (3000K, 17°); 1 COB светодиод, 2 -шаговый MacAdam, 60000h L90 B10 (Tp 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: оптический диапазон 17°—39°; CRI Индекс цветопередачи: >90;

Материал, из которого изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава алюминия ANTICORODAL EN AW 6026 с низким содержанием меди для обеспечения устойчивости против коррозии, полностью полученный посредством токарной обточки CNC. Шарнир изготовлен из латуни и получен посредством токарной обработки ЧПУ; Отделка: крышка корпуса цилиндрической формы и шарнир окрашены чёрным цветом. радиатор окрашен чёрным цветом посредством электроокраски (RAL 9005); Отделка RAL по запросу; Установка: универсальность установки обеспечена следующими аксессуарами: кронштейн с основой для крепления, ниппель для крепления прибора, магнитная пластина, крепёжные пружины и декоративная чаша; блок питания не входит; Соединение: параллельное соединение; в комплекте кабель из ПВХ длиной 1,50 м, FROR 2x0,35 Ø3,5 мм; Управление: ON/OFF; Степень защиты: IP40; управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники; Рабочая температура: 0°C — +45°C; Glow wire test: 960°C;

Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс III; Вес: 300 г; Габариты: ø45x94 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WDA06N Основа для крепления, WDA07N Магнитная пластина, WDA08N фиксированный штатив - h 150 mm, WDA09N фиксированный штатив - h 300 mm, WDA10N Основа декоративной чаши, WE0201 Магниты для регулируемой оптики и оптического зума, WF0110 Кабель из ПВХ FROR 2x0,35 Ø3,5 мм, WGA01 Ниппель для крепления, WGA09N Фиксирующая пружина Ø45mm; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	макс 9W
Питание	макс 250mA
Блок питания	блок питания не входит
Управление	ON/OFF
Соединение	параллельное соединение

### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество и тип светодиодов	1 COB светодиод
Средний срок эксплуатации светодиода	60000h L90 B10 (Tp 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	>90
Биннинг	2 -шаговый MacAdam
Оптики	оптический диапазон 17°—39°
Восходящий поток	893 lm
Общий световой поток прибора	649 lm (3000K, 17°)

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты	ø45x94 мм
Вес	300 г
Отделка	чёрный RAL 9005
Материал, из которого изготовлен корпус	корпус из антикоррозийного алюминия, шарнир из латуни

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Степень защиты	IP40
Рабочая температура	0°C — +45°C
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Кабель питания	в комплекте кабель из ПВХ длиной 1,50 м, FROR 2x0,35 Ø3,5 мм
Фотобиологическая безопасность	фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006
Примечания	управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### R3 – zoom L 17°

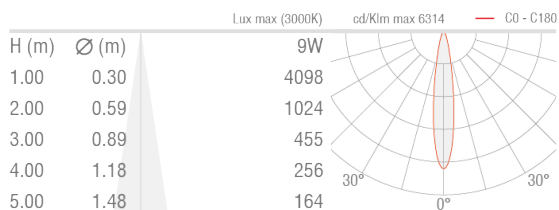


### R3 – zoom L 39°

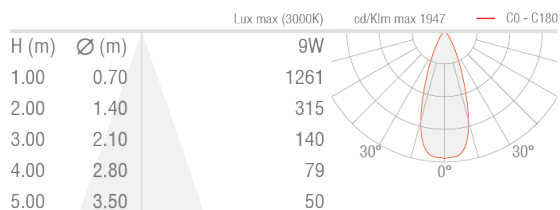

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Комплектующие для установки



#### WDA06N

Основа для крепления  
чёрный


Необходимые для установки аксессуары не включены



#### WDA08N

фиксированный штатив - h 150 mm  
чёрный


Заказ выполняется одновременно с основой для крепления или ниппелем



#### WDA07N

Магнитная пластина  
чёрный


Необходимые для установки аксессуары не включены



#### WDA09N

фиксированный штатив - h 300 mm  
чёрный

Заказ выполняется одновременно с основой для крепления или ниппелем



#### WDA10N

Основа декоративной чаши  
чёрный

Необходимые для установки аксессуары не включены



#### WGA09N

Фиксирующая пружина Ø45mm  
чёрный

Необходимые для установки аксессуары не включены

### Другое

#### WF0110

Кабель из ПВХ FROR 2x0,35 Ø3,5 mm


длина по запросу

Заказывать по метрам для длин, отличных от стандартной (1,5 м)



### WE0201

Магниты для регулируемой оптики и оптического зума



### WGA01

Ниппель для крепления

Необходимые для установки аксессуара не включены

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.