# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy


12/11/2026 Rev. 02/2024

## Krill 4.4, код: KI442010009R3N

Прожекторы для внутреннего освещения

kg 0,30 IP40



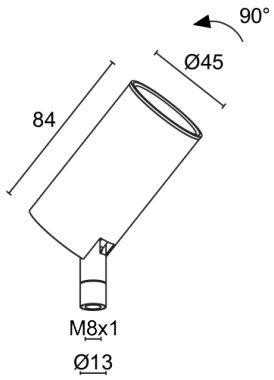


## ОПИСАНИЕ

прожектор для внутреннего освещения; на поверхности (витрины, футляры, стена, потолок, полка); Потребляемая мощность: макс 9W; Питание: макс 250mA; Восходящий поток: 893 lm; Общий световой поток прибора: 649 lm (3000K, 17°); 1 COB светодиод, 2 -шаговый MacAdam, 60000h L90 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 4000K; Оптики: оптический диапазон 17°—39°; CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава алюминия ANTICORODAL EN AW 6026 с низким содержанием меди для обеспечения устойчивости против коррозии, полностью полученный посредством токарной обточки CNC. Шарнир изготовлен из латуни и получен посредством  токарной обработки ЧПУ; Отделка: крышка корпуса цилиндрической формы и шарнир окрашены чёрным цветом. радиатор окрашен чёрным цветом посредством электроокраски (RAL 9005); Отделка RAL по запросу; Установка: универсальность установки обеспечена следующими аксессуарами: кронштейн с основой для крепления, ниппель для крепления прибора, магнитная пластина, крепёжные пружины и декоративная чаша; блок питания не входит; Соединение: параллельное соединение; в комплекте кабель из ПВХ длиной 1,50 м, FROR 2x0,35 Ø3,5 мм; Управление: ON/OFF; Степень защиты: IP40; Рабочая температура: 0°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс III; Вес: 300 г; Габариты: ø45x94 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WDA06N Основа для крепления, WDA07N Магнитная пластина, WDA08N фиксированный штатив - h 150 mm, WDA09N фиксированный штатив - h 300 mm, WDA10N Основа декоративной чаши, WE0201 Магниты для регулируемой оптики и оптического зума, WF0110 Кабель из ПВС FROR 2x0,35 Ø3,5 мм, WGA01 Ниппель для крепления, WGA09N Фиксирующая пружина Ø45mm; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления


Состояние: Доступен

| | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Потребляемая мощность | макс 9W |
| Питание | макс 250mA |
| Блок питания | блок питания не входит |
| Управление | ON/OFF |
| Соединение | параллельное соединение |
| **СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Количество и тип светодиодов | 1 COB светодиод |
| Средний срок эксплуатации светодиода | 60000h L90 B10 (Tп 25°) |
| Цвет светодиодов | 4000K |
| CRI Индекс цветопередачи | >90 |
| Биннинг | 2 -шаговый MacAdam |
| Оптики | оптический диапазон 17°—39° |
| Восходящий поток | 893 lm |
| Общий световой поток прибора | 649 lm (3000K, 17°) |
| **МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Габариты | ø45x94 мм |
| Вес | 300 г |
| Отделка | чёрный RAL 9005 |
| Материал, из которго изготовлен корпус | корпус из антикоррозийного алюминия, шарнир из латуни |
| **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Степень защиты | IP40 |
| Рабочая температура | 0°C — +45°C |
| Класс энергопотребления | F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015 |
| Glow wire test | 960°C |
| Класс изоляции | класс III |
| Подходит для пешеходных зон | нет |
| Проезжая часть | нет |
| Кабель питания | в комплекте кабель из ПВХ длиной 1,50 м, FROR 2x0,35 Ø3,5 мм |
| Фотобиологическая безопасность | фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006 |

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


### R3 – zoom L 17°

| H (m) | Ø (m) | 9W |
|---|---|---|
| 1.00 | 0.30 | 4098 |
| 2.00 | 0.59 | 1024 |
| 3.00 | 0.89 | 455 |
| 4.00 | 1.18 | 256 |
| 5.00 | 1.48 | 164 |





### R3 – zoom L 39°

| H (m) | Ø (m) | 9W |
|---|---|---|
| 1.00 | 0.70 | 1261 |
| 2.00 | 1.40 | 315 |
| 3.00 | 2.10 | 140 |
| 4.00 | 2.80 | 79 |
| 5.00 | 3.50 | 50 |





## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


### Комплектующие для установки





**WDA06N**
Основа для крепления
чёрный
Необходимые для установки аксессуары не включены





**WDA07N**
Магнитная пластина
чёрный
Необходимые для установки аксессуары не включены



**WDA08N**
фиксированный штатив - h 150 mm
чёрный
Заказ выполняется одновременно с основой для крепления или ниппелем



**WDA09N**
фиксированный штатив - h 300 mm
чёрный
Заказ выполняется одновременно с основой для крепления или ниппелем




**WDA10N**
Основа декоративной чаши
чёрный
Необходимые для установки аксессуары не включены





**WGA09N**
Фиксирующая пружина Ø45mm
чёрный
Необходимые для установки аксессуары не включены

### Другое

**WF0110**
Кабель из ПВС FROR 2x0,35 Ø3,5 мм
длина по запросу
Заказывать по метрам для длин, отличных от стандартной (1,5 м)



WE0201
Магниты для регулируемой оптики и оптического зума




WGA01
Ниппель для крепления
Необходимые для установки аксессуары не включены

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.