ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Made in Italy

14/11/2026 Rev. 00/2024

Krill Track 4.4, код: KT44401D005R3N

Прожекторы для внутреннего освещения

kg 0,32 IP40 DALI-2

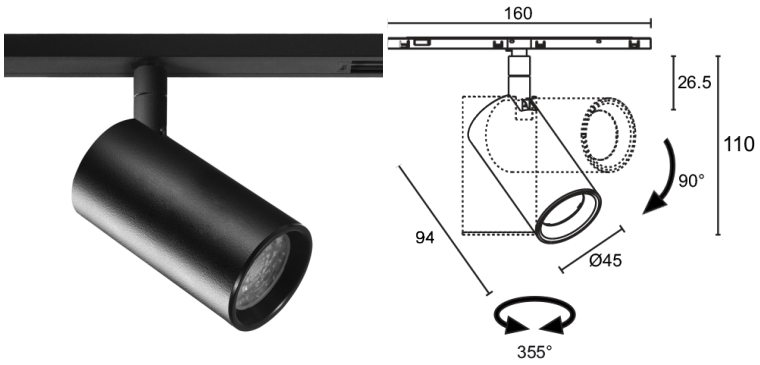

ОПИСАНИЕ


прожектор для внутреннего освещения; установка на шинопровод; Потребляемая мощность: 10W; Питание: 48Vdc; Восходящий поток: 893 lm; Общий световой поток прибора: 649 lm (3000K, 17°); 1 COB светодиод, 2 -шаговый MacAdam, 60000h L90 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: оптический диапазон 17°—40°; CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава алюминия ANTICORODAL EN AW 6026 с низким содержанием меди для обеспечения устойчивости против коррозии, полностью полученный посредством токарной обточки CNC. Шарнир изготовлен из латуни и получен посредством токарной обработки ЧПУ. Адаптер для шинопровода из полиамида, чёрный; Отделка: крышка корпуса цилиндрической формы и шарнир окрашены чёрным цветом. радиатор окрашен чёрным цветом посредством электроокраски (RAL 9005); Отделка RAL по запросу; блок питания не входит; Управление: DALI-2; Степень защиты: IP40; по запросу доступен шинопровод белой отделки Для версий DALI-2 необходимо наличие DALI Master Controller; встроенный предохранитель, защищающий от высокого напряжения; встроенное устройство термозащиты; Рабочая температура: 0°C — +35°C; Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 320 г; Габариты: Ø45x94 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: BE0030004 Встраиваемый шинопровод - 2 м, BE0030005 Встраиваемый шинопровод - 1 м, BE0030012 Шинопровод с установкой на поверхность - 1 м, BE0030025 Шинопровод с установкой на поверхность - 2 м, BE0030026 Проходное соединение, BE0031003 Заглушка для встраиваемого шинопровода, BE0031006 Угловая вертикальная накладка для шинопровода с установкой на поверхность, BE0031007 Горизонтальная угловая накладка для шинопровода с установкой на поверхность, BE0031008 Гибкое соединение, BE0031009 Вертикальное соединение потолок-стена, BE003100A Горизонтальное соединение, BE003100B Встраиваемая торцевая часть системы питания, BE00310N0 Заглушка для шинопровода с установкой на поверхность, BE0032005 Чёрная крышка для шинопровода с установкой на поверхность - 3m, BE0032006 Чёрная крышка для встраиваемого шинопрода – 3м, BE003TE20 Торцевая часть системы питания, WE0201 Магниты для регулируемой оптики и оптического зума, WEA13 шаблон для Встраиваемый шинопровод; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	10W
Питание	48Vdc
Блок питания	блок питания не входит
Управление	DALI-2
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	1 COB светодиод
Средний срок эксплуатации светодиода	60000h L90 B10 (Tп 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	>90
Биннинг	2 -шаговый MacAdam
Оптики	оптический диапазон 17°—40°
Восходящий поток	893 lm
Общий световой поток прибора	649 lm (3000K, 17°)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	Ø45x94 мм
Вес	320 г
Отделка	чёрный RAL 9005
Крепление	установка на рельс
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус из антикоррозийного алюминия, шарнир из латуни, адаптер из полиамида
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP40
Рабочая температура	0°C — +35°C
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014
Примечания	по запросу доступен шинопровод белой отделки Для версий DALI-2 необходимо наличие DALI Master Controller; встроенный предохранитель, защищающий от высокого напряжения; встроенное устройство термозащиты


ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

R3 – zoom L 17°

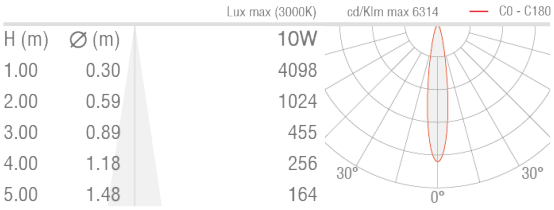

H (m)	∅ (m)	10W
1.00	0.30	4098
2.00	0.59	1024
3.00	0.89	455
4.00	1.18	256
5.00	1.48	164


R3 – zoom L 39°

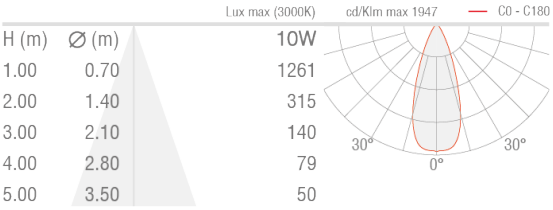


H (m)	∅ (m)	10W
1.00	0.70	1261
2.00	1.40	315
3.00	2.10	140
4.00	2.80	79
5.00	3.50	50

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Другое




BE0030004
Встраиваемый шинопровод - 2 м
Необходимые для установки аксессуары не включены



BE0030005
Встраиваемый шинопровод - 1 м
Необходимые для установки аксессуары не включены




BE0030012
Шинопровод с установкой на поверхность - 1 м
Необходимые для установки аксессуары не включены




BE0030025
Шинопровод с установкой на поверхность - 2 м
Необходимые для установки аксессуары не включены




BE0030026
Проходное соединение



BE0031003
Заглушка для встраиваемого шинопровода




BE0031006
Угловая вертикальная накладка для шинопровода с установкой на поверхность



BE0031007
Горизонтальная угловая накладка для шинопровода с установкой на поверхность




BE0031008
Гибкое соединение




BE0031009
Вертикальное соединение потолок-стена




BE003100A
Горизонтальное соединение




BE003100B
Встраиваемая торцевая часть системы питания
Необходимые для установки аксессуары не включены



BE00310N0
Заглушка для шинопровода с установкой на поверхность



BE0032005
Чёрная крышка для шинопровода с установкой на поверхность - 3m




BE0032006
Чёрная крышка для встраиваемого шинопрода – 3м



BE003TE20
Торцевая часть системы питания
Необходимые для установки аксессуары не включены



WE0201
Магниты для регулируемой оптики и оптического зума



WEA13
шаблон для Встраиваемый шинопровод
нержавеющей стали

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.