Made in Italy


14/11/2026 Rev. 81

Oliver 1.0, код: LV1010000050VE-1

Прожекторы для внешнего освещения, малые архитектурные формы

kg 4,00 IP66 IK09 SPD F 60° 90°



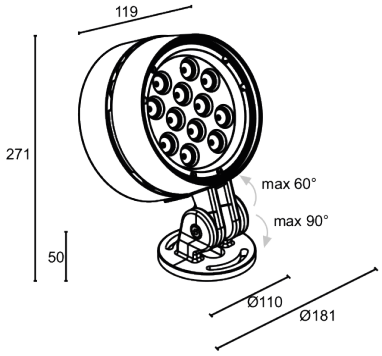

ОПИСАНИЕ

прожектор для уличного освещения; на поверхности (стена, потолок, пол); Потребляемая мощность: 34W; Питание: 230Vac; Восходящий поток: 3664 lm (3000K, 34W); Общий световой поток прибора: 2573 lm (3000K, 5°, 34W); 8 мощных светодиода, 2 -шаговый MacAdam, 60000h L80 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: 5°; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус и кронштейн изготовленыиз сплава отлитого под давлением алюминия EN AB 47100 с низким содержанием меди для предотвращения возникновения коррозии.; Отделка: отделка белого цвета, полученная посредством нанесения на основу конверсионного нанокерамического покрытия, окрашенного впоследствии эпоксидной и полиэстровой красками для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1500 часов в условиях соляной камеры. Краски соответствуют требованиям Qualicoat (автомобильный стандарт) (RAL 9003); Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: суперсветлое прозрачное стекло с серым нанесённым узором, толщиной 8 мм, с высоким коэффициентом пропускания света для обеспечения хроматической равномерности освещения и темперированное для усиления стойкости против ударов и царапин; Уплотнители: Уплотнение из пеносиликона 6 мм; Установка: регуляция корпуса по горизонтальной оси на 150°; блок питания встроен; includes 5 м neoprene cable, H05RN-F 2x1,00 Ø6.7 mm; Управление: ON/OFF; Степень защиты: IP66; Степень прочности: IK09; Системы защиты: SPD (Surge Protection Device) защищает осветительные приборы от внешних электрических явлений, таких как перенапряжение. Прежде всего, устройство предназначено для защиты от серьёзных повреждений, связанных с высокой энергоёмкостью; Рабочая температура: -20°C — +50°C; Glow wire test: 850°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс II; Вес: 4000 г; Габариты: Ø181x271x119 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WBA18E Тубус snoot стандартный - белый, WBA19E Тубус snoot асимметричный - белый, WPA12E Кронштейна для крепления на столб Ø60 мм - белый, WPA13E Кронштейна для крепления на столб Ø89 мм - белый; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления


Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	34W
Питание	230Vac
Блок питания	блок питания встроен
Управление	ON/OFF
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	8 мощных светодиода
Средний срок эксплуатации светодиода	60000h L80 B10 (Tп 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	80
Биннинг	2 -шаговый MacAdam
Оптики	5°
Восходящий поток	3664 lm (3000K, 34W)
Общий световой поток прибора	2573 lm (3000K, 5°, 34W)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	Ø181x271x119 мм
Вес	4000 г
Отделка	белый RAL 9003
Крепление	крепление с помощью болтов и дюбелей
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус и кронштейн из антикоррозийного алюминия
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	рассеиватель из суперсветлого прозрачного темперированного стекла с шелкографией
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-20°C — +50°C
Степень прочности	IK09
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	850°C
Класс изоляции	класс II
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Кабель питания	includes 5 м neoprene cable, H05RN-F 2x1,00 Ø6.7 mm
Системы защиты	SPD (Surge Protection Device)
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


V – 5°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 34W
2.00	0.16	44626
4.00	0.32	11157
6.00	0.49	4958
8.00	0.65	2789
10.00	0.81	1785




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Противоослепляющий




WBA18E
Тубус snoot стандартный - белый




WBA19E
Тубус snoot асимметричный - белый

Другое



WPA12E
Кронштейна для крепления на столб Ø60 мм - белый



WPA13E
Кронштейна для крепления на столб Ø89 мм - белый

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.