ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy


06/11/2026 Rev. 31

Intono B 1.2, код: NB12100010N0AT

Болларды для уличного освещения

kg 2,62 IP66 IK06






ОПИСАНИЕ


боллард для уличного освещения; на поверхности (пол); Потребляемая мощность: 9W; Питание: 230Vac; Восходящий поток: 689 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 331 lm (3000K, DIFFUSE); 1 power LED High Intensity, 3 -шаговый MacAdam, 60000h L90 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 2200K; Оптики: асимметричная; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава отлитого под давлением алюминия EN AB 47100 с низким содержанием меди с целью создания максимальной антикоррозийной защиты. боллард из нержавеющей стали AISI 304; Отделка: отделка цвета кортен, полученная посредством нанесения на основу конверсионного нанокерамического покрытия, окрашенного впоследствии эпоксидной и полиэстровой красками для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1500 часов в условиях соляной камеры. Краски соответствуют требованиям Qualicoat (автомобильный стандарт); Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: суперсветлое темперированное окисленное стекло толщиной 4 мм с серым узором (RAL 7015), устойчивое к ударам и царапинам и высоким коэфициентом пропускания света, удаляющим хроматические неточности; блок питания встроен; Управление: ON/OFF; Степень защиты: IP66; Степень прочности: IK06; предоставляется герметичный разъём для кабелей до Ø12 мм; Рабочая температура: -20°C — +50°C; Glow wire test: 850°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс II; Вес: 2620 г; Габариты: Ø99x124x800 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: рассеиватель противоослепляющий, WPA00 колышек для установки в землю; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	9W
Питание	230Vac
Блок питания	блок питания встроен
Управление	ON/OFF
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	1 power LED High Intensity
Средний срок эксплуатации светодиода	60000h L90 B10 (Tп 25°)
Цвет светодиодов	2200K
CRI Индекс цветопередачи	80
Биннинг	3 -шаговый MacAdam
Оптики	асимметричная
Восходящий поток	689 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	331 lm (3000K, DIFFUSE)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	Ø99x124x800 мм
Вес	2620 г
Отделка	кортен
Крепление	крепление с помощью болтов и дюбелей
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус из отлитого под давлением алюминия, боллард из нержавеющей стали AISI 304
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	экран из суперсветлого темперированного окисленного стекла с шелкографией серого цвета
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-20°C — +50°C
Степень прочности	IK06
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	850°C
Класс изоляции	класс II
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014
Примечания	предоставляется герметичный разъём для кабелей до Ø12 мм


ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

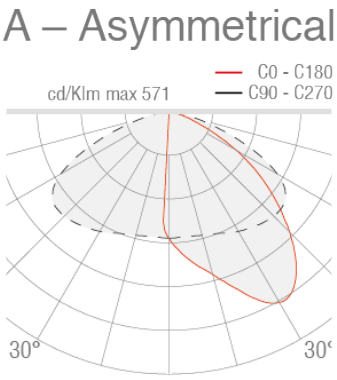

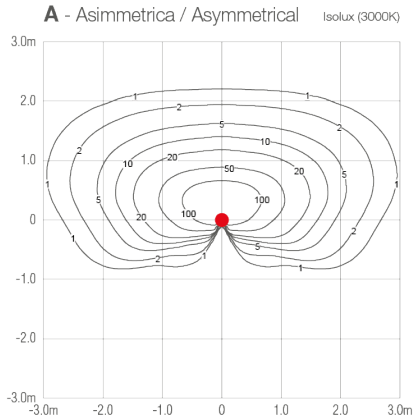


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплектующие для установки



WPA00
колышек для установки в землю

Комплектующие оптики



рассеиватель противоослепляющий

наполовину прозрачный и наполовину с чёрным покрытием
Пригоден для всех оптик, за исключением диффузной
Добавьте название комплектующего оптики в графу Создайте Код

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.