# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy


14/11/2026 Rev. 30

## Spot 5.4, код: CF5410000050S5

Прожекторы для внешнего освещения

kg 6,00 IP66 IK10



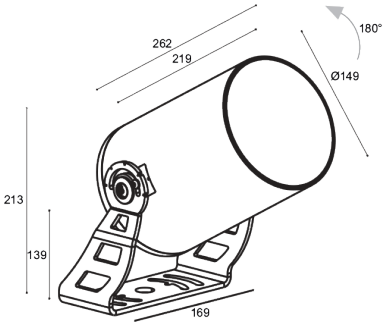


### ОПИСАНИЕ

прожектор для уличного освещения; на поверхности (потолок, стена, пол, колышек, столб); Потребляемая мощность: 52W; Питание: 110-230Vac; Восходящий поток: 6398 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 5025 lm (3000K, 34°); 1 COB светодиод, 2 -шаговый MacAdam, 100000h L80 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: 15°; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава алюминия ANTICORODAL 6026 с низким содержанием меди для обеспечения устойчивости против коррозии, полученный посредством токарной обточки CNC. Кронштейн изготовлен из сплава алюминия 5754, галтованный и окрашенный; Отделка: отделка цвета зелёного минерала, полученная посредством нанесения на основу конверсионного нанокерамического покрытия, окрашенного впоследствии эпоксидной и полиэстровой красками для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1000 часов в условиях соляной камеры; Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: суперсветлое прозрачное стекло серого цвета с узором, толщиной 10 мм, с высоким коэффициентом пропускания света для обеспечения хроматической равномерности света, темперированное для обеспечения его устойчивости против ударов и царапин; Уплотнители: Уплотнение из пеносиликона 6 мм; блок питания встроен; on/off: в комплекте 1,50 м неопренового кабеля H05RN-F 2x1,0 Ø7 мм  DALI-2:в комплекте 1,50 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 мм; Управление: ON/OFF; Степень защиты: IP66; Степень прочности: IK10; Рабочая температура: -20°C — +50°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс II; Вес: 6000 г; Габариты: Ø149x219 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015; Комплектующие: WBA225 Тубус snoot стандартный - цвет зелёного минерала, WBA235 Тубус snoot асимметричный - цвет зелёного минерала, WP0300 Колышек для установки в землю, WPA125 Кронштейна для крепления на столб Ø60 мм - цвет зелёного минерала, WPA135 Кронштейна для крепления на столб Ø89 мм - цвет зелёного минерала; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления


Состояние: Доступен

| | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Потребляемая мощность | 52W |
| Питание | 110-230Vac |
| Блок питания | блок питания встроен |
| Управление | ON/OFF |
| **СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Количество и тип светодиодов | 1 COB светодиод |
| Средний срок эксплуатации светодиода | 100000h L80 B10 (Tп 25°) |
| Цвет светодиодов | 3000K |
| CRI Индекс цветопередачи | 80 |
| Биннинг | 2 -шаговый MacAdam |
| Оптики | 15° |
| Восходящий поток | 6398 lm (3000K) |
| Общий световой поток прибора | 5025 lm (3000K, 34°) |
| **МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Габариты | Ø149x219 мм |
| Вес | 6000 г |
| Отделка | цвет зелёного минерала |
| Крепление | крепление с помощью кронштейна, болтов и дюбелей |
| Материал, из которго изготовлен корпус | корпус из антикоррозийного алюминия, кронштейн из алюминия |
| Материал, из которого изготовлен рассеиватель | рассеиватель из суперсветлого темперированного прозрачного или стекла с шелкографией серого цвета |
| **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Степень защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -20°C — +50°C |
| Степень прочности | IK10 |
| Класс энергопотребления | F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015 |
| Класс изоляции | класс II |
| Подходит для пешеходных зон | нет |
| Проезжая часть | нет |
| Кабель питания | on/off: в комплекте 1,50 м неопренового кабеля H05RN-F 2x1,0 Ø7 мм DALI-2:в комплекте 1,50 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 мм |
| Фотобиологическая безопасность | в соответствии с IEC TR 62778:2014 |

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


S – 15°

| H (m) | Ø (m) | Lux max (3000K) 52W |
|---|---|---|
| 2.00 | 0.52 | 13374 |
| 4.00 | 1.04 | 3344 |
| 6.00 | 1.56 | 1486 |
| 8.00 | 2.08 | 836 |
| 10.00 | 2.60 | 535 |





## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Комплектующие для установки





WP0300
Колышек для установки в землю

### Противоослепляющий





WBA225
Тубус snoot стандартный - цвет зелёного минерала





WBA235
Тубус snoot асимметричный - цвет зелёного минерала

### Другое




WPA125
Кронштейна для крепления на столб Ø60 мм - цвет зелёного минерала




WPA135
Кронштейна для крепления на столб Ø89 мм - цвет зелёного минерала

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.