Made in Italy


06/11/2026 Rev. 28

Ginko 4.5, код: GN450010005Z9E

Прожекторы для внешнего освещения

kg 3,35 | kg 3,50 IP66 IK08



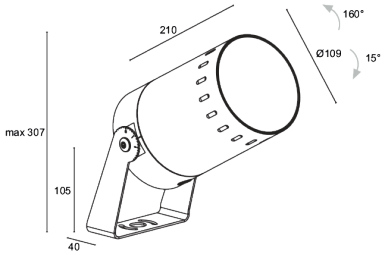

ОПИСАНИЕ

прожектор для уличного освещения; на поверхности (потолок, стена, пол, колышек); Потребляемая мощность: 25W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 1800 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 1113 lm (3000K, Light Shaper); 1 COB светодиод, 2 -шаговый MacAdam, 60000h L90 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: Light Shaper Zoom: Optical system composed of multiple lenses with focus and focal length adjustment, equipped with movable shutters for shaping the projected form (from circular to irregular quadrilaterals).; CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава алюминия ANTICORODAL 6082 с низким содержанием меди для обеспечения устойчивости против коррозии, полностью полученный посредством токарной обточки CNC. Кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L галтованный и окрашенный; Отделка: отделка белого цвета, полученная посредством нанесения на основу конверсионного нанокерамического покрытия, окрашенного впоследствии эпоксидной и полиэстровой красками для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1500 часов в условиях соляной камеры. Краски соответствуют требованиям Qualicoat (автомобильный стандарт) (RAL 9003); Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: суперсветлое прозрачное стекло толщиной 5 мм с высоким коэффициентом пропускания света для обеспечения его хроматической равномерности и темперированное для обеспечения устойчивости против ударов и царапин, с нанесённым по краям узором серого цвета RAL 7015; Установка: регуляция корпуса по горизонтальной оси на 190°; блок питания не входит; в комплекте 1,50 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 мм; Степень защиты: IP66; Степень прочности: IK08; по запросу доступна версия с кронштейном нестандартной высоты; по запросу доступна версия с персонализированными гобо для проектирования логотипов и надписей; Рабочая температура: -20°C — +50°C; Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 3.35 г, 3.50 г; Габариты: Ø109x252x159 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WB1101E Тубус snoot стандартный - белый, WB1102E Тубус snoot асимметричный - белый, WP0300 Колышек для установки в землю; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления


Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	25W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	1 COB светодиод
Средний срок эксплуатации светодиода	60000h L90 B10 (Tп 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	>90
Биннинг	2 -шаговый MacAdam
Оптики	Light Shaper Zoom
Восходящий поток	1800 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	1113 lm (3000K, Light Shaper)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	Ø109x252x159 мм
Вес	3.35 г, 3.50 г
Отделка	белый RAL 9003
Крепление	крепление с помощью кронштейна, болтов и дюбелей
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус из антикоррозийного алюминия, кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	рассеиватель из суперсветлого темперированного прозрачного или стекла с шелкографией серого цвета
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-20°C — +50°C
Степень прочности	IK08
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Кабель питания	в комплекте 1,50 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 мм
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014
Примечания	по запросу доступна версия с кронштейном нестандартной высоты; по запросу доступна версия с персонализированными гобо для проектирования логотипов и надписей

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Z9 - zoom 18° (18°- 37°)

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 25W	cd/Klm max 13019
1.00	0.33	9634	
2.00	0.65	2409	
3.00	0.98	1070	
4.00	1.30	602	
5.00	1.63	385	



Z9 - zoom 37° (18°- 37°)


H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 25W	cd/Klm max 3105
1.00	0.67	3236	
2.00	1.34	809	
3.00	2.01	360	
4.00	2.68	202	
5.00	3.35	129	



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплектующие для установки





WP0300
Колышек для установки в землю

Противоослепляющий



WB1101E
Тубус snoot стандартный - белый



WB1102E
Тубус snoot асимметричный - белый

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.