# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy


06/11/2026 Rev. 00

## Mi 2, код: MM2100000050DH-2

Болларды для уличного освещения

kg 0,21 | kg 0,26 | kg 0,30 IP66 IK06



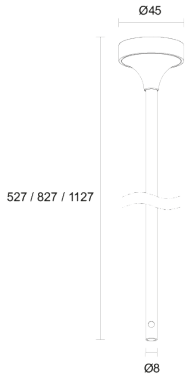



## ОПИСАНИЕ


боллард для уличного освещения; на поверхности (пол, колышек); Потребляемая мощность: 0,9W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 133 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 86 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 -шаговый MacAdam, 72000h L80 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: рассеянная; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: Корпус и кронштейн прибора изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L, полностью обработанные на токарных станках с ЧПУ, впоследствии галтованные и окрашенные; Отделка: отделка цвета антрацит, полученная посредством нанесения на основу конверсионного нанокерамического покрытия, окрашенного впоследствии эпоксидной и полиэстровой красками для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1500 часов в условиях соляной камеры. Краски соответствуют требованиям Qualicoat (автомобильный стандарт); Материал, из которого изготовлен рассеиватель: экран из ПММА; Уплотнители: Уплотнения из нитриловой резины NBR поддерживают неизменной степень защиты IP прибора, гарантируя длительный срок эксплуатации прибора; Высота: 800 мм; блок питания не входит; câble en néoprène de 10м м inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Степень защиты: IP66; Степень прочности: IK06; Рабочая температура: -20°C — +50°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 209, 256, 302 г; Габариты: Ø45x511 | Ø45x811 | Ø45x1111 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WDA33H Основа для крепления, WPA19 колышек для установки в землю; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

| | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Потребляемая мощность | 0,9W |
| Питание | 24Vdc |
| Блок питания | блок питания не входит |
| **СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Количество и тип светодиодов | 8 mid power LED |
| Средний срок эксплуатации светодиода | 72000h L80 B10 (Tп 25°) |
| Цвет светодиодов | 3000K |
| CRI Индекс цветопередачи | 80 |
| Биннинг | 3 -шаговый MacAdam |
| Оптики | рассеянная |
| Восходящий поток | 133 lm (3000K) |
| Общий световой поток прибора | 86 lm (3000K) |
| **МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Габариты | Ø45x511 \| Ø45x811 \| Ø45x1111 мм |
| Вес | 209, 256, 302 г |
| Отделка | антрацит |
| Крепление | установка в землю |
| Материал, из которго изготовлен корпус | корпус из нержавеющей стали AISI 316L, кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L |
| Материал, из которого изготовлен рассеиватель | экран из ПММА |
| **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Степень защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -20°C — +50°C |
| Степень прочности | IK06 |
| Класс энергопотребления | F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015 |
| Класс изоляции | класс III |
| Подходит для пешеходных зон | нет |
| Проезжая часть | нет |
| Высота | 800 мм |
| Кабель питания | câble en néoprène de 10м м inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm |
| Фотобиологическая безопасность | в соответствии с IEC TR 62778:2014 |


## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

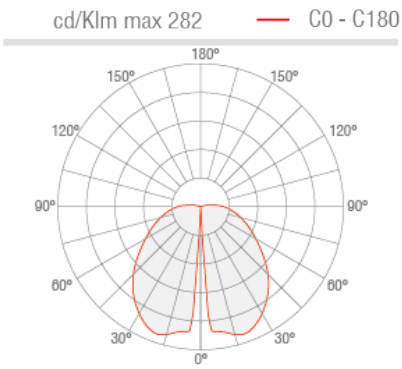

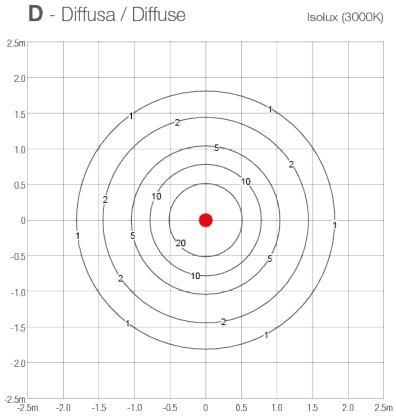
## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Комплектующие для установки




WDA33H
Основа для крепления
антрацит
Необходимые для установки аксессуары не включены




WPA19
колышек для установки в землю
Необходимые для установки аксессуары не включены

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.