Made in Italy


10/11/2026 Rev. 00

## Do S 1, код: DD1S00000050DI-1

Подвесные светильники для уличного освещения

kg 0,18 IP66 IK06 AC19®







### ОПИСАНИЕ

подвесной для уличного освещения; на поверхности (потолок); Потребляемая мощность: 0,9W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 133 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 81 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 -шаговый MacAdam, 72000h L80 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: рассеянная; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: Корпус и кронштейн прибора изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L, полностью обработанные на токарных станках с ЧПУ, прошедшие микроструйную обработку стеклянными микрошариками и электрополированные; Отделка: отделка из нержавеющей стали, полученная путем сертифицированной обработки AC19® (микро дробеструйная обработка), электролитической пассивации и электрополировки; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: экран из ПММА; Уплотнители: Уплотнения из нитриловой резины NBR поддерживают неизменной степень защиты IP прибора, гарантируя длительный срок эксплуатации прибора; блок питания не входит; câble en néoprène de 5м м inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Степень защиты: IP66; Степень прочности: IK06; Рабочая температура: -20°C — +50°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 181 г; Габариты: Ø45x45 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WDA305 Основа декоративной чаши, WDA30E Основа декоративной чаши, WDA30H Основа декоративной чаши, WDA30T Основа декоративной чаши, WDA31 Кабельный замок, WDA32 Потолочный кабельный замок; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен


| | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Потребляемая мощность | 0,9W |
| Питание | 24Vdc |
| Блок питания | блок питания не входит |
| **СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Количество и тип светодиодов | 8 mid power LED |
| Средний срок эксплуатации светодиода | 72000h L80 B10 (Тп 25°) |
| Цвет светодиодов | 3000K |
| CRI Индекс цветопередачи | 80 |
| Биннинг | 3 -шаговый MacAdam |
| Оптики | рассеянная |
| Восходящий поток | 133 lm (3000K) |
| Общий световой поток прибора | 81 lm (3000K) |
| **МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Габариты | Ø45x45 мм |
| Вес | 181 г |
| Отделка | нержавеющая сталь AC19® |
| Крепление | крепление с помощью болтов и дюбелей |
| Материал, из которго изготовлен корпус | корпус из нержавеющей стали AISI 316L, кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L |
| Материал, из которого изготовлен рассеиватель | экран из ПММА |
| **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Степень защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -20°C — +50°C |
| Степень прочности | IK06 |
| Класс энергопотребления | F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015 |
| Класс изоляции | класс III |
| Подходит для пешеходных зон | нет |
| Проезжая часть | нет |
| Кабель питания | câble en néoprène de 5м м inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm |
| Фотобиологическая безопасность | в соответствии с IEC TR 62778:2014 |

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

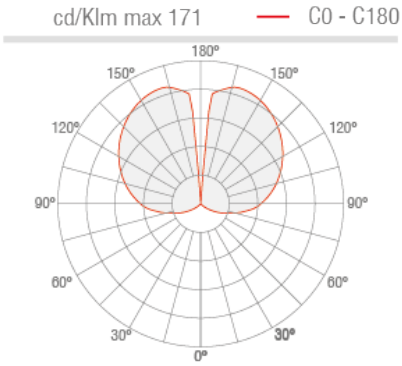



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


### Комплектующие для установки




WDA305
Основа декоративной чаши
цвет зелёного минерала
Необходимые для установки аксессуары не включены





WDA30E
Основа декоративной чаши
белый
Необходимые для установки аксессуары не включены





WDA30H
Основа декоративной чаши
антрацит
Необходимые для установки аксессуары не включены




WDA30T
Основа декоративной чаши
кортен
Необходимые для установки аксессуары не включены




WDA31
Кабельный замок
Необходимые для установки аксессуары не включены




WDA32
Потолочный кабельный замок
Необходимые для установки аксессуары не включены

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.