ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy

06/11/2026 Rev. 00

Do S 1, код: DD1S00000050DI-2

Подвесные светильники для уличного освещения

kg 0,18 IP66 IK06 AC19®






ОПИСАНИЕ

подвесной для уличного освещения; на поверхности (потолок); Потребляемая мощность: 0,9W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 133 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 81 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 -шаговый MacAdam, 72000h L80 B10 (Tп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: рассеянная; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: Корпус и кронштейн прибора изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L, полностью обработанные на токарных станках с ЧПУ, прошедшие микроструйную обработку стеклянными микрошариками и электрополированные; Отделка: отделка из нержавеющей стали, полученная путем сертифицированной обработки AC19® (микро дробеструйная обработка), электролитической пассивации и электрополировки; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: экран из ПММА; Уплотнители: Уплотнения из нитриловой резины NBR поддерживают неизменной степень защиты IP прибора, гарантируя длительный срок эксплуатации прибора; блок питания не входит; câble en néoprène de 10м м inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Степень защиты: IP66; Степень прочности: IK06; Рабочая температура: -20°C — +50°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 181 г; Габариты: Ø45x45 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WDA305 Основа декоративной чаши, WDA30E Основа декоративной чаши, WDA30H Основа декоративной чаши, WDA30T Основа декоративной чаши, WDA31 Кабельный замок, WDA32 Потолочный кабельный замок; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	0,9W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	8 mid power LED
Средний срок эксплуатации светодиода	72000h L80 B10 (Тп 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	80
Биннинг	3 -шаговый MacAdam
Оптики	рассеянная
Восходящий поток	133 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	81 lm (3000K)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	Ø45x45 мм
Вес	181 г
Отделка	нержавеющая сталь AC19®
Крепление	крепление с помощью болтов и дюбелей
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус из нержавеющей стали AISI 316L, кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	экран из ПММА
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-20°C — +50°C
Степень прочности	IK06
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Кабель питания	câble en néoprène de 10м м inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

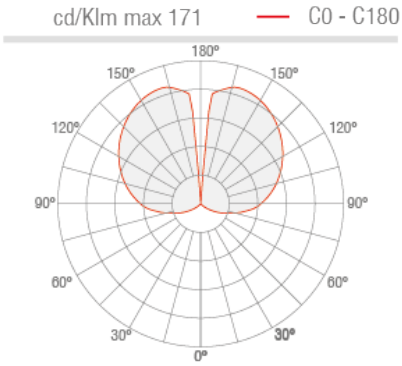


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Комплектующие для установки



WDA305
Основа декоративной чаши
цвет зелёного минерала
Необходимые для установки аксессуары не включены




WDA30E
Основа декоративной чаши
белый
Необходимые для установки аксессуары не включены




WDA30H
Основа декоративной чаши
антрацит
Необходимые для установки аксессуары не включены



WDA30T
Основа декоративной чаши
кортен
Необходимые для установки аксессуары не включены



WDA31
Кабельный замок
Необходимые для установки аксессуары не включены



WDA32
Потолочный кабельный замок
Необходимые для установки аксессуары не включены

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.