


Made in Italy


**Do S 2, код: DD2S00000050DI-1**

Подвесные светильники для уличного освещения


**ОПИСАНИЕ**

подвесной для уличного освещения; на поверхности (потолок); Потребляемая мощность: 0,9W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 133 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 89 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 -шаговый MacAdam, 72000h L80 B10 (Tp 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: рассеянная; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которого изготовлен корпус: Корпус и кронштейн прибора изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L, полностью обработанные на токарных станках с ЧПУ, прошедшие микроструйную обработку стеклянными микрошариками и электрополированные; Отделка: отделка из нержавеющей стали, полученная путем сертифицированной обработки AC19 (микро дробеструйная обработка), электролитической пассивации и электрополировки; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: экран из ПММА; Уплотнители: Уплотнения из нитриловой резины NBR поддерживают неизменной степень защиты IP прибора, гарантируя длительный срок эксплуатации прибора; блок питания не входит; câble en néoprène de 5m m inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Степень защиты: IP66; Степень прочности: IK06; Рабочая температура: -20°C — +50°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 168 г; Габариты: Ø45x47 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WDA305 Основа декоративной чаши, WDA30E Основа декоративной чаши, WDA30H Основа декоративной чаши, WDA30T Основа декоративной чаши, WDA31 Кабельный замок, WDA32 Потолочный кабельный замок; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	0,9W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит

### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество и тип светодиодов	8 mid power LED
Средний срок эксплуатации светодиода	72000h L80 B10 (Тп 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	80
Биннинг	3 -шаговый MacAdam
Оптики	рассеянная
Восходящий поток	133 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	89 lm (3000K)



### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты	Ø45x47 мм
Вес	168 г
Отделка	нержавеющая сталь АС19
Крепление	крепление с помощью болтов и дюбелей
Материал, из которого изготовлен корпус	корпус из нержавеющей стали AISI 316L, кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	экран из ПММА

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-20°C — +50°C
Степень прочности	IK06
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Кабель питания	câble en néoprène de 5m m inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

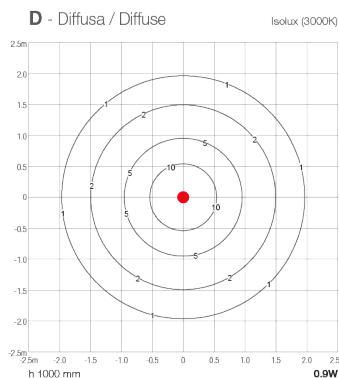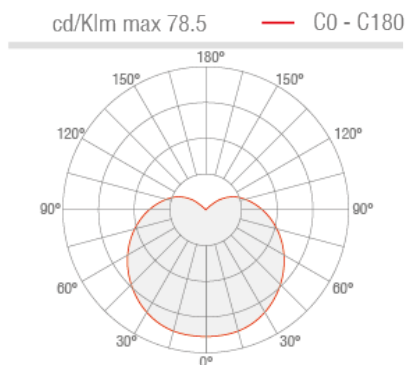

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Комплектующие для установки



#### WDA305

Основа декоративной чаши

цвет зелёного минерала



Необходимые для установки аксессуары не включены

#### WDA30E

Основа декоративной чаши

белый

Необходимые для установки аксессуары не включены



#### WDA30H

Основа декоративной чаши

антрацит


Необходимые для установки аксессуары не включены

#### WDA30T

Основа декоративной чаши

кортен

Необходимые для установки аксессуары не включены



#### WDA31

Кабельный замок

Необходимые для установки аксессуары не включены

#### WDA32

Потолочный кабельный замок

Необходимые для установки аксессуары не включены

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.