Made in Italy


04/11/2026 Rev. 13/2024

# Trevi 1.1, код: TR11005DA

Линейные профили для внешнего и подводного освещения

kg 0,80 IP68 IK10



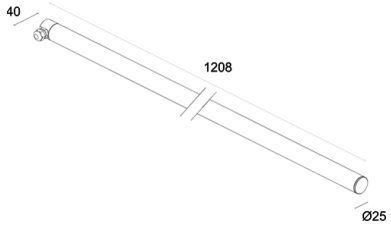


## ОПИСАНИЕ

линейный профиль для уличного и подводного освещения; на поверхности (стена, потолок, пол), глубина макс 10 м; Потребляемая мощность: 21W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 2268 lm (3000K, модель с диффузным светом); Общий световой поток прибора: 1138 lm (3000K, модель с диффузным светом); 162 mid power LED, 3 -шаговый MacAdam, 50000h L90 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптики: рассеянная; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: верхняя часть из нержавеющей стали AISI 316L; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: рассеиватель из матового поликарбоната; блок питания не входит; в комплекте 5 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 мм; Степень защиты: IP68; Степень прочности: IK10; по запросу доступны версии длиной 313 мм и мощностью 5W (диффузная оптика), 4W (с различными видами оптики), 5W (RGB); Системы защиты: IPS (Intelligent Protection System) защищает осветительные приборы от попадания воды вследствие допуска ошибок при подсоединении кабелей к внешним и подводным установкам.
Эта инновация, запатентованная компанией L&L гарантирует защиту прибора от перемены полярности, hotplug и перенапряжения, которые могут возникнуть вследствие возникновения неполадок в системе электропитания; Рабочая температура: -20°C — +45°C (установка на открытом пространстве), 0°C — +45°C (установка под водой); Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс III; Вес: 800 г; Габариты: Ø25x1208 mm; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WM0501 Пара зажимов, WM0502 Пара антивандальных зажимов, WMA07 Набор подвесного крепления; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления


Состояние: Доступен

| | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Потребляемая мощность | 21W |
| Питание | 24Vdc |
| Блок питания | блок питания не входит |
| **СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Количество и тип светодиодов | 162 mid power LED |
| Средний срок эксплуатации светодиода | 50000h L90 B10 (Tп 25°) |
| Цвет светодиодов | 3000K |
| CRI Индекс цветопередачи | 80 |
| Биннинг | 3 -шаговый MacAdam |
| Оптики | рассеянная |
| Восходящий поток | 2268 lm (3000K, модель с диффузным светом) |
| Общий световой поток прибора | 1138 lm (3000K, модель с диффузным светом) |
| **МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Габариты | Ø25x1208 mm |
| Вес | 800 г |
| Крепление | крепление клипсами, болтами и дюбелями |
| Материал, из которго изготовлен корпус | торцевые части из нержавеющей стали AISI 316L |
| Материал, из которого изготовлен рассеиватель | рассеиватель из опалового поликарбоната |
| **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Степень защиты | IP68 |
| Рабочая температура | -20°C — +45°C (установка на открытом пространстве), 0°C — +45°C (установка под водой) |
| Степень прочности | IK10 |
| Класс энергопотребления | F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015 |
| Класс изоляции | класс III |
| Подходит для пешеходных зон | нет |
| Проезжая часть | нет |
| Кабель питания | в комплекте 5 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 мм |
| Системы защиты | IPS (Intelligent Protection System) |
| Фотобиологическая безопасность | фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006 |
| Примечания | по запросу доступны версии длиной 313 мм и мощностью 5W (диффузная оптика), 4W (с различными видами оптики), 5W (RGB) |

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

D – Diffuse

| H (m) | ∅ (m) | Lux max (3000K ) 21W | cd/Klm max 376 21W |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2.67 | 428 | |
| 2.00 | 5.35 | 107 | |
| 3.00 | 8.02 | 48 | |
| 4.00 | 10.70 | 27 | |
| 5.00 | 13.37 | 17 | |




## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Другое




WM0501
Пара зажимов
Необходимые для установки аксессуары не включены



WM0502
Пара антивандальных зажимов
Необходимые для установки аксессуары не включены





WMA07
Набор подвесного крепления
Необходимые для установки аксессуары не включены

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.