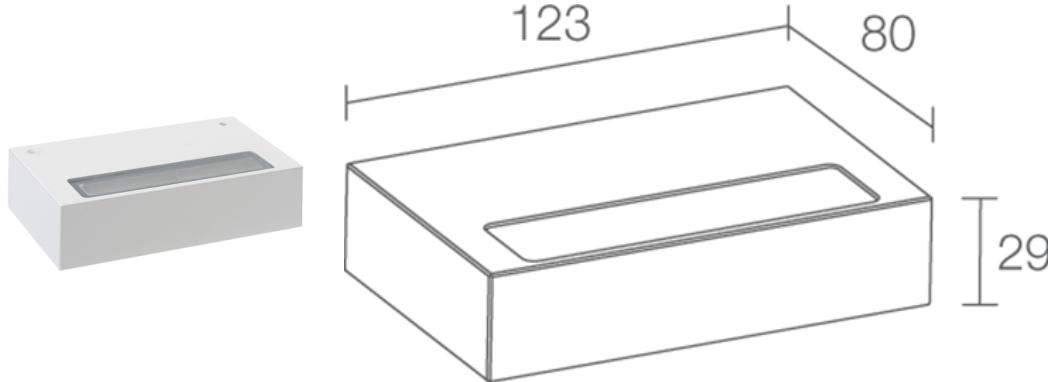


Made in Italy

**Ella IN 1.0, код: EA1010FDBN**  
бра для внутреннего освещения

02/02/2026 Rev. 08/2024

**CE** **UK** **CA** **ER** **LED TECH**  kg 0,40 IP40 IK08  

## ОПИСАНИЕ

бра для внутреннего освещения; на поверхности (стене); Потребляемая мощность: 7W; Питание: 230Vac; Восходящий поток: 954 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 493 lm (3000K); 18 mid power LED, 3 -шаговый MacAdam, 50000h L80 B10 (Tp 25°); Цвет светодиодов: 2700K; Оптики: рассеянная; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которого изготовлен корпус: корпус из антикоррозионного алюминия; Отделка: белый (RAL 9003); Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: рассеиватель из микропризматического суперсветлого стекла с узором; блок питания встроен; Степень защиты: IP40; Степень прочности: IK08; Рабочая температура: 0°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс I; Вес: 400 г; Габариты: 123x80x29 mm; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015; Комплектующие: WD0601B Дистанционная втулка - белый; принят по итогам тестирования после окончательной сборки Е.О.Л.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	7W
Питание	230Vac
Блок питания	блок питания встроен

## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество и тип светодиодов	18 mid power LED
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L80 B10 (Tп 25°)
Цвет светодиодов	2700K
CRI Индекс цветопередачи	80
Биннинг	3 -шаговый MacAdam
Оптики	рассеянная
Восходящий поток	954 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	493 lm (3000K)

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты	123x80x29 mm
Вес	400 г
Отделка	белый RAL 9003
Крепление	установка с помощью крепежной пластины, болтов и дюбелей
Материал, из которого изготовлен корпус	корпус из антакоррозионного алюминия
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	рассеиватель из микропризматического суперсветлого стекла с шелкографией

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP40
Рабочая температура	0°C — +45°C
Степень прочности	IK08
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс I
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Фотобиологическая безопасность	фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

D – Diffuse

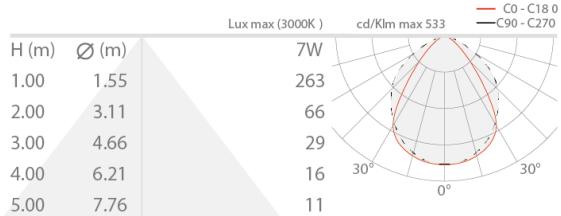

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплектующие для установки



WD0601B

Дистанционная втулка - белый

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.