Made in Italy

05/05/2024 Rev. 29

Zab Track 3.0, код: ZT301019LN

Прожекторы для внутреннего освещения

kg 1,25 IP40 F

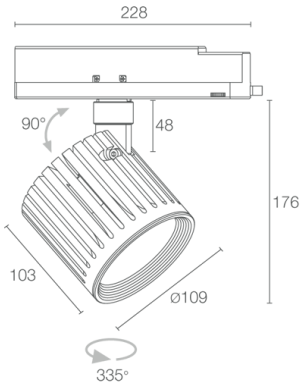

ОПИСАНИЕ

прожектор для внутреннего освещения; на горизонтальный шинопровод; Потребляемая мощность: 34W; Питание: 230Vac; Восходящий поток: 2505 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 1785 lm (3000K, 25°); 1 COB LED Xicato Xtm Artist Series®, 2 -шаговый MacAdam, 50000h L90 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 4000K; Оптики: 42°: оптическая система состоит из линзы TIR высокой эффективности; CRI Индекс цветопередачи: 98; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус и запирающее кольцо изготовлены из экструдированного анодированного алюминия, полученного посредством токарной обработки CNC; Отделка: корпус и кольцо чёрного цвета анодированные, глянцевые (RAL 9005); Отделка RAL по запросу; блок питания встроен; Степень защиты: IP40; CRI 98 (R9>98); по запросу предоставляется совместимая с приложением Casambi версия прибора, контролируемая посредством приложения Casambi; адаптер Евростандарт; Рабочая температура: 0°C — +45°C; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс I; Вес: 1250 г; Габариты: Ø109x105 mm; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015; Комплектующие: BE0017001 Набор подвесного крепления со сцеплением кабеля L=2 м, BE0030011 Трехфазный шинопровод из алюминия 1000мм - черный, BE0030021 Трехфазный шинопровод из алюминия 2000мм - черный, BE0030031 Трехфазный шинопровод из алюминия 3000 мм - черный, BE0031001 Торцевая часть трехфазное питание SX - черный, BE0031011 Торцевая часть трехфазное питание DX - черный, BE0031101 Соединение трехфазной линии - черный, BE0031201 Торцевая часть окончание трехфазное - черный, BE0031301 Наружное L-соединение с землей - черный, BE0031311 Наружное L-соединение с внутреннего - черный, BE0031401 Шарнирный изгиб - черный, BE0032001 Крышка - длина 1000 мм - черный, WB0404N Тубус snoot стандартный - чёрный, WB0405N Тубус snoot асимметричный - чёрный, WB0406N Заслонки экранирующей шторки - чёрный, WH0711 Фильтр пчелиные соты; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Количество ограничено

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	34W
Питание	230Vac
Блок питания	блок питания встроен
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	1 COB LED Xicato Xtm Artist Series®
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L90 B10 (Тп 25°)
Цвет светодиодов	4000K
CRI Индекс цветопередачи	98
Биннинг	2 -шаговый MacAdam
Оптики	42°
Восходящий поток	2505 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	1785 lm (3000K, 25°)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	Ø109x105 mm
Вес	1250 г
Отделка	чёрный RAL 9005
Крепление	установка на трехфазный рельс Евростандарт
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус из анодированного алюминия
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP40
Рабочая температура	0°C — +45°C
Характеристики	CRI 98 (R9>98)
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015
Класс изоляции	класс I
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Фотобиологическая безопасность	фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006
Примечания	по запросу предоставляется совместимая с приложением Casambi версия прибора, контролируемая посредством приложения Casambi; адаптер Евростандарт

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

L - 42°

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 34W	cd/Klm max 1456
1.00	0.74	2552	
2.00	1.48	638	
3.00	2.21	284	
4.00	2.95	160	
5.00	3.69	102	



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Противоослепляющий

WB0404N
Тубус snoot стандартный - чёрный

WB0405N
Тубус snoot асимметричный - чёрный

WB0406N
Заслонки экранирующей шторки - чёрный



WH0711
Фильтр пчелиные соты
встроены в светильник
Заказывается вместе с осветительным прибором

Другое



BE0017001
Набор подвесного крепления со сцеплением кабеля L=2 м



BE0030011
Трехфазный шинопровод из алюминия 1000мм - черный



BE0030021
Трехфазный шинопровод из алюминия 2000мм - черный



BE0030031
Трехфазный шинопровод из алюминия 3000 мм - черный



BE0031001
Торцевая часть трехфазное питание SX - черный



BE0031011
Торцевая часть трехфазное питание DX - черный



BE0031101
Соединение трехфазной линии - черный



BE0031201
Торцевая часть окончание трехфазное - черный



BE0031301
Наружное L-соединение с землей - черный



BE0031311
Наружное L-соединение с внутреннего - черный



BE0031401
Шарнирный изгиб - черный



BE0032001
Крышка - длина 1000 мм - черный

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.