Made in Italy

04/05/2024 Rev. 28

Siri Track 2.0, код: SB2010151B

Прожекторы для внутреннего освещения

kg 1,60 IP40 IK06 F

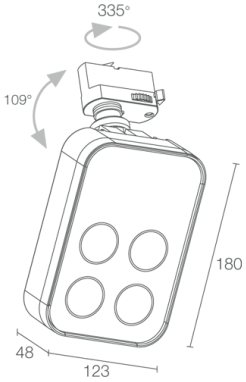

ОПИСАНИЕ

прожектор для внутреннего освещения; Премии: German Design Award 2018, IF Design Award 2017; на горизонтальный шинопровод; Потребляемая мощность: 16W; Питание: 230Vac; Восходящий поток: 1324 lm (3000K, CRI >90); Общий световой поток прибора: 960 lm (3000K, 29°, CRI >90); 4 мощных светодиода, 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; оптика: Набор опт. фильтров: 11°, 18°, 29°, 55°, 24°x55°; CRI Индекс цветопередачи: >90; Материал, из которго изготовлен корпус: корпус из алюминия литым под давлением; Отделка: белый (RAL 9003); Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель: рассеиватель из плексигласа с узором; блок питания встроен; Степень защиты: IP40; Степень прочности: IK06; по запросу предоставляется совместимая с приложением Casambi версия прибора, контролируемая посредством приложения Casambi; адаптер для установки на рельс включён; Рабочая температура: 0°C — +45°C; Glow wire test: 960°; Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006; Класс изоляции: класс I; Вес: 1600 г; Габариты: 254x123x58 mm; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: BE0010011 Трехфазный шинопровод из алюминия 1000 мм - серый, BE0010021 Трехфазный шинопровод из алюминия 2000 мм - серый, BE0010031 Трехфазный шинопровод из алюминия 3000 мм - серый, BE0011001 Торцевая часть трехфазное питание SX - серый, BE0011011 Торцевая часть трехфазное питание DX - серый, BE0011101 Соединение трехфазной линии- серый, BE0011201 Торцевая часть окончание трехфазное - серый, BE0011301 Наружное L-соединение с землей - серый, BE0011311 Наружное L-соединение с внутреннего - серый, BE0011401 Шарнирный изгиб - серый, BE0016101 Единичный встраиваемый трехфазный - серый, BE0016111 Единичный плафон трехфазный - серый, BE0017001 Набор подвесного крепления со сцеплением кабеля L=2 м, BE0020011 Трехфазный шинопровод из алюминия 1000мм - белого, BE0020021 Трехфазный шинопровод из алюминия 2000мм - белого, BE0020031 Трехфазный шинопровод из алюминия 3000 мм - белого, BE0021001 Торцевая часть трехфазное питание SX - белого, BE0021011 Торцевая часть трехфазное питание DX - белого, BE0021101 Соединение трехфазной линии - белого, BE0021201 Торцевая часть окончание трехфазное - белого, BE0021301 Наружное L-соединение с землей - белого, BE0021311 Наружное L-соединение с внутреннего - белого, BE0021401 Шарнирный изгиб - белого, BE0022001 Крышка - длина 1000 мм - белого, BE0026101 Единичный встраиваемый трехфазный - белого, BE0026111 Единичный плафон трехфазный - белого, BE0030011 Трехфазный шинопровод из алюминия 1000мм - черный, BE0030021 Трехфазный шинопровод из алюминия 2000мм - черный, BE0030031 Трехфазный шинопровод из алюминия 3000 мм - черный, BE0031001 Торцевая часть трехфазное питание SX - черный, BE0031011 Торцевая часть трехфазное питание DX - черный, BE0031101 Соединение трехфазной линии - черный, BE0031201 Торцевая часть окончание трехфазное - черный, BE0031301 Наружное L-соединение с землей - черный, BE0031311 Наружное L-соединение с внутреннего - черный, BE0031401 Шарнирный изгиб - черный, BE0032001 Крышка - длина 1000 мм - черный, BE0036101 Единичный встраиваемый трехфазный - черный, BE0036111 Единичный плафон трехфазный - черный, WL0100 Присоска, WR0300 Набор оптических фильтров; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Количество ограничено

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	16W
Питание	230Vac
Блок питания	блок питания встроен
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	4 мощных светодиода
Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L95 B10 (Тп 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	>90
Биннинг	1/4 ANSI BIN
оптика	Набор опт. фильтров: 11°, 18°, 29°, 55°, 24°x55°
Восходящий поток	1324 lm (3000K, CRI >90)
Общий световой поток прибора	960 lm (3000K, 29°, CRI >90)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	254x123x58 mm
Вес	1600 г
Отделка	белый RAL 9003
Крепление	установка на рельс
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус из отлитого под давлением алюминия
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	рассеиватель из плексигласа с шелкографией
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP40
Рабочая температура	0°C — +45°C
Степень прочности	IK06
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	960°
Класс изоляции	класс I
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Фотобиологическая безопасность	фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006
Примечания	по запросу предоставляется совместимая с приложением Casambi версия прибора, контролируемая посредством приложения Casambi; адаптер для установки на рельс включён

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

V - 11° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	0.22	15385
2.00	0.44	3846
3.00	0.66	1709
4.00	0.88	962
5.00	1.11	615



S - 18° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	0.24	11337
2.00	0.48	2834
3.00	0.73	1260
4.00	0.97	709
5.00	1.21	453



M - 29° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	0.51	3065
2.00	1.03	766
3.00	1.54	341
4.00	2.05	192
5.00	2.57	123



L - 55° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	1.04	1012
2.00	2.08	253
3.00	3.12	112
4.00	4.16	63
5.00	5.20	40



24°x55° CRI 80

H (m)	∅ (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	1.03	0.45	1460
2.00	2.07	0.90	365
3.00	3.10	1.36	162
4.00	4.13	1.81	91
5.00	5.16	2.26	58



55°x24° CRI 80

H (m)	∅ (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	0.45	1.03	1460
2.00	0.90	2.07	365
3.00	1.35	3.10	162
4.00	1.80	4.13	91
5.00	2.25	5.16	58



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Другое



BE0010011
Трехфазный шинопровод из алюминия 1000 мм - серый



BE0010021
Трехфазный шинопровод из алюминия 2000 мм - серый



BE0010031



BE0011001

Трехфазный шинопровод из алюминия 3000 мм - серый



BE0011011
Торцевая часть трехфазное питание DX - серый



BE0011201
Торцевая часть окончание трехфазное - серый



BE0011311
Наружное L-соединение с внутреннего - серый



BE0016101
Единичный встраиваемый трехфазный - серый



BE0017001
Набор подвесного крепления со сцеплением кабеля L=2 м



Торцевая часть трехфазное питание SX - серый



BE0011101
Соединение трехфазной линии- серый



BE0011301
Наружное L-соединение с землей - серый



BE0011401
Шарнирный изгиб - серый



BE0016111
Единичный плафон трехфазный - серый



BE0020011
Трехфазный шинопровод из алюминия 1000мм - белого



BE0020021
Трехфазный шинопровод из алюминия 2000мм - белого



BE0020031
Трехфазный шинопровод из алюминия 3000 мм - белого



BE0021001
Торцевая часть трехфазное питание SX - белого



BE0021011
Торцевая часть трехфазное питание DX - белого



BE0021101
Соединение трехфазной линии - белого



BE0021201
Торцевая часть окончание трехфазное - белого



BE0021301
Наружное L-соединение с землей - белого



BE0021311
Наружное L-соединение с внутреннего - белого



BE0021401
Шарнирный изгиб - белого



BE0022001
Крышка - длина 1000 мм - белого



BE0026101
Единичный встраиваемый трехфазный - белого



BE0026111
Единичный плафон трехфазный - белого



BE0030011
Трехфазный шинопровод из алюминия 1000мм - черный



BE0030021
Трехфазный шинопровод из алюминия 2000мм - черный



BE0030031
Трехфазный шинопровод из алюминия 3000 мм - черный



BE0031001
Торцевая часть трехфазное питание SX - черный



BE0031011
Торцевая часть трехфазное питание DX - черный



BE0031101
Соединение трехфазной линии - черный



BE0031201
Торцевая часть окончание трехфазное - черный



BE0031301
Наружное L-соединение с землей - черный



BE0031311
Наружное L-соединение с внутреннего - черный



BE0031401
Шарнирный изгиб - черный



BE0032001
Крышка - длина 1000 мм - черный



BE0036101
Единичный встраиваемый трехфазный - черный

BE0036111
Единичный плафон трехфазный - черный

WL0100
Присоска

WR0300
Набор оптических фильтров

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.