




Made in Italy














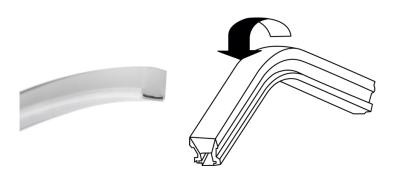

DESCRIPCIÓN

perfil lineal para exterior; instalación a ras o a semiempotrado; Potencia absorbida: 14,4W; Alimentación: 24Vdc; Flujo emitido: 330 lm/m; 120 LEDs/m; Color LED: RGB; alimentador no incluido; Nivel de protección: IP65, IP67; se puede instalar entero y sin accesorios. El perfil también se puede cortar según se necesite. Gracias a los accesorios de instalación, se mantiene el grado IP67; 10 clips, 10 tornillos y 2 tapas de cierre incluidos; Dimensiones: 5000x9,4x10 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WDA16 Perfil, WUBAS0A2 Kit de fijación, WUBAS0A3 Kit de instalación; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Pronto descatalogado

FICHA TÉCNICA DATOS TÉCNICOS

NEON ART RGB TOP BEND, CÓDIGO: BASNE2200X006011




CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia absorbida	14,4W
Alimentación	24Vdc
Alimentador	alimentador no incluido
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	
Número y tipo de LED	120 LEDs/m
Color LED	RGB
Flujo emitido	330 lm/m
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	5000x9,4x10 mm
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Nivel de protección	IP65, IP67
Características	se puede instalar entero y sin accesorios. El perfil también se puede cortar según se necesite. Gracias a los accesorios de instalación, se mantiene el grado IP67
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Pisable	no
Transitable	no
Notas	10 clips, 10 tornillos y 2 tapas de cierre incluidos



DATOS FOTOMÉTRICOS

Diffuse 100cm



ACCESORIOS

Otros



WUBAS0A2 Kit de fijación 10 clips y 10 tornillos

WDA16

Perfil

aluminio - 1000 mm

WUBAS0A3

Kit de instalación

1 tapa de inicio, cable de conexión de 30 cm y 1 tapa de cierre

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl