
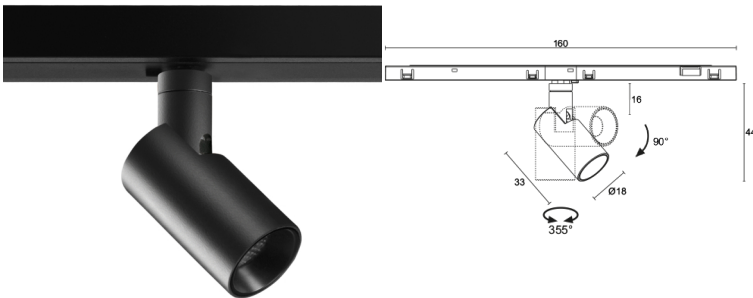


Made in Italy


Krill Track 1.0, código: KT1030100050MN
 Projectores para interior

26/04/2026 Rev. 02/2024



DESCRIPCIÓN

proyector para interior; sobre un carril; Potencia absorbida: 2W; Alimentación: 48Vdc; Flujo fuente: 105 lm (3000K); Flujo emitido: 51 lm (3000K, 36°); 1 high power LED, 3 step MacAdam, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: 23°: sistema óptico compuesto por 1 microlente TIR de alto rendimiento combinado con un filtro técnico de alta calidad; IRC Índice de Rendimiento Cromático: >90; Material cuerpo: cuerpo realizado en aleación de aluminio ANTICORODAL EN AW 6026 de bajo contenido en cobre para una buena resistencia a la corrosión, elaborado completamente con torneado CNC. Articulación realizada en latón obtenido completamente mediante elaboración con torneado CNC. Adaptador en carril de poliamida de color negro; Acabados: cuerpo y articulación pintados de negro (RAL 9005); Acabado RAL por encargo; alimentador no incluido; Gestión: ON/OFF; Nivel de protección: IP40; por encargo disponible el carril en superficie en acabado blanco Para las versiones DALI-2 es necesario contar con un DALI Master Controller; fusible de protección interno, protegido contra los picos de tensión; protección térmica interna; Temperatura de funcionamiento: 0°C — +35°C; Prueba con hilo incandescente: 960°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 45 g; Dimensiones: 160x33x52 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: BE0030004 Carril empotrado - 2 m, BE0030005 Carril empotrado - 1 m, BE0030012 Carril en superficie - 1 m, BE0030025 Carril en superficie - 2 m, BE0030026 Empalme recto, BE0031003 Tapa de cierre - carril empotrado, BE0031006 Tapajuntas angular vertical para carril en superficie, BE0031007 Tapajuntas angular horizontal para carril en superficie, BE0031008 Empalme flexible, BE0031009 Empalme vertical techo-pared, BE003100A Empalme horizontal, BE003100B Cabezal de alimentación retráctil, BE00310N0 Tapa de cierre de carril en superficie, BE0032005 Tapa negra del carril en superficie - 3 m, BE0032006 Tapa negra carril empotrado - 3 m, BE003TE20 Cabezal de alimentación, WEA13 Plantilla para carril empotrado; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Disponible

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Potencia absorbida | 2W |
| Alimentación | 48Vdc |
| Alimentador | alimentador no incluido |
| Gestión | ON/OFF |

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Número y tipo de LED | 1 high power LED |
| Duración media LED | 50000 h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Color LED | 3000K |
| IRC Índice de Rendimiento Cromático | >90 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Ópticas | 23° |
| Flujo fuente | 105 lm (3000K) |
| Flujo emitido | 51 lm (3000K, 36°) |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


| | |
|-----------------|---|
| Dimensiones | 160x33x52 mm |
| Peso | 45 g |
| Acabados | negro RAL 9005 |
| Fijación | con adaptador |
| Material cuerpo | cuerpo de aluminio anticorrosivo, articulación de latón, adaptador de poliamida |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|-------------------------------|--|
| Nivel de protección | IP40 |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C — +35°C |
| Clase de consumo energético | F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015 |
| Prueba con hilo incandescente | 960°C |
| Clase de aislamiento | clase III |
| Pisable | no |
| Transitable | no |
| Seguridad fotobiológica | en conformidad con IEC TR 62778:2014 |
| Notas | por encargo disponible el carril en superficie en acabado blanco Para las versiones DALI-2 es necesario contar con un DALI Master Controller; fusible de protección interno, protegido contra los picos de tensión; protección térmica interna |

DATOS FOTOMÉTRICOS

M - 23°

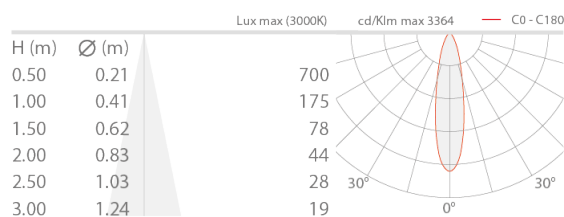

ACCESORIOS


Otros



BE0030004

Carril empotrado - 2 m

Accesorios de instalación obligatorios no incluidos

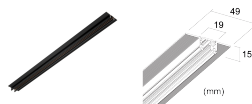

BE0030005

Carril empotrado - 1 m

Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



BE0030012

Carril en superficie - 1 m

Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



BE0030025


Carril en superficie - 2 m

Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




BE0030026

Empalme recto

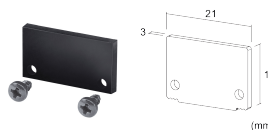


BE0031003

Tapa de cierre - carril empotrado

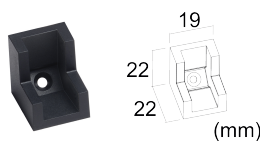

BE0031006

Tapajuntas angular vertical para carril en superficie

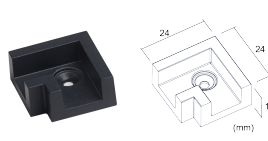

BE0031007

Tapajuntas angular horizontal para carril en superficie



BE0031008
Empalme flexible



BE0031009
Empalme vertical techo-pared



BE003100A
Empalme horizontal



BE003100B
Cabezal de alimentación retráctil
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




BE00310N0
Tapa de cierre de carril en superficie



BE0032005
Tapa negra del carril en superficie - 3 m



BE0032006
Tapa negra carril empotrado - 3 m

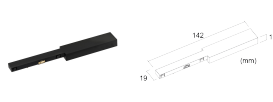

BE003TE20
Cabezal de alimentación
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



WEA13
Plantilla para carril empotrado
acero inoxidable

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl