


 Krill Track 3.0, codice: KT3030100050LY
Proiettori da interno

      70 g  IP40   F 

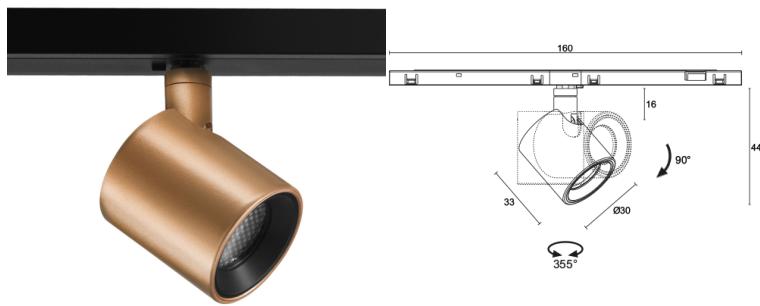

DESCRIZIONE

proiettore da interno; su binario; Potenza assorbita: 5,5W; Alimentazione: 48Vdc; Flusso sorgente: 452 lm (3000K); Flusso emesso: 281 lm (3000K, 23°); 1 power LED High Intensity, 2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 33°: sistema ottico composto da lente TIR ad alta efficienza; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio ANTICORODAL 6026 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione, ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC. Snodo realizzato in ottone ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC. Adattatore a binario in poliammide di colore nero.; Finiture: cover cilindrica e snodo verniciati oro rosa, corpo elettrocolorato nero; Finitura RAL su richiesta; alimentatore non incluso; Gestione: ON/OFF; Grado di protezione: IP40; su richiesta disponibile il binario su superficie in finitura bianca per le versioni DALI-2 prevedere un DALI Master Controller; fusibile di protezione a bordo, protetto contro i picchi di tensione; protezione termica a bordo; Temperatura di esercizio: 0°C — +35°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe III; Peso: 70 g; Dimensioni: 160x33x52 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: BE0030004 Binario a incasso - 2 m, BE0030005 Binario a incasso - 1 m, BE0030012 Binario su superficie - 1 m, BE0030025 Binario su superficie - 2 m, BE0030026 Giunto passante, BE0031003 Tappo di chiusura - binario a incasso, BE0031006 Coprigiunto angolare verticale per binario su superficie, BE0031007 Coprigiunto angolare orizzontale per binario su superficie, BE0031008 Giunto flessibile, BE0031009 Giunto verticale soffitto-parete, BE003100A Giunto orizzontale, BE003100B Testata di alimentazione a scomparsa, BE00310N0 Tappo di chiusura binario su superficie, BE0032005 Cover nera binario su superficie - 3m, BE0032006 Cover nera binario a incasso - 3m, BE003TE20 Testata di alimentazione, WBA01Y Cannocchiale standard - oro rosa, WEA13 Dima per binario trimless, WHK130A0 Nido d'ape; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita	5,5W
Alimentazione	48Vdc
Alimentatore	alimentatore non incluso
Gestione	ON/OFF

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Numeri e tipo LED	1 power LED High Intensity
Durata media LED	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	>90
Binning	2 step MacAdam
Ottiche	33°
Flusso sorgente	452 lm (3000K)
Flusso emesso	281 lm (3000K, 23°)

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni	160x33x52 mm
Peso	70 g
Finiture	oro rosa
Fissaggio	con adattatore a binario
Materiale corpo	corpo in alluminio anticorodal, snodo in ottone, adattatore in poliammide

CARATTERISTICHE GENERALI

Grado di protezione	IP40
Temperatura di esercizio	0°C — +35°C
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Glow wire test	960°C
Classe di isolamento	classe III
Calpestabile	no
Carrabile	no
Sicurezza fotobiologica	conforme a IEC TR 62778:2014
Note	su richiesta disponibile il binario su superficie in finitura bianca per le versioni DALI-2 prevedere un DALI Master Controller; fusibile di protezione a bordo, protetto contro i picchi di tensione; protezione termica a bordo


DATI FOTOMETRICI

L - 33°

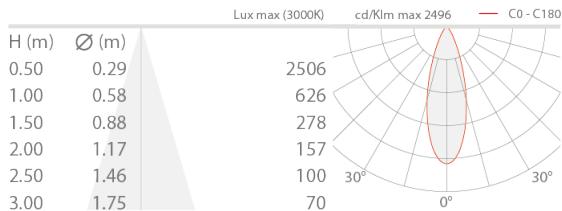

ACCESSORI

Antiabbagliamento



WBA01Y

Cannocchiale standard - oro rosa

WHKI30AO

Nido d'ape

Altro



BE0030004

Binario a incasso - 2 m

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



BE0030012

Binario su superficie - 1 m

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



BE0030025

Binario su superficie - 2 m

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




BE0030026

Giunto passante

BE0031003

Tappo di chiusura - binario a incasso



BE0031006

Coprigiunto angolare verticale per binario su superficie



BE0031007

Coprigiunto angolare orizzontale per binario su superficie



BE0031008

Giunto flessibile



BE0031009

Giunto verticale soffitto-parete



BE003100A

Giunto orizzontale



BE003100B

Testata di alimentazione a scomparsa

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



BE00310N0

Tappo di chiusura binario su superficie



BE0032005

Cover nera binario su superficie - 3m



BE0032006


Cover nera binario a incasso - 3m



BE003TE20

Testata di alimentazione

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



WEA13

Dima per binario trimless

acciaio inox

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl