


Made in Italy



Re 2, codice: RR2200000050DE-2

Paletti da esterno

28/07/2026 Rev. 00



DESCRIZIONE

paletto da esterno; su superficie (pavimento, picchetto); Potenza assorbita: 0,9W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 133 lm (3000K); Flusso emesso: 86 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 step MacAdam, 72000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: diffusa; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: Corpo e staffa realizzati in acciaio inox AISI 316L, ricavati completamente da lavorazione tornitura CNC e successivamente burattati e verniciati; Finiture: finitura di colore bianco ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive) (RAL 9003); Materiale schermo: schermo in PMMA; Guarnizioni: Le guarnizioni in gomma nitrilica NBR mantengono inalterato il grado IP dell'apparecchio garantendo resistenza nel tempo; Altezza: 1100 mm; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 10 m 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK06; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe III; Peso: 231, 278, 324 g; Dimensioni: Ø45x519 | Ø45x819 | Ø45x1119 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WDA33E Base di fissaggio, WPA19 Picchetto per installazione a terra; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita	0,9W
Alimentazione	24Vdc
Alimentatore	alimentatore non incluso

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Numero e tipo LED	8 mid power LED
Durata media LED	72000h L80 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	80
Binning	3 step MacAdam
Ottiche	diffusa
Flusso sorgente	133 lm (3000K)
Flusso emesso	86 lm (3000K)



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni	Ø45x519 Ø45x819 Ø45x1119 mm
Peso	231, 278, 324 g
Finiture	bianco RAL 9003
Fissaggio	installazione a terra
Materiale corpo	corpo in acciaio inox AISI 316L, staffa in acciaio inox AISI 316L
Materiale schermo	schermo in PMMA

CARATTERISTICHE GENERALI


Grado di protezione	IP66
Temperatura di esercizio	-20°C — +50°C
Grado di resistenza	IK06
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Classe di isolamento	classe III
Calpestabile	no
Carrabile	no
Altezza	1100 mm
Cavi di alimentazione	incluso cavo in neoprene di 10 m 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm
Sicurezza fotobiologica	conforme a IEC TR 62778:2014

DATI FOTOMETRICI

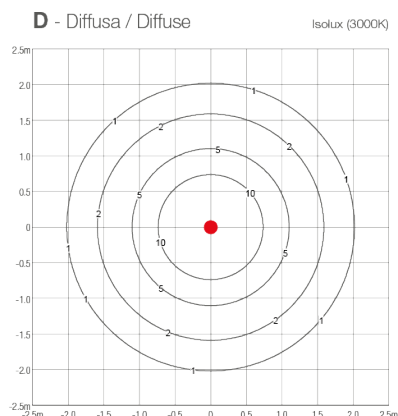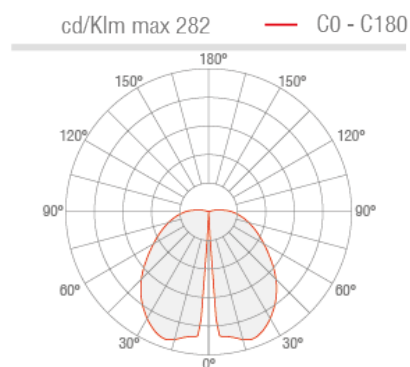

ACCESSORI

Per installazione



WDA33E

Base di fissaggio

bianco

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



WPA19

Picchetto per installazione a terra

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl