


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy



28/11/2025 Rev. 14/2024



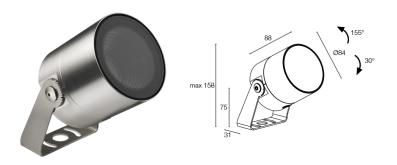

#### ОПИСАНИЕ

прожектор для уличного освещения; на поверхности (потолок, стена, пол, колышек); Потребляемая мощность: 15W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 1662 lm (3000K, 15W, CRI 80); Общий световой поток прибора: 1162 lm (3000K, 42°, 15W, CRI 80); 1 COB LED High Density, 2 -шаговый MacAdam, 50000h L90 В10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 2200К; Оптики: sharp 48°; СRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которго изготовлен корпус: Корпус и кронштейн изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L, полученные посредством токарной обточки СПС и галтовки; Отделка: отделка, которая обеспечивает стойкость к коррозии на протяжении более 3000 часов в условиях камеры солевого тумана, позволяющая установку прибора в экстремальных атмосферных условиях; Отделка RAL по запросу; Материал, из которого изготовлен рассеиватель; суперсветлое прозрачное стекло толшиной 4 мм с высоким коэффициентом пропускания света для обеспечения его хроматической равномерности и темперированное для обеспечения устойчивости против ударов и царапин, с нанесённым по краям узором серого цвета RAL 7015; блок питания не входит; в комплекте 1,50 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 мм; Степень защиты: IP66, IP69; Степень прочности: IK09; оптики 12°х64° и 28°х72° и теневой фильтр регулируемые на 360° посредством магнитов (в комплекте); по запросу доступна версия с кронштейном нестандартной высоты; по запросу доступна версия из латуни; управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники; Рабочая температура:  $-20^{\circ}$ C —  $+45^{\circ}$ C; Glow wire test:  $960^{\circ}$ C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 1250 г, нержавеющая сталь: 2405 г; Габариты: Ø84x88 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WP0100 колышек для установки в землю, WP1004 Петля крепежная лямочная - 5 м, WP1006I колышек для установки в землю - h 500 мм - нержавеющая сталь, WP1007I колышек для установки в землю - h 800 мм - нержавеющая сталь, WR8000 Фильтр "Тень"; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test); проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

### GINKO 3.0, КОД: GN30010NPI




Потребляемая мощность Потребляемая мощность	15W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	1 COB LED High Density
 Средний срок эксплуатации светодиода	50000h L90 В10 (Тп 25°)
Цвет светодиодов	2200K
СВІ Индекс цветопередачи	80
Биннинг	2 -шаговый MacAdam
Оптики	sharp 48°
Восходящий поток	1662 lm (3000K, 15W, CRI 80)
Общий световой поток прибора	1162 lm (3000K, 42°, 15W, CRI 80)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	Ø84x88 мм
Bec	1250 г, нержавеющая сталь: 2405 г
Отделка	нержавеющая сталь
Крепление	крепление с помощью кронштейна, болтов и дюбелей
Материал, из которго изготовлен корпус	корпус из нержавеющей стали AISI 316L, кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	рассеиватель из суперсветлого темперированного прозрачного или стекла с шелкографией серого цвета
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP66, IP69
Рабочая температура	-20°C — +45°C
Степень прочности	IK09
Характеристики	оптики 12°x64° и 28°x72° и теневой фильтр регулируемые на 360° посредством магнитов (в комплекте)
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Glow wire test	960°C
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Кабель питания	в комплекте 1,50 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 мм
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014
Примечания	по запросу доступна версия с кронштейном нестандартной высоты; по запросу доступна версия из латуни; управление Casambi и контроль освещения с помощью приложения Casambi посредством соответствующей электроники



# ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

# P - 48° sharp CRI 80

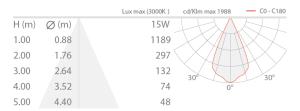

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


### Комплектующие для установки








колышек для установки в землю



#### WP1006I

колышек для установки в землю - h 500 мм - нержавеющая сталь



### WP1007I

колышек для установки в землю - h 800 мм - нержавеющая сталь

### Комплектующие оптики



#### WR8000

Фильтр "Тень" встроены в светильник теневой фильтр для оптики 48° sharp Заказывается вместе с осветительным прибором

# Другое

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И АКСЕССУАРЫ

### GINKO 3.0, КОД: GN30010NPI





#### WP1004

Петля крепежная лямочная - 5 м

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.