

Made in Italy



Mi 2, код: MM2100000050DH-2

Болларды для уличного освещения

28/07/2026 Rev. 00

CE UK CA LED TECH III kg 0,209 | kg 0,256 | kg 0,302 IP66 IK06 AIG F



ОПИСАНИЕ

боллард для уличного освещения; на поверхности (пол, колышек); Потребляемая мощность: 0,9W; Питание: 24Vdc; Восходящий поток: 133 lm (3000K); Общий световой поток прибора: 86 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 -шаговый MacAdam, 72000h L80 B10 (Тп 25°); Цвет светодиодов: 3000K; Оптике: рассеянная; CRI Индекс цветопередачи: 80; Материал, из которого изготовлен корпус: Корпус и кронштейн прибора изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L, полностью обработанные на токарных станках с ЧПУ, впоследствии галтованные и окрашенные; Отделка: отделка цвета антрацит, полученная посредством нанесения на основу конверсионного нанокерамического покрытия, окрашенного впоследствии эпоксидной и полиэфирной красками для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1500 часов в условиях соляной камеры. Краски соответствуют требованиям Qualicoat (автомобильный стандарт); Материал, из которого изготовлен рассеиватель: экран из ПММА; Уплотнители: Уплотнения из нитриловой резины NBR поддерживают неизменной степень защиты IP прибора, гарантируя длительный срок эксплуатации прибора; Высота: 800 мм; блок питания не входит; câble en néoprène de 10м m inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Степень защиты: IP66; Степень прочности: IK06; Рабочая температура: -20°C — +50°C; Фотобиологическая безопасность: в соответствии с IEC TR 62778:2014; Класс изоляции: класс III; Вес: 209, 256, 302 г; Габариты: Ø45x511 | Ø45x811 | Ø45x1111 мм; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015; Комплектующие: WDA33H Основа для крепления, WPA19 колышек для установки в землю; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Доступен

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	0,9W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество и тип светодиодов	8 mid power LED
Средний срок эксплуатации светодиода	72000h L80 B10 (T _p 25°)
Цвет светодиодов	3000K
CRI Индекс цветопередачи	80
Биннинг	3 -шаговый MacAdam
Оптики	рассеянная
Восходящий поток	133 lm (3000K)
Общий световой поток прибора	86 lm (3000K)



МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты	Ø45x511 Ø45x811 Ø45x1111 мм
Вес	209, 256, 302 г
Отделка	антрацит
Крепление	установка в землю
Материал, из которого изготовлен корпус	корпус из нержавеющей стали AISI 316L, кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L
Материал, из которого изготовлен рассеиватель	экран из ПММА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-20°C — +50°C
Степень прочности	IK06
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями ЕС 2019/2015
Класс изоляции	класс III
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет
Высота	800 мм
Кабель питания	câble en néoprène de 10м m inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm
Фотобиологическая безопасность	в соответствии с IEC TR 62778:2014

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

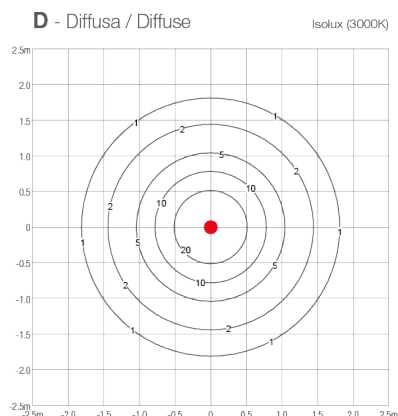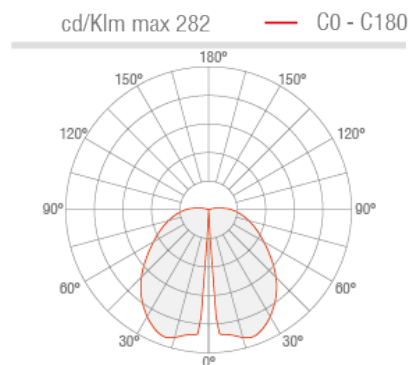

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Комплектующие для установки



WDA33H

Основа для крепления
антрацит

Необходимые для установки аксессуары не включены



WPA19

колышек для установки в землю

Необходимые для установки аксессуара не включены

Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.